DIGITUS® Docking station USB-C, 8 porte

DA-70921

EAN 4016032510147



Docking station USB-C, 8 porte 1 porta HDMI, 5 porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta RJ45, 1 porta PD

Aumentate la vostra produttività con una soluzione di docking compatta e potente per l'uso quotidiano: la porta HDMI (4K/60 Hz) vi consente di ampliare facilmente la vostra postazione di lavoro con un monitor aggiuntivo, per una visione più chiara e un lavoro più efficiente. Con i sistemi operativi più diffusi, incluso macOS, è possibile estendere o duplicare in modo flessibile la visualizzazione su un monitor esterno. Quattro porte USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-C 3.2 Gen 1 (ciascuna da 5 Gbit/s) garantiscono trasferimenti dati veloci e opzioni di connessione versatili per le vostre periferiche. La porta USB-C Power Delivery 3.0 consente di ricaricare in modo affidabile il notebook, fornendo al contempo alimentazione ad altri dispositivi. La porta Gigabit Ethernet integrata (RJ45) garantisce una connessione di rete stabile e veloce. Il cavo USB-C integrato (18 cm) assicura un collegamento diretto e flessibile al PC host e, se necessario, può essere riposto all'interno dell'alloggiamento per risparmiare spazio. Grazie al supporto della modalità DP 1.4 Alt Mode (retrocompatibile con DP 1.2), è garantita un'elevata qualità dell'immagine. Il robusto alloggiamento in alluminio completa il pacchetto complessivo ed è sinonimo di durata e lavorazione di alta qualità.

Qualità 4K nitidissima con porte USB veloci: perfettamente attrezzato per qualsiasi applicazione

- Connessioni:
- 1 porta USB-C (3.2 Gen 2) - Collegamento al PC host
- 1 uscita HDMI (2.0) - Risoluzione massima: UHD 4K/60 Hz
- 4 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1 porta RJ45 Gigabit Ethernet - larghezza di banda 10/100/1000 Mbit/s con pass-through degli indirizzi MAC
- 1 porta USB-C Power Delivery - max. 100 Watt (85 W host, 15 W dock)
- Informazioni sul chipset: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt Mode, retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporta HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Colore del prodotto: grigio
- Alloggiamento: alluminio
- Peso: 71,6 g
- Dimensioni: L 13,7 x P 4,6 x A 1,3 cm
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +45 °C
- Lunghezza del cavo: 18 cm
- Colore del cavo: grigio chiaro
- Note:
- Estensione/duplicazione dello schermo: con i sistemi operativi più diffusi, compreso macOS, è possibile sia estendere lo schermo che duplicarlo su un monitor esterno
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzionalità dello standard USB-C. Assicuratevi che la porta USB-C del vostro notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) e l'USB Power Delivery (PD)
- La capacità di riproduzione video (risoluzione effettiva) dipende dalla scheda grafica del notebook, dal monitor collegato e dalla modalità DP.
- Per poter utilizzare tutte le funzionalità, il notebook deve supportare la modalità DP 1.4 Alt Mode
- È garantita la compatibilità con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: a partire da Windows 7, a partire da macOS 12, a partire da iPhone 15 (iOS), a partire da iPadOS 16, a partire da Android 14, a partire da ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: no
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 1
- Numero di porte USB A: 4
- Numero di porte USB-C: 2
- Numero di porte video: 1
- Porte di collegamento video: HDMI

Package contents

- 1 docking station USB-C a 8 porte
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

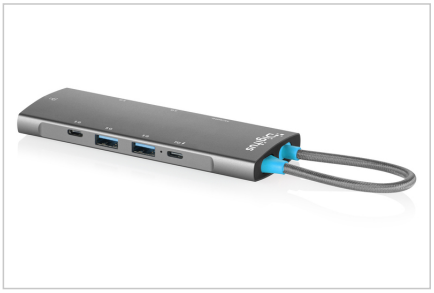

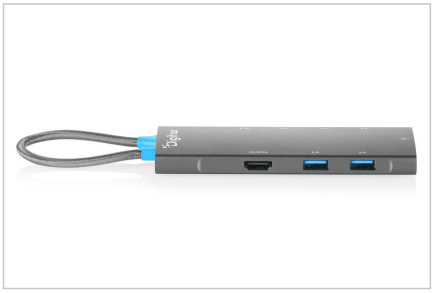

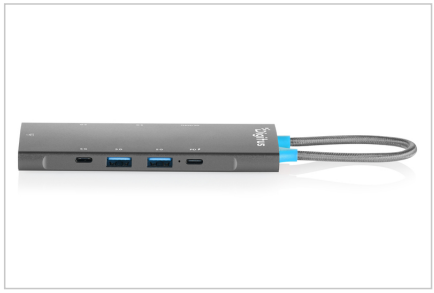











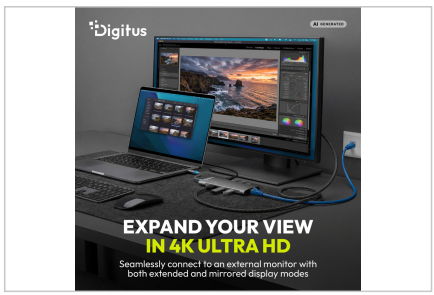



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.

- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com