

DIGITUS® USB-C-dockingstation, 8 poorten

DA-70921

EAN 4016032510147



USB-C-dockingstation, 8 poorten 1x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Verhoog uw productiviteit met een compacte en krachtige dockingoplossing voor dagelijks gebruik: dankzij de HDMI-poort (4K/60 Hz) kunt u uw werkplek eenvoudig uitbreiden met een extra monitor – voor meer overzicht en efficiënt werken. Met gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, kunt u het scherm flexibel uitbreiden naar een externe monitor of het beeld spiegelen. Vier USB-A 3.2 Gen 1-aansluitingen en één USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting (elk 5 Gbit/s) zorgen voor snelle gegevensoverdracht en veelzijdige aansluitmogelijkheden voor uw randapparatuur. Via de USB-C Power Delivery 3.0-aansluiting wordt uw notebook betrouwbaar opgeladen, terwijl tegelijkertijd andere apparaten van stroom kunnen worden voorzien. De geïntegreerde Gigabit Ethernet-aansluiting (RJ45) zorgt voor een stabiele en snelle netwerkverbinding. De vast geïntegreerde USB-C-kabel (18 cm) garandeert een directe en flexibele verbinding met de host-pc en kan indien nodig ruimtebesparend in de behuizing worden opgeborgen. Dankzij ondersteuning voor DP 1.4 Alt Mode (achterwaarts compatibel met DP 1.2) is een hoge beeldkwaliteit gegarandeerd. De robuuste aluminium behuizing maakt het totaalpakket compleet en staat garant voor duurzaamheid en een hoogwaardige afwerking.

Haarscherpe 4K-kwaliteit met snelle USB-poorten – goed uitgerust voor elke toepassing

- Aansluitingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingang – aansluiting op host-pc
- 1x HDMI (2.0) uitgang – Max. resolutie: UHD 4K/60 Hz
- 4x USB-A 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte met doorsturen van MAC-adressen
- 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W host, 15 W dock)
- Informatie over de chipset: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Productkleur: grijs

- Behuizing: aluminium
- Gewicht: 71,6 g
- Afmetingen: L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - + 45 °C
- Kabellengte: 18 cm
- Kabelkleur: lichtgrijs
- Opmerkingen:
- Scherm uitbreiden/spiegelen: Bij gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, is zowel uitbreiding als spiegeling naar een externe monitor mogelijk
- Niet alle USB-C-poorten ondersteunen alle functies van de USB-C-standaard. Controleer of de USB-C-poort van uw laptop zowel DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) als USB Power Delivery (PD) ondersteunt
- De videoweergavemogelijkheden (werkelijke resolutie) zijn afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook, de aangesloten monitor en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet de laptop de DP 1.4 Alt Mode ondersteunen
- Het is compatibel met de volgende besturingssystemen tot en met de huidige versies: vanaf Windows 7, vanaf macOS 12, vanaf iPhone 15 (iOS), vanaf iPadOS 16, vanaf Android 14, vanaf ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal display-poorten: 1
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 4
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 1
- Kaartlezer: no
- Video aansluitpoorten: HDMI






Package contents

- 1x USB-C-dockingstation, 8 poorten
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

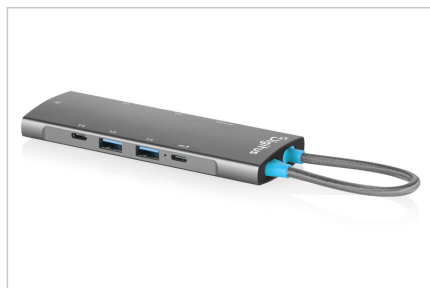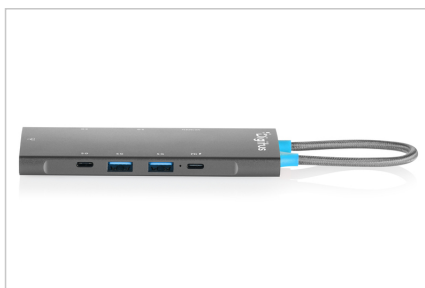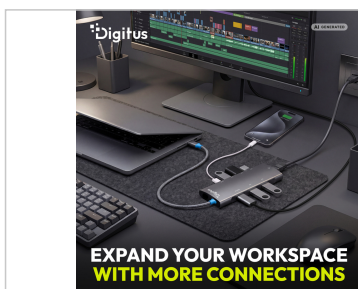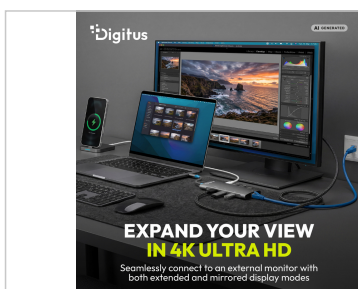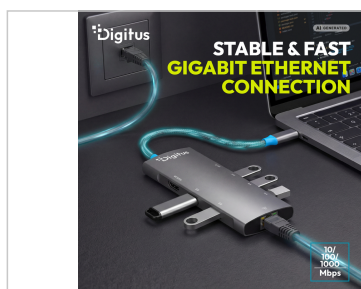

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.

- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com