

DIGITUS® USB-C-dockningsstation, 8 portar

DA-70921

EAN 4016032510147



USB-C-dockningsstation, 8 portar 1x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Öka din produktivitet med en kompakt och kraftfull dockningslösning för vardagen: HDMI-porten (4K/60 Hz) gör det enkelt att utöka din arbetsplats med en extra skärm – för bättre överblick och effektivare arbete. Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, kan skärmbilden flexibelt utökas till en extern skärm eller speglas. Fyra USB-A 3.2 Gen 1-portar samt en USB-C 3.2 Gen 1-port (vardera 5 Gbit/s) erbjuder snabba dataöverföringar och mångsidiga anslutningsmöjligheter för dina kringutrustningsenheter. Via USB-C Power Delivery 3.0-porten laddas din bärbara dator pålitligt, samtidigt som ytterligare enheter kan försörjas med ström. Den inbyggda Gigabit Ethernet-anslutningen (RJ45) säkerställer en stabil och snabb nätverksanslutning. Den fast integrerade USB-C-kabeln (18 cm) garanterar en direkt och flexibel anslutning till värd datorn och kan vid behov förvaras platsbesparande i höljet. Tack vare stöd för DP 1.4 Alt Mode (bakåtkompatibel med DP 1.2) garanteras en hög bildkvalitet. Det robusta aluminiumhöljet kompletterar helhetsintrycket och står för hållbarhet samt högkvalitativ tillverkning.

Krystallklar 4K-kvalitet med snabba USB-portar – välutrustad för alla användningsområden

- Anslutningar:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingång – anslutning till värd dator
- 1x HDMI (2.0)-utgång – Max. upplösning: UHD 4K/60 Hz
- 4 USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1-anslutning (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbredd med vidarebefordran av MAC-adresser
- 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W värd, 15 W dockningsstation)
- Information om chipset: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Stöder DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Stöder HDCP 1.4 och HDCP 1.3
- Produktfärg: Grå

- Hölje: Aluminium
- Vikt: 71,6 g
- Mått: L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Driftstemperatur: 0 °C – +45 °C
- Kabellängd: 18 cm
- Kabelens färg: Ljusgrå
- Anmärkningar:
- Utöka/spegla skärmen: Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, går det att både utöka och spegla skärmen till en extern bildskärm
- Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarderna. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) samt USB Power Delivery (PD)
- Videoupplösningen (den faktiska upplösningen) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna skärmen och DP-läget.
- För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn stödja DP 1.4 Alt Mode
- Produkten är kompatibel med följande operativsystem upp till deras senaste versioner: från och med Windows 7, från och med macOS 12, från och med iPhone 15 (iOS), från och med iPadOS 16, från och med Android 14, från och med ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmpor: 1
- Antal USB A-portar: 4
- Antal USB C-portar: 2
- Antal videoportar: 1
- Kortläsare: no
- Videoanslutningsportar: HDMI







Package contents

- 1 st USB-C-dockningsstation, 8 portar
- 1 st QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

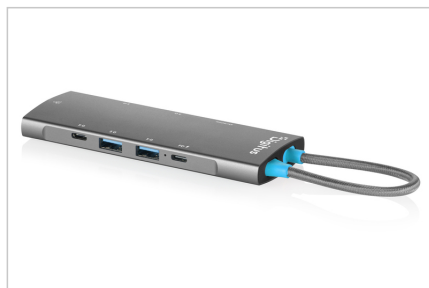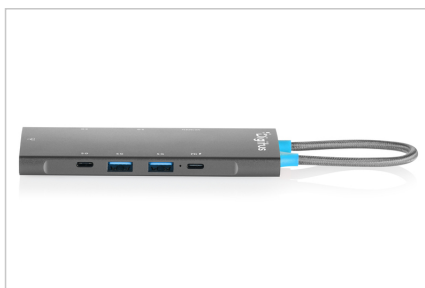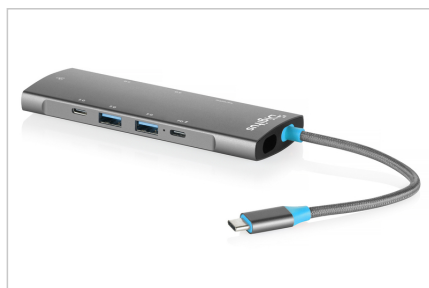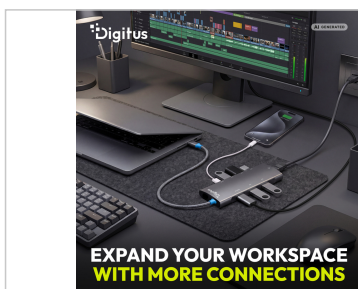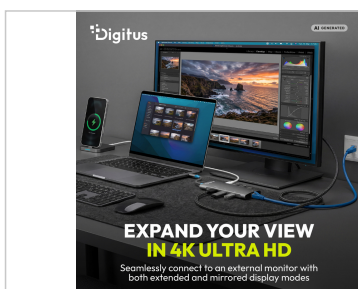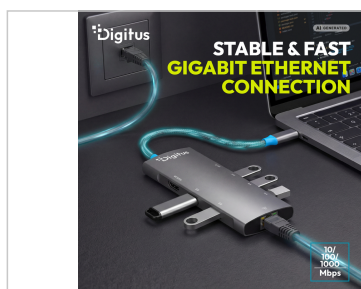

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com