DIGITUS® USB-C Docking Station, 11-Port

DA-70923

EAN 4016032510154



USB-C Docking Station, 11-Port 2xHDMI,5xUSB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0,1x RJ45,1x PD

Erweitern Sie Ihr Notebook mit unserer leistungsstarken USB-C Docking Station und schaffen Sie sich eine effiziente Multimonitor-Arbeitsumgebung in brillanter Bildqualität. Über die zwei HDMI-Anschlüsse können Sie bis zu zwei externe Monitore anschließen und Ihren Bildschirmbereich deutlich erweitern. Bei Anschluss eines einzelnen Monitors wird eine Auflösung von bis zu 8K/30Hz unterstützt (mit DSC – Display Stream Compression). Auch bei der Nutzung von nur einem externen Monitor ist mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich macOS, eine Erweiterung der Anzeige problemlos möglich. Bei der Nutzung von zwei Monitoren unterstützt die Docking Station im MST-Modus (Bildschirm erweitern) zwei Displays mit jeweils bis zu 4K/60Hz – abhängig vom jeweiligen Betriebssystem, während im SST-Modus (Bildschirm spiegeln) eine Darstellung mit bis zu 4K/60Hz möglich ist. Drei USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse sowie zwei USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (jeweils 5 Gbit/s) ermöglichen schnelle Datenübertragungen. Zusätzlich stehen zwei USB-A 2.0 Anschlüsse (480 Mbit/s) für bewährte Datenübertragung sowie Ladefunktionen von Peripheriegeräten zur Verfügung. Der integrierte Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45) sorgt für eine stabile Netzwerkverbindung, während Ihr Notebook über USB-C Power Delivery 3.0 zuverlässig geladen wird. Das integrierte USB-C Anschlusskabel (18 cm) bietet eine flexible Verbindung und lässt sich platzsparend verstauen. Unterstützt wird der DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, abwärtskompatibel zu DP 1.2). Das robuste Aluminiumgehäuse rundet das Gesamtpaket ab und steht für Langlebigkeit sowie eine hochwertige Verarbeitung.

8K Spitzenqualität für anspruchsvolle Erwartungen - geeignet für jede Applikation

- Anschlüsse:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) Eingang - Anschluss Host PC
- 1x HDMI (8K/30Hz) + 1x HDMI (4K/60Hz) Ausgang
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 4x 4,5W (5V/0.9A)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 2x 5W (5V/1A)
- 2x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) für bewährte Datenübertragung & Ladefunktion: 2x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s Bandbreite mit MAC-Adressen Passthrough
- 1x USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85W Host, 15W Dock)
- Chipsatz Information: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E
- Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel zu DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Unterstützt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfarbe: Grau
- Gehäuse: Aluminium/Kunststoff
- Gewicht: 78 g
- Abmessungen: L 14.1 x B 4.6 x H 1.3 cm
- Betriebstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellänge: 18 cm
- Kabelfarbe: Hellgrau
- Hinweise:
- Bildschirm erweitern/spiegeln: Mit gängigen Betriebssystemen, auch macOS, ist sowohl die Erweiterung als auch die Spiegelung auf einen externen Monitor möglich
- Unterstützt Dual Monitor mit 2x 4K/60Hz im MST Modus (Multi Stream Transport Mode / Bildschirm erweitern)- abhängig vom Betriebssystem
- Unterstützt Dual Monitor mit 2x 4K/60Hz im SST Modus (Single Stream Transport Mode / Bildschirm spiegeln)
- Für die Nutzung sehr hoher Auflösungen (z. B. 8K) ist die Unterstützung von DSC (Display Stream Compression) erforderlich. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Notebook, der USB-C Anschluss (DP Alt Mode) sowie der angeschlossene Monitor DSC unterstützen.
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt
- Die Videoausgabefähigkeit (tatsächliche Auflösung) hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks, angeschlossenen Monitors und des DP Modes ab.
- Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss das Notebook den DP 1.4 Alt Mode unterstützen
- Kompatibilität besteht mit folgenden Betriebssystemen bis zu ihren aktuellen Versionen: Ab Windows 7, ab macOS 12, ab iPhone 15 (iOS) , ab iPadOS 16, ab Android 14, ab ChromeOS 116.0.5845.120
- MST wird unterstützt: Windows, ChromeOS
- SST wird unterstützt: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Merkmale

- Auflösung max.: 7680 × 4320 Pixel, 30Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 5

- Anzahl Ports USB-C: 2
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: nein
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x USB-C Docking Station, 11-Port
- 1x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	15,40	59,00	36,00	24,00	50.976,00
Innen-VPE	1	0,15	19,20	11,00	2,30	485,76
Einzel-VPE	1	0,15	19,20	11,00	2,30	485,76
Netto einzeln ohne VP	1	0,08	12,90	4,90	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

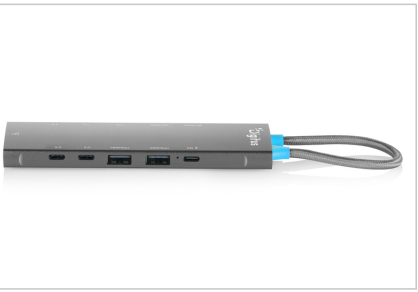

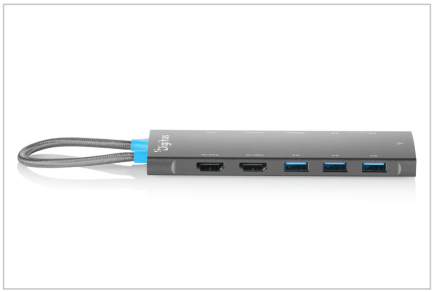













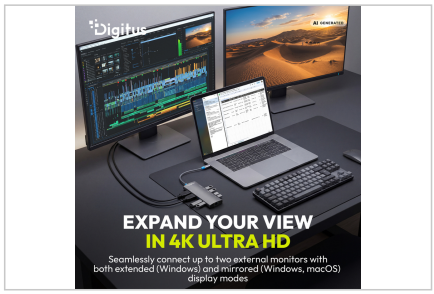





Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com