

DIGITUS® Estación de acoplamiento USB-C, 11 puertos

DA-70923

EAN 4016032510154



Estación de acoplamiento USB-C, 11 puertos 2 puertos HDMI, 5 puertos USB 3.2 Gen 1, 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RJ45, 1 puerto PD

Amplíe las prestaciones de su portátil con nuestra potente estación de acoplamiento USB-C y cree un entorno de trabajo multimonitor eficiente con una calidad de imagen brillante. A través de las dos conexiones HDMI, podrá conectar hasta dos monitores externos y ampliar considerablemente su área de visualización. Si se conecta un solo monitor, se admite una resolución de hasta 8K/30 Hz (con DSC: Display Stream Compression). Incluso si solo se utiliza un monitor externo, es posible ampliar la pantalla sin problemas con los sistemas operativos habituales, incluido macOS. Al utilizar dos monitores, la estación de acoplamiento admite, en modo MST (extensión de pantalla), dos pantallas con una resolución de hasta 4K/60 Hz, dependiendo del sistema operativo correspondiente, mientras que en el modo SST (duplicación de pantalla) es posible una resolución de hasta 4K/60 Hz. Tres puertos USB-A 3.2 Gen 1 y dos puertos USB-C 3.2 Gen 1 (cada uno a 5 Gbit/s) permiten transferencias de datos rápidas. Además, dispone de dos puertos USB-A 2.0 (480 Mbit/s) para una transferencia de datos de probada eficacia, así como para la recarga de dispositivos periféricos. El puerto Gigabit Ethernet integrado (RJ45) garantiza una conexión de red estable, mientras que el portátil se carga de forma fiable a través de USB-C Power Delivery 3.0. El cable de conexión USB-C integrado (18 cm) ofrece una conexión flexible y se puede guardar para ahorrar espacio. Es compatible con el modo DisplayPort Alt (DP 1.4, compatible con versiones anteriores hasta DP 1.2). La resistente carcasa de aluminio completa el conjunto y es sinónimo de durabilidad y acabado de alta calidad.

Calidad 8K de primer nivel para las expectativas más exigentes: apta para cualquier aplicación

- Conexiones:
- 1 entrada USB-C (3.2 Gen 2) - Conexión al ordenador principal
- 1 salida HDMI (8K/30 Hz) + 1 salida HDMI (4K/60 Hz)
- 3 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 2 puertos USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 2x 5 W (5 V/1 A)
- 2 puertos USB-A 2.0 (480 Mbit/s) para una transferencia de datos de confianza y función de carga: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet: ancho de banda de 10/100/1000 Mbit/s con paso directo de direcciones MAC
- 1 puerto USB-C con Power Delivery: 100 vatios como máximo (85 W del dispositivo, 15 W de la base de conexión)
- Información sobre el chipset: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E

- Compatible con DP 1.4 Alt Mode, con retrocompatibilidad con DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Compatible con HDCP 1.4 y HDCP 1.3
- Color del producto: gris
- Carcasa: aluminio/plástico
- Peso: 78 g
- Dimensiones: L 14,1 x A 4,6 x H 1,3 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +45 °C
- Longitud del cable: 18 cm
- Color del cable: gris claro
- Notas:
- Ampliar/duplicar la pantalla: con los sistemas operativos habituales, incluido macOS, es posible tanto ampliar como duplicar la pantalla en un monitor externo
- Admite dos monitores con 2x 4K/60 Hz en modo MST (Multi Stream Transport Mode / ampliación de pantalla), dependiendo del sistema operativo
- Admite doble monitor con 2x 4K/60 Hz en modo SST (modo de transporte de flujo único / duplicación de pantalla)
- Para utilizar resoluciones muy altas (por ejemplo, 8K), es necesario que el sistema sea compatible con Display Stream Compression (DSC). Asegúrese de que su ordenador portátil, el puerto USB-C (DP Alt Mode) y el monitor conectado sean compatibles con DSC.
- No todos los puertos USB-C son compatibles con todas las funciones del estándar USB-C. Asegúrese de que el puerto USB-C de su portátil sea compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y con USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo (resolución real) depende de la tarjeta gráfica de tu portátil, del monitor conectado y del modo DP.
- Para poder disfrutar de todas las funciones, el portátil debe ser compatible con el modo «Alt» de DP 1.4.
- Es compatible con los siguientes sistemas operativos hasta sus versiones actuales: a partir de Windows 7, a partir de macOS 12, a partir del iPhone 15 (iOS), a partir de iPadOS 16, a partir de Android 14 y a partir de ChromeOS 116.0.5845.120.
- MST es compatible con: Windows, ChromeOS
- SST es compatible con: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android y ChromeOS

Atributos

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: no

- Número de puertos de pantalla: 2
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 2
- Número de puertos USB A: 5
- Número de puertos USB-C: 2

- Puertos de conexión de vídeo: HDMI




Package contents

- 1 estación de acoplamiento USB-C de 11 puertos
- 1 unidad de QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

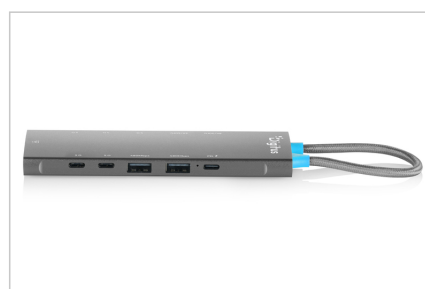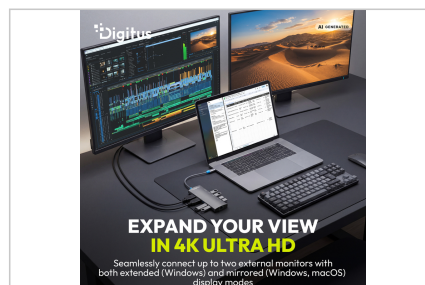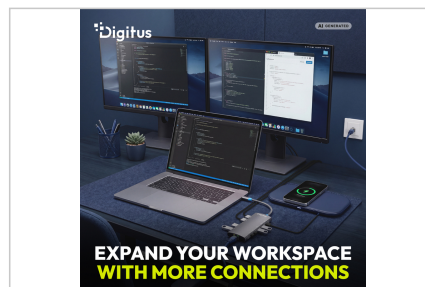



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com