

DIGITUS® USB-C-dockingstation, 11 poorten

DA-70923

EAN 4016032510154



USB-C-dockingstation, 11 poorten 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PD

Breid uw notebook uit met ons krachtige USB-C-dockingstation en creëer een efficiënte werkomgeving met meerdere beeldschermen en een schitterende beeldkwaliteit. Via de twee HDMI-aansluitingen kunt u maximaal twee externe beeldschermen aansluiten en uw schermruimte aanzienlijk uitbreiden. Bij aansluiting van één monitor wordt een resolutie tot 8K/30 Hz ondersteund (met DSC – Display Stream Compression). Ook bij gebruik van slechts één externe monitor is het met gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, probleemloos mogelijk om het scherm uit te breiden. Bij gebruik van twee monitoren ondersteunt het dockingstation in de MST-modus (scherm uitbreiden) twee beeldschermen met elk maximaal 4K/60 Hz – afhankelijk van het betreffende besturingssysteem, terwijl in de SST-modus (scherm spiegelen) een weergave tot 4K/60 Hz mogelijk is. Drie USB-A 3.2 Gen 1-aansluitingen en twee USB-C 3.2 Gen 1-aansluitingen (elk 5 Gbit/s) maken snelle gegevensoverdracht mogelijk. Daarnaast zijn er twee USB-A 2.0-poorten (480 Mbit/s) beschikbaar voor beproefde gegevensoverdracht en oplaadfuncties voor randapparatuur. De geïntegreerde Gigabit Ethernet-aansluiting (RJ45) zorgt voor een stabiele netwerkverbinding, terwijl uw notebook betrouwbaar wordt opgeladen via USB-C Power Delivery 3.0. De meegeleverde USB-C-kabel (18 cm) biedt een flexibele aansluiting en kan ruimtebesparend worden opgeborgen. DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, achterwaarts compatibel met DP 1.2) wordt ondersteund. De robuuste aluminium behuizing maakt het totaalpakket compleet en staat garant voor duurzaamheid en een hoogwaardige afwerking.

8K-topkwaliteit voor veeleisende gebruikers – geschikt voor elke toepassing

- Aansluitingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingang – aansluiting op host-pc
- 1x HDMI (8K/30 Hz) + 1x HDMI (4K/60 Hz) uitgang
- 3x USB-A 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 2x 5 W (5 V/1 A)
- 2x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) voor betrouwbare gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte met doorsturen van MAC-adressen
- 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W host, 15 W dock)
- Informatie over de chipset: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)

- Ondersteunt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Productkleur: grijs
- Behuizing: aluminium/kunststof
- Gewicht: 78 g
- Afmetingen: L 14,1 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C – + 45 °C
- Kabellengte: 18 cm
- Kabelkleur: lichtgrijs
- Opmerkingen:
- Scherm uitbreiden/spiegelen: Bij gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, is zowel het uitbreiden als het spiegelen naar een externe monitor mogelijk
- Ondersteunt twee beeldschermen met 2x 4K/60 Hz in MST-modus (Multi Stream Transport Mode / scherm uitbreiden) – afhankelijk van het besturingssysteem
- Ondersteunt twee beeldschermen met 2x 4K/60 Hz in SST-modus (Single Stream Transport Mode / beeldspiegeling)
- Voor het gebruik van zeer hoge resoluties (bijv. 8K) is ondersteuning voor Display Stream Compression (DSC) vereist. Controleer of uw notebook, de USB-C-poort (DP Alt Mode) en de aangesloten monitor DSC ondersteunen.
- Niet alle USB-C-poorten ondersteunen alle functies van de USB-C-standaard. Controleer of de USB-C-poort van uw laptop zowel de DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) als USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De videoweergavemogelijkheden (werkelijke resolutie) zijn afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook, de aangesloten monitor en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet de laptop DP 1.4 Alt Mode ondersteunen
- Het is compatibel met de volgende besturingssystemen tot en met hun huidige versies: vanaf Windows 7, vanaf macOS 12, vanaf iPhone 15 (iOS), vanaf iPadOS 16, vanaf Android 14, vanaf ChromeOS 116.0.5845.120
- MST wordt ondersteund door: Windows, ChromeOS
- SST wordt ondersteund op: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- resolutie max.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1

- Aantal USB A poorten: 5
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: no
- Video aansluitpoorten: HDMI




Package contents

- 1x USB-C-dockingstation, 11 poorten
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

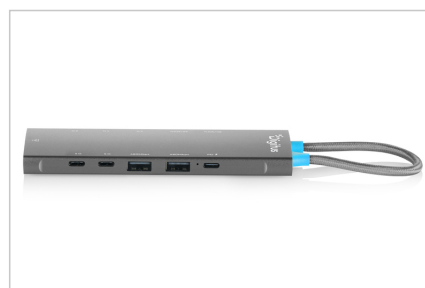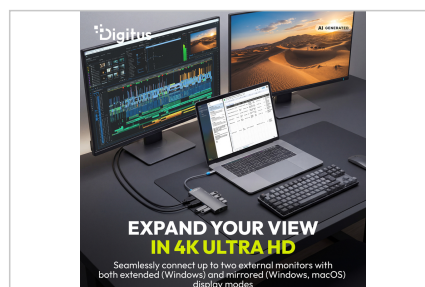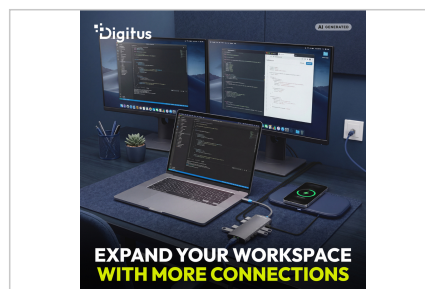



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com