

# DIGITUS® USB-C-dockningsstation, 11 portar

DA-70923

EAN 4016032510154



## USB-C-dockningsstation, 11 portar 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PD

Utöka din bärbara dator med vår kraftfulla USB-C-dockningsstation och skapa en effektiv arbetsmiljö med flera skärmar och briljant bildkvalitet. Via de två HDMI-anslutningarna kan du ansluta upp till två externa skärmar och avsevärt utöka ditt visningsområde. Vid anslutning av en enda skärm stöds en upplösning på upp till 8K/30 Hz (med DSC – Display Stream Compression). Även vid användning av endast en extern skärm är det enkelt att utöka visningsområdet med vanliga operativsystem, inklusive macOS. Vid användning av två skärmar stöder dockningsstationen i MST-läge (skärmförlängning) två skärmar med upp till 4K/60 Hz – beroende på operativsystemet, medan visning med upp till 4K/60 Hz är möjlig i SST-läge (speglare skärm). Tre USB-A 3.2 Gen 1-portar samt två USB-C 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s vardera) möjliggör snabba dataöverföringar. Dessutom finns två USB-A 2.0-portar (480 Mbit/s) för beprövad dataöverföring samt laddningsfunktioner för kringutrustning. Den inbyggda Gigabit Ethernet-anslutningen (RJ45) säkerställer en stabil nätverksanslutning, samtidigt som din bärbara dator laddas pålitligt via USB-C Power Delivery 3.0. Den medföljande USB-C-anslutningskabeln (18 cm) erbjuder en flexibel anslutning och kan förvaras på ett utrymmesbesparande sätt. DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, bakåtkompatibel med DP 1.2) stöds. Det robusta aluminiumhöljet fulländar helheten och står för hållbarhet samt högkvalitativ tillverkning.

### 8K i toppkvalitet för höga krav – lämplig för alla tillämpningar

- Anslutningar:
  - 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingång – anslutning till värd dator
  - 1x HDMI (8K/30 Hz) + 1x HDMI (4K/60 Hz) utgång
  - 3 USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
  - 2 USB-C 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 2 x 5 W (5 V/1 A)
  - 2x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) för beprövad dataöverföring och laddningsfunktion: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
  - 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbredd med vidarebefordran av MAC-adresser
  - 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W värd, 15 W dockningsstation)
  - Information om chipset: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E
  - Stöder DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
  - Stöder HDCP 1.4, HDCP 1.3
  - Produktfärg: Grå
  - Hölje: aluminium/plast

- Vikt: 78 g
- Mått: L 14,1 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Driftstemperatur: 0 °C – +45 °C
- Kabellängd: 18 cm
- Kabelns färg: Ljusgrå
- Anmärkningar:
  - Utöka/spegla skärmen: Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, går det att både utöka och spegla skärmen till en extern bildskärm
  - Stöder dubbla skärmar med 2x 4K/60 Hz i MST-läge (Multi Stream Transport Mode / skärmförlängning) – beroende på operativsystem
  - Stöder dubbla skärmar med 2x 4K/60 Hz i SST-läge (Single Stream Transport Mode / skärmspeglning)
  - För att kunna använda mycket höga upplösningar (t.ex. 8K) krävs stöd för Display Stream Compression (DSC – Display Stream Compression). Se till att din bärbara dator, USB-C-anslutningen (DP Alt Mode) och den anslutna skärmen stöder DSC.
  - Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarden. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) samt USB Power Delivery (PD)
  - Videoupplösningen (den faktiska upplösningen) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna skärmen och DP-läget.
  - För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn stödja DP 1.4 Alt Mode
  - Produkten är kompatibel med följande operativsystem upp till deras senaste versioner: Windows 7 och senare, macOS 12 och senare, iPhone 15 (iOS) och senare, iPadOS 16 och senare, Android 14 och senare, ChromeOS 116.0.5845.120 och senare
  - MST stöds av: Windows, ChromeOS
  - SST stöds av: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

### Attributes

- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- upplösning max.: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 2
- Antal USB A-portar: 5
- Antal USB C-portar: 2
- Antal videoportar: 2
- Kortläsare: no
- Videoanslutningsportar: HDMI

### Package contents




- 1st USB-C-dockingsstation, 11 portar

- 1st QIG

## Logistics

|                                 | Number<br>(pcs) | Weight<br>(kg) | Depth<br>(cm) | Width<br>(cm) | Height<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Packaging Unit Carton           | 100             | 15.40          | 59.00         | 36.00         | 24.00          | 50,976.00 |
| Packaging Unit Inside           | 1               | 0.15           | 19.20         | 11.00         | 2.30           | 485.76    |
| Packaging Unit Single           | 1               | 0.15           | 19.20         | 11.00         | 2.30           | 485.76    |
| Net single without<br>Packaging | 1               | 0.08           | 12.90         | 4.90          | 1.00           | 0.00      |

## More images:

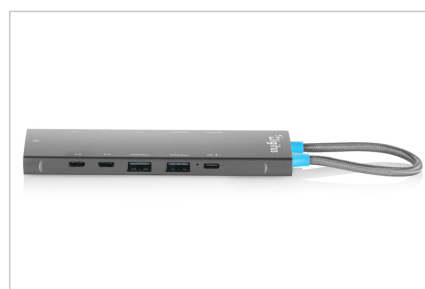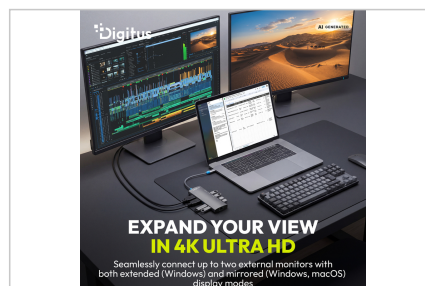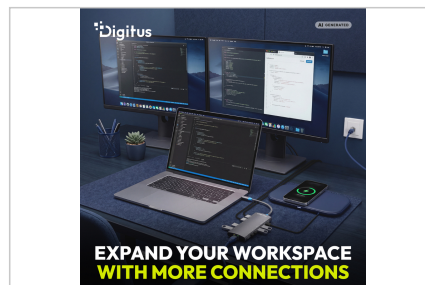

**Safety notes**

- Överbastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nättaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljat utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)