DIGITUS® USB-C Docking Station, 8-Port

DA-70920

EAN 4016032510161



USB-C Docking Station, 8-Port 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Ihre kompakte und leistungsstarke Lösung für mehr Produktivität im Alltag: Mit einem HDMI-Port (4K/60Hz) erweitern Sie Ihren Arbeitsplatz ganz einfach um einen zusätzlichen externen Monitor und schaffen so mehr Übersicht und Effizienz. Mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich macOS, lässt sich die Anzeige dabei flexibel auf einen externen Monitor erweitern oder spiegeln. Zwei USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse sowie ein USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (jeweils 5 Gbit/s) ermöglichen schnelle Datenübertragungen, während drei USB-A 2.0 Ports (480 Mbit/s) ideal für den Anschluss von Maus, Tastatur und weiterer Peripherie geeignet sind. Über den USB-C Power Delivery 3.0 Anschluss kann Ihr Notebook sowie angeschlossene Geräte zuverlässig geladen werden. Das integrierte USB-C Anschlusskabel (18 cm) sorgt für eine flexible und direkte Verbindung zum Host-PC und lässt sich bei Bedarf platzsparend im Gehäuse verstauen. Die Docking Station unterstützt den DP 1.4 Alt Mode und ist abwärtskompatibel mit DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein robustes und langlebiges Aluminiumgehäuse, das für Stabilität und eine hochwertige Optik sorgt.

Ihr Allrounder für kompakte Arbeitsbereiche - genießen Sie brilliante 4K Qualität und viele USB Anschlussmöglichkeiten

- Anschlüsse:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) Eingang - Anschluss Host PC
- 1x HDMI (2.0) Ausgang - Max. Auflösung: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 2x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) für bewährte Datenübertragung & Ladefunktion: 2x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85W Host, 15W Dock)
- Chipsatz Information: CS5366, GL3510, FE8.1
- Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel zu DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Unterstützt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfarbe: Grau
- Gehäuse: Aluminium
- Gewicht: 70g
- Abmessungen: L 13.7 x B 4.6 x H 1.3 cm
- Betriebstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellänge: 18 cm
- Kabelfarbe: Hellgrau
- Hinweise:
- Bildschirm erweitern/spiegeln: Mit gängigen Betriebssystemen, auch macOS, ist sowohl die Erweiterung als auch die Spiegelung auf einen externen Monitor möglich
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt
- Die Videoausgabefähigkeit (tatsächliche Auflösung) hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks, angeschlossenen Monitors und des DP Modes ab.
- Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss das Notebook den DP 1.4 Alt Mode unterstützen
- Kompatibilität besteht mit folgenden Betriebssystemen bis zu ihren aktuellen Versionen: Ab Windows 7, ab macOS 12, ab iPhone 15 (iOS) , ab iPadOS 16, ab Android 14, ab ChromeOS 116.0.5845.120

Merkmale

- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): nein
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 5
- Anzahl Ports USB-C: 2
- Anzahl Ports Video: 1
- Kartenleser: nein
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x USB-C Docking Station, 8-Port
- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	14,00	59,00	36,00	24,00	50.976,00
Innen-VPE	1	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,14	19,20	11,00	2,30	485,76
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	12,90	4,90	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:


















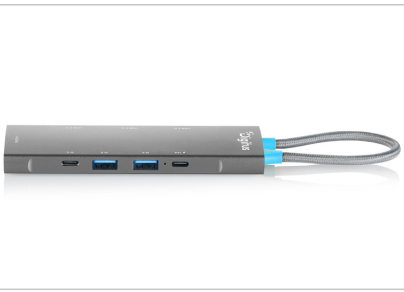

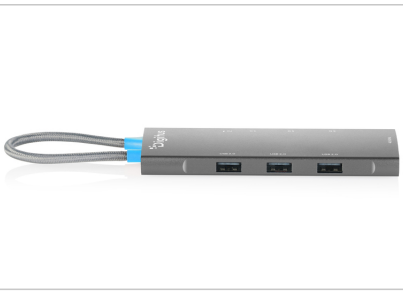

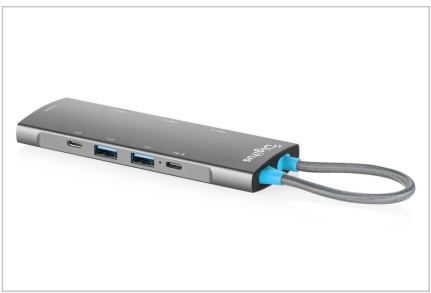

Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer

Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com