

DIGITUS® Estación de acoplamiento USB-C, 8 puertos

DA-70920

EAN 4016032510161



Estación de acoplamiento USB-C, 8 puertos 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Su solución compacta y potente para una mayor productividad en el día a día: con un puerto HDMI (4K/60Hz), puede ampliar fácilmente su estación de trabajo con un monitor externo adicional y crear así más claridad y eficiencia. Con los sistemas operativos habituales, incluido macOS, la pantalla puede ampliarse de forma flexible a un monitor externo o reflejarse. Dos puertos USB-A 3.2 Gen 1 y un puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s cada uno) permiten rápidas transferencias de datos, mientras que tres puertos USB-A 2.0 (480 Mbit/s) son ideales para conectar un ratón, un teclado y otros periféricos. El portátil y los dispositivos conectados pueden cargarse de forma fiable a través del puerto USB-C Power Delivery 3.0. El cable de conexión USB-C integrado (18 cm) garantiza una conexión flexible y directa con el PC host y, en caso necesario, puede guardarse en la carcasa para ahorrar espacio. La estación de acoplamiento admite DP 1.4 Alt Mode y es compatible con DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). El conjunto se completa con una carcasa de aluminio robusta y duradera, que garantiza la estabilidad y un aspecto de alta calidad.

Su todoterreno para espacios de trabajo compactos: disfrute de una brillante calidad 4K y numerosas opciones de conexión USB

- Conexiones:
- 1x entrada USB-C (3.2 Gen 2) - Conexión a PC host
- 1x salida HDMI (2.0) - Máx. Resolución: UHD 4K/60Hz
- 2x conexión USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para transferencia rápida de datos y función de carga: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para transferencia rápida de datos y función de carga: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) para transferencia de datos y función de carga probadas: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 vatios máx. (85 W host, 15 W dock)
- Información del chipset: CS5366, GL3510, FE8.1
- Compatible con DP 1.4 Alt Mode, compatible con DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Admite HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Color del producto: Gris

- Carcasa: Aluminio
- Peso: 70 g
- Dimensiones: Largo 13,7 x Ancho 4,6 x Alto 1,3 cm
- Temperatura de funcionamiento : 0°C - + 45°C
- Longitud del cable: 18 cm
- Color del cable: gris claro
- Notas:
- Ampliar/espejar pantalla: Con los sistemas operativos habituales, incluido macOS, es posible tanto la ampliación como el reflejo en un monitor externo
- No todos los puertos USB-C admiten todas las funciones del estándar USB-C. Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil admite el modo alternativo DisplayPort (modo DP-Alt) y USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo (resolución real) depende de la tarjeta gráfica del portátil, del monitor conectado y del modo DP.
- Para utilizar todas las funciones, el portátil debe ser compatible con el modo DP 1.4 Alt.
- Existe compatibilidad con los siguientes sistemas operativos hasta sus versiones actuales: Desde Windows 7, desde macOS 12, desde iPhone 15 (iOS) , desde iPadOS 16, desde Android 14, desde ChromeOS 116.0.5845.120

Atributos

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): no
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de pantalla: 1
- Número de puertos de vídeo: 1
- Número de puertos USB A: 5
- Número de puertos USB-C: 2
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI




Package contents

- 1x estación de acoplamiento USB-C, 8 puertos
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

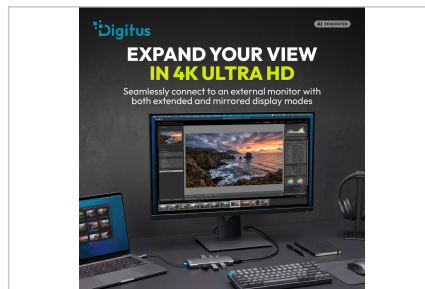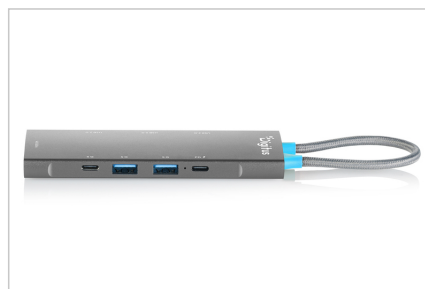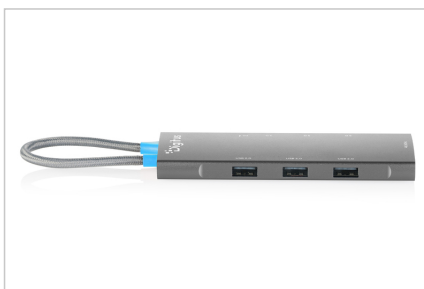

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.

- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com