

DIGITUS® Docking station USB-C, 8 porte

DA-70920

EAN 4016032510161



Docking station USB-C, 8 porte 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

La soluzione compatta e potente per una maggiore produttività nella vita di tutti i giorni: grazie alla porta HDMI (4K/60Hz), è possibile espandere facilmente la propria postazione di lavoro con un monitor esterno aggiuntivo e creare così maggiore chiarezza ed efficienza. Con i sistemi operativi più diffusi, tra cui macOS, è possibile estendere in modo flessibile il display a un monitor esterno o eseguire il mirroring. Due porte USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s ciascuna) consentono trasferimenti di dati veloci, mentre tre porte USB-A 2.0 (480 Mbit/s) sono ideali per collegare mouse, tastiera e altre periferiche. Il notebook e i dispositivi collegati possono essere ricaricati in modo affidabile tramite la porta USB-C Power Delivery 3.0. Il cavo di collegamento USB-C integrato (18 cm) garantisce una connessione flessibile e diretta al PC host e, se necessario, può essere riposto nell'alloggiamento per risparmiare spazio. La docking station supporta la modalità DP 1.4 Alt ed è retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt (DisplayPort Alternate Mode). L'insieme è completato da un alloggiamento in alluminio robusto e durevole, che garantisce stabilità e un aspetto di alta qualità.

Il vostro tuttofare per spazi di lavoro compatti: godetevi la brillante qualità 4K e le numerose opzioni di connessione USB

- Connessioni:
- 1 ingresso USB-C (3.2 Gen 2) - Collegamento PC host
- 1 uscita HDMI (2.0) - Risoluzione max. Risoluzione: UHD 4K/60Hz
- 2x connessione USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per il trasferimento veloce dei dati e funzione di ricarica: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per il trasferimento veloce dei dati e funzione di ricarica: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) per il trasferimento dati e la ricarica: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watt max. (85W host, 15W dock)
- Informazioni sul chipset: CS5366, GL3510, FE8.1
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt, retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporta HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Colore del prodotto: Grigio

- Alloggiamento: alluminio
- Peso: 70 g
- Dimensioni: L 13,7 x L 4,6 x H 1,3 cm
- Temperatura di esercizio: 0°C - + 45°C
- Lunghezza del cavo: 18 cm
- Colore del cavo: grigio chiaro
- Note:
- Estensione/specchio dello schermo: Con i sistemi operativi più comuni, compreso macOS, è possibile sia l'estensione che il mirroring su un monitor esterno.
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzioni dello standard USB-C. Assicurarsi che la porta USB-C del notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) e USB Power Delivery (PD).
- La capacità di uscita video (risoluzione effettiva) dipende dalla scheda grafica del notebook, dal monitor collegato e dalla modalità DP.
- Per utilizzare l'intera gamma di funzioni, il notebook deve supportare la modalità DP 1.4 Alt.
- La compatibilità esiste con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: Da Windows 7, da macOS 12, da iPhone 15 (iOS), da iPadOS 16, da Android 14, da ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): no
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: no
- Numero di porte schermo: 1
- Numero di porte USB A: 5
- Numero di porte USB-C: 2
- Numero di porte video: 1
- Porte di collegamento video: HDMI




Package contents

- 1x docking station USB-C, 8 porte
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

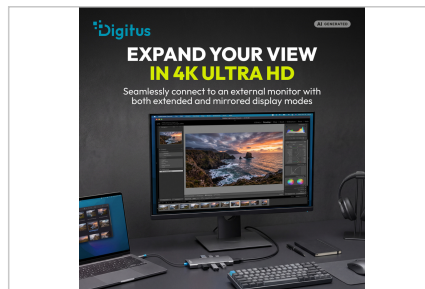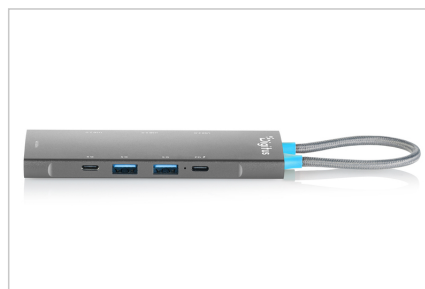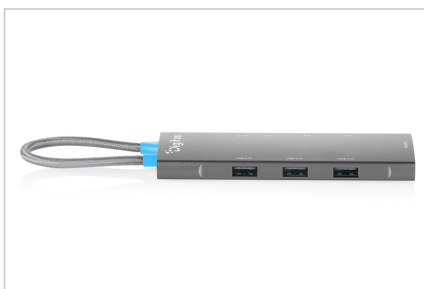

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.

- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com