

DIGITUS® USB-C dockingstation, 8-poorts

DA-70920

EAN 4016032510161



USB-C dockingstation, 8-poorts 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Je compacte en krachtige oplossing voor meer productiviteit in het dagelijks leven: Met een HDMI-poort (4K/60Hz) kun je je werkstation eenvoudig uitbreiden met een extra externe monitor en zo meer duidelijkheid en efficiëntie creëren. Met gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, kan het beeldscherm flexibel worden uitgebreid naar een externe monitor of worden gespiegeld. Twee USB-A 3.2 Gen 1 poorten en een USB-C 3.2 Gen 1 poort (elk 5 Gbit/s) maken snelle gegevensoverdracht mogelijk, terwijl drie USB-A 2.0 poorten (480 Mbit/s) ideaal zijn voor het aansluiten van een muis, toetsenbord en andere randapparatuur. Je notebook en aangesloten apparaten kunnen betrouwbaar worden opgeladen via de USB-C Power Delivery 3.0-poort. De geïntegreerde USB-C aansluitkabel (18 cm) zorgt voor een flexibele en directe verbinding met de host-pc en kan indien nodig ruimtebesparend worden opgeborgen in de behuizing. Het docking station ondersteunt DP 1.4 Alt Mode en is achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Het geheel wordt gecompleteerd door een robuuste en duurzame aluminium behuizing, die zorgt voor stabiliteit en een hoogwaardige uitstraling.

Uw allrounder voor compacte werkplekken - geniet van briljante 4K-kwaliteit en vele USB-aansluitmogelijkheden

- Verbindingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingang - Aansluiting voor host-pc
- 1x HDMI (2.0) uitgang - Max. Resolutie: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 poort (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) voor bewezen gegevensoverdracht & oplaadfunctie: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - 100 watt max. (85 W host, 15 W dock)
- Chipsetinformatie: CS5366, GL3510, FE8.1
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Kleur van het product: Grijs

- Behuizing: Aluminium
- Gewicht: 70g
- Afmetingen: L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0°C - + 45°C
- Kabellengte: 18 cm
- Kleur kabel: Lichtgrijs
- Opmerkingen:
- Scherm uitbreiden/spiegelen: Met gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, is zowel uitbreiding als spiegeling naar een externe monitor mogelijk
- Niet alle USB-C poorten ondersteunen alle functies van de USB-C standaard. Zorg ervoor dat de USB-C poort op je notebook DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) en USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De video-uitvoer capaciteit (werkelijke resolutie) hangt af van de grafische kaart van je notebook, het aangesloten beeldscherm en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet het notebook DP 1.4 Alt Mode ondersteunen.
- Compatibiliteit bestaat met de volgende besturingssystemen tot hun huidige versies: Vanaf Windows 7, vanaf macOS 12, vanaf iPhone 15 (iOS), vanaf iPadOS 16, vanaf Android 14, vanaf ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): no
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal display-poorten: 1
- Aantal USB A poorten: 5
- Aantal USB-C poorten: 2
- Aantal videopoorten: 1
- Kaartlezer: no
- Video aansluitpoorten: HDMI




Package contents

- 1x USB-C dockingstation, 8-poorts
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

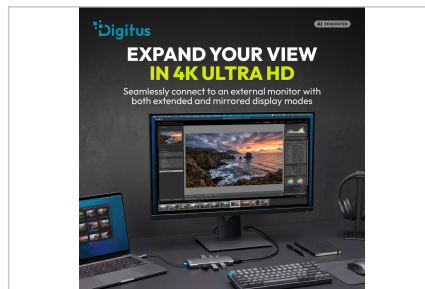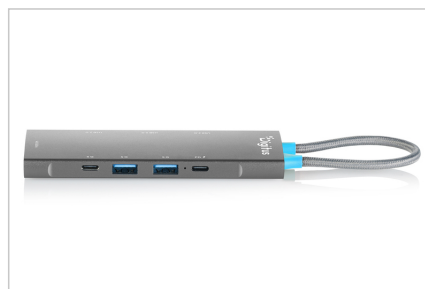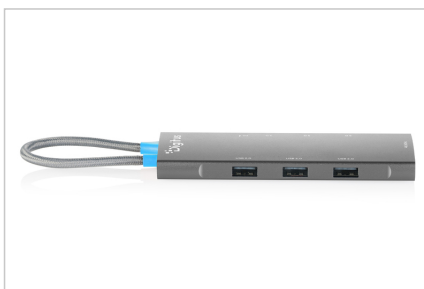

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.

- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com