

DIGITUS® USB-C dockningsstation, 8 portar

DA-70920

EAN 4016032510161



USB-C dockningsstation, 8 portar 1x HDMI, 3x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, 1x PD

Din kompakta och kraftfulla lösning för mer produktivitet i vardagen: Med en HDMI-port (4K/60Hz) kan du enkelt utöka din arbetsstation med en extra extern bildskärm och därmed skapa mer tydlighet och effektivitet. Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, kan skärmen flexibelt utökas till en extern bildskärm eller speglas. Två USB-A 3.2 Gen 1-portar och en USB-C 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s vardera) möjliggör snabb dataöverföring, medan tre USB-A 2.0-portar (480 Mbit/s) är idealiska för anslutning av mus, tangentbord och annan kringutrustning. Din bärbara dator och anslutna enheter kan laddas på ett tillförlitligt sätt via USB-C Power Delivery 3.0-porten. Den integrerade USB-C-anslutningskabeln (18 cm) säkerställer en flexibel och direkt anslutning till värddatorn och kan vid behov förvaras i höljet för att spara utrymme. Dockningsstationen stöder DP 1.4 Alt Mode och är bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode). Helheten avrundas med ett robust och hållbart aluminiumhölje som garanterar stabilitet och ett högkvalitativt utseende.

Din allrounder för kompakta arbetsytor - njut av briljant 4K-kvalitet och många USB-anslutningsalternativ

- Anslutningar:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2)-ingång - anslutning till värd-PC
- 1x HDMI (2.0)-utgång - Max. Upplösning: UHD 4K/60Hz
- 2x USB-A 3.2 Gen 1-anslutning (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 1x 10W (5V/2A)
- 3x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) för beprövad dataöverföring och laddningsfunktion: 2x 4,5W (5V/0,9A)
- 1x USB-C Power Delivery - max 100 watt (85 W värd, 15 W docka)
- Information om chipset: CS5366, GL3510, FE8.1
- Stödjer DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibel med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Stödjer HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfärg: Grå

- Hölje: Aluminium
- Vikt: 70g
- Mått: L 13,7 x B 4,6 x H 1,5 cm L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Driftstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellängd: 18 cm
- Kabelns färg: Ljusgrå
- Anteckningar:
- Utöka/spegla skärmen: Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, är det möjligt att både utöka och spegla skärmen till en extern bildskärm
- Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standard.
- Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) och USB Power Delivery (PD)
- Videoutgångskapaciteten (faktisk upplösning) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna bildskärmen och DP-läget.
- För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn ha stöd för DP 1.4 Alt Mode
- Kompatibilitet finns med följande operativsystem upp till deras nuvarande versioner: Från Windows 7, från macOS 12, från iPhone 15 (iOS) , från iPadOS 16, från Android 14, från ChromeOS 116.0.5845.120

Attributes

- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): no
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal skärmportar: 1
- Antal USB A-portar: 5
- Antal USB C-portar: 2
- Antal videoportar: 1
- Kortläsare: no
- Videoanslutningsportar: HDMI




Package contents

- 1x USB-C dockningsstation, 8 portar
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

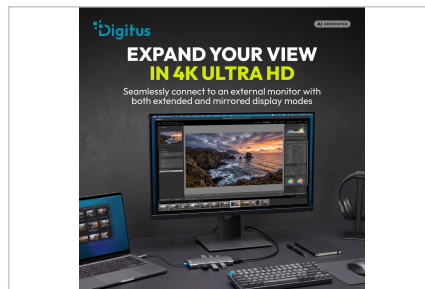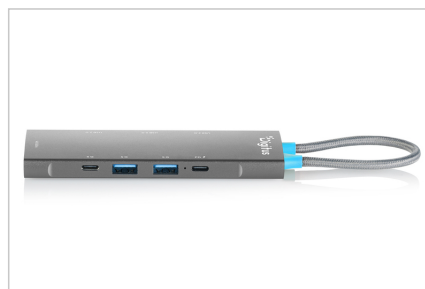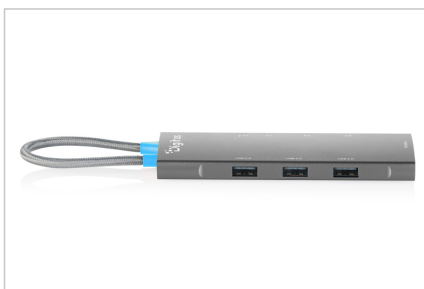

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com