DIGITUS® USB-C Docking Station, 9-Port

DA-70922

EAN 4016032510178

USB-C Docking Station, 9-Port 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Die ideale Lösung für Ihre Produktivität am Arbeitsplatz: Mit zwei HDMI-Ports (4K/60Hz) erweitern Sie Ihr Setup ganz einfach um gleich zwei zusätzliche externe Monitore und profitieren von noch mehr Übersicht und effizientem Multitasking. Auch bei der Nutzung von nur einem externen Monitor ist mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich macOS, eine Erweiterung der Anzeige problemlos möglich. Bei der Nutzung von zwei Monitoren unterstützt die Docking Station im MST-Modus (Multi Stream Transport) eine erweiterte Darstellung mit bis zu 2x 4K/60Hz – abhängig vom jeweiligen Betriebssystem. Im SST-Modus (Single Stream Transport) ist eine Spiegelung mit bis zu 2x 4K/60Hz möglich. Vier USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse sowie ein USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (jeweils 5 Gbit/s) bieten schnelle Datenübertragungen und vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Peripheriegeräte. Über den USB-C Power Delivery 3.0 Anschluss wird Ihr Notebook zuverlässig mit Strom versorgt, während gleichzeitig weitere Geräte geladen werden können. Der integrierte Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45) gewährleistet zudem eine stabile und schnelle kabelgebundene Netzwerkverbindung. Das fest integrierte USB-C Anschlusskabel (18 cm) sorgt für eine direkte und flexible Verbindung zum Host-PC und lässt sich bei Bedarf platzsparend im Gehäuse verstauen. Die Unterstützung von DP 1.4 Alt Mode (abwärtskompatibel zu DP 1.2) stellt eine hohe Bildqualität sicher. Abgerundet wird das Gesamtpaket durch ein robustes und langlebiges Aluminiumgehäuse, das für Stabilität und eine hochwertige Verarbeitung steht.

Organisierter Arbeitsplatz dank unserer Lösung - gut ausgestattet für jede Herausforderung

- Anschlüsse:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) Eingang - Anschluss Host PC
- 2x HDMI (2.0) Ausgang - Max. Auflösung: UHD 4K/60Hz
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 4x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 1x 10 W (5V/2A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s Bandbreite mit MAC-Adressen Passthrough
- 1x USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85W Host, 15W Dock)
- Chipsatz Information: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel zu DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Unterstützt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfarbe: Grau
- Gehäuse: Aluminium/Kunststoff
- Gewicht: 73 g
- Abmessungen: L 13.7 x B 4.6 x H 1.3 cm
- Betriebstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellänge: 18 cm
- Kabelfarbe: Hellgrau
- Hinweise:
- Bildschirm erweitern/spiegeln: Mit gängigen Betriebssystemen, auch macOS, ist sowohl die Erweiterung als auch die Spiegelung auf einen externen Monitor möglich
- Unterstützt Dual Monitor mit 2x 4K/60Hz im MST Modus (Multi Stream Transport Mode / Bildschirm erweitern)- abhängig vom Betriebssystem
- Unterstützt Dual Monitor mit 2x 4K/60Hz im SST Modus (Single Stream Transport Mode / Bildschirm spiegeln)
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt
- Die Videoausgabefähigkeit (tatsächliche Auflösung) hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks, angeschlossenen Monitors und des DP Modes ab.
- Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss das Notebook den DP 1.4 Alt Mode unterstützen
- Kompatibilität besteht mit folgenden Betriebssystemen bis zu ihren aktuellen Versionen: Ab Windows 7, ab macOS 12, ab iPhone 15 (iOS) , ab iPadOS 16, ab Android 14, ab ChromeOS 116.0.5845.120
- MST wird unterstützt: Windows, ChromeOS
- SST wird unterstützt: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Merkmale

- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 2
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 4
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: nein
- Videoausgang: HDMI

Lieferumfang

- 1x USB-C Docking Station, 9-Port

- 1x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	100	14,00	59,00	36,00	24,00	50.976,00
Innen-VPE	1	0,14	19,20	11,00	2,30	485,76
Einzel-VPE	1	0,14	19,20	11,00	2,30	485,76
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	12,90	4,90	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

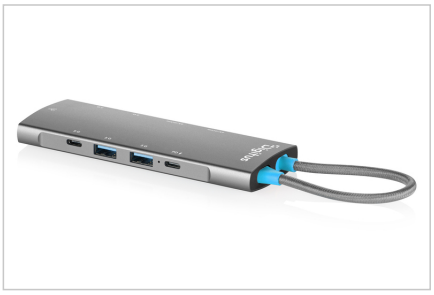

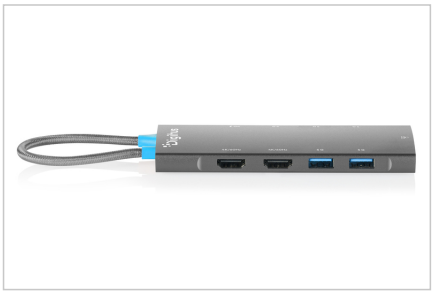

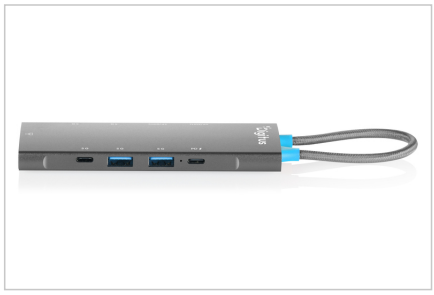

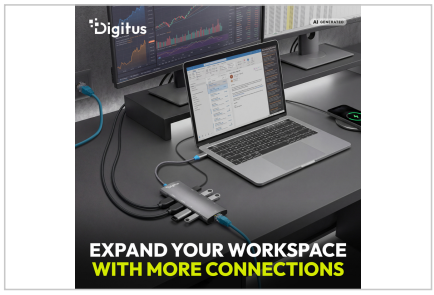

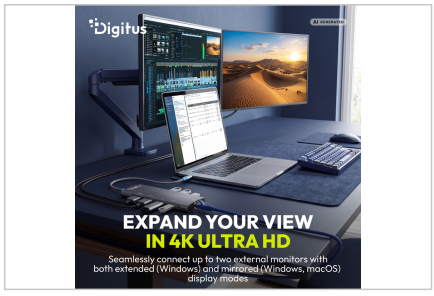

Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine eine externe Stromversorgung hat, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externer Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com