

DIGITUS® Estación de acoplamiento USB-C, 9 puertos

DA-70922

EAN 4016032510178



Estación de acoplamiento USB-C, 9 puertos 2 puertos HDMI, 5 puertos USB 3.2 Gen 1, 1 puerto RJ45, 1 puerto PD

La solución ideal para tu productividad en el trabajo: gracias a sus dos puertos HDMI (4K/60 Hz), podrás ampliar fácilmente tu configuración con dos monitores externos adicionales y disfrutar de una visión aún más amplia y de una multitarea más eficiente. Incluso si solo utilizas un monitor externo, es posible ampliar la pantalla sin problemas con los sistemas operativos habituales, incluido macOS. Si se utilizan dos monitores, la estación de acoplamiento admite, en modo MST (Multi Stream Transport), una visualización ampliada de hasta 2x 4K/60 Hz, dependiendo del sistema operativo correspondiente. En el modo SST (Single Stream Transport), es posible la duplicación de pantalla con hasta 2x 4K/60 Hz. Cuatro puertos USB-A 3.2 Gen 1 y un puerto USB-C 3.2 Gen 1 (cada uno de 5 Gbit/s) ofrecen transferencias de datos rápidas y versátiles opciones de conexión para tus periféricos. A través del puerto USB-C Power Delivery 3.0, su portátil recibe alimentación de forma fiable, al tiempo que se pueden cargar otros dispositivos. El puerto Gigabit Ethernet integrado (RJ45) garantiza, además, una conexión de red por cable estable y rápida. El cable de conexión USB-C integrado de forma fija (18 cm) garantiza una conexión directa y flexible con el ordenador principal y, si es necesario, se puede guardar en la carcasa para ahorrar espacio. La compatibilidad con DP 1.4 Alt Mode (compatible con versiones anteriores hasta DP 1.2) garantiza una alta calidad de imagen. El conjunto se completa con una carcasa de aluminio robusta y duradera, sinónimo de estabilidad y acabado de alta calidad.

Un puesto de trabajo organizado gracias a nuestra solución: perfectamente equipado para afrontar cualquier reto

- Conexiones:
- 1 entrada USB-C (3.2 Gen 2) - Conexión al ordenador principal
- 2 salidas HDMI (2.0) - Resolución máxima: UHD 4K/60 Hz
- 4 puertos USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) para una rápida transferencia de datos y función de carga: 1 x 10 W (5 V/2 A)
- 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet: ancho de banda de 10/100/1000 Mbit/s con reenvío de direcciones MAC
- 1 puerto USB-C con Power Delivery: 100 vatios como máximo (85 W en el dispositivo principal, 15 W en la base)
- Información sobre el chipset: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Compatible con DP 1.4 Alt Mode, con retrocompatibilidad con DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Compatible con HDCP 1.4 y HDCP 1.3
- Color del producto: gris
- Carcasa: aluminio/plástico

- Peso: 73 g
- Dimensiones: L 13,7 x A 4,6 x H 1,3 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - +45 °C
- Longitud del cable: 18 cm
- Color del cable: gris claro
- Notas:
- Ampliar/duplicar la pantalla: con los sistemas operativos más habituales, incluido macOS, es posible tanto ampliar como duplicar la pantalla en un monitor externo.
- Admite dos monitores con 2x 4K/60 Hz en modo MST (Multi Stream Transport Mode / ampliación de pantalla), dependiendo del sistema operativo
- Admite doble monitor con 2x 4K/60 Hz en modo SST (modo de transporte de flujo único / duplicación de pantalla)
- No todos los puertos USB-C son compatibles con todas las funciones del estándar USB-C. Asegúrate de que el puerto USB-C de tu portátil sea compatible con el modo alternativo DisplayPort (DP-Alt Mode) y con USB Power Delivery (PD).
- La capacidad de salida de vídeo (resolución real) depende de la tarjeta gráfica de tu portátil, del monitor conectado y del modo DP.
- Para poder utilizar todas las funciones, el portátil debe ser compatible con el modo «Alt» de DP 1.4.
- Es compatible con los siguientes sistemas operativos hasta sus versiones actuales: a partir de Windows 7, a partir de macOS 12, a partir del iPhone 15 (iOS), a partir de iPadOS 16, a partir de Android 14 y a partir de ChromeOS 116.0.5845.120
- MST es compatible con: Windows, ChromeOS
- SST es compatible con: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android y ChromeOS

Attributes

- Carcasa: Aluminio
- Conector LAN (RJ45): sí
- Resolución máx.: 3840 x 2160 píxeles, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lector de tarjetas: no
- Número de puertos de pantalla: 2
- Número de puertos de red: 1
- Número de puertos de vídeo: 2
- Número de puertos USB A: 4
- Número de puertos USB-C: 1
- Puertos de conexión de vídeo: HDMI



Package contents

- 1 estación de acoplamiento USB-C de 9 puertos

- 1 unidad de QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

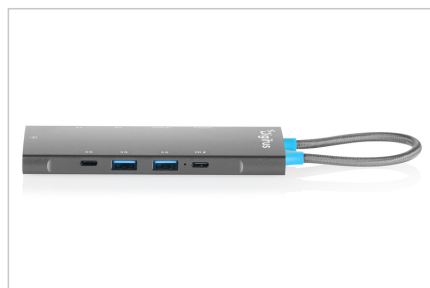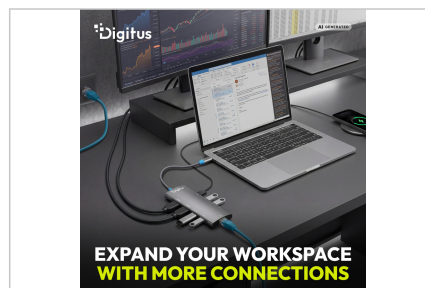

Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com