

DIGITUS® Docking station USB-C, 9 porte

DA-70922

EAN 4016032510178



Docking station USB-C, 9 porte 2 porte HDMI, 5 porte USB 3.2 Gen 1, 1 porta RJ45, 1 porta PD

La soluzione ideale per la tua produttività sul posto di lavoro: grazie alle due porte HDMI (4K/60 Hz), puoi espandere facilmente la tua configurazione con ben due monitor esterni aggiuntivi e beneficiare di una visione d'insieme ancora più ampia e di un multitasking più efficiente. Anche utilizzando un solo monitor esterno, è possibile espandere lo schermo senza problemi con i sistemi operativi più diffusi, incluso macOS. Quando si utilizzano due monitor, la docking station supporta, in modalità MST (Multi Stream Transport), una visualizzazione estesa fino a 2x 4K/60 Hz, a seconda del sistema operativo utilizzato. In modalità SST (Single Stream Transport) è possibile la duplicazione dello schermo con una risoluzione fino a 2x 4K/60 Hz. Quattro porte USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-C 3.2 Gen 1 (ciascuna da 5 Gbit/s) garantiscono trasferimenti dati veloci e opzioni di connessione versatili per le vostre periferiche. Tramite la porta USB-C Power Delivery 3.0, il vostro notebook viene alimentato in modo affidabile, mentre è possibile ricaricare contemporaneamente altri dispositivi. La porta Gigabit Ethernet integrata (RJ45) garantisce inoltre una connessione di rete cablata stabile e veloce. Il cavo di collegamento USB-C integrato (18 cm) garantisce un collegamento diretto e flessibile al PC host e, se necessario, può essere riposto all'interno dell'alloggiamento per risparmiare spazio. Il supporto della modalità DP 1.4 Alt Mode (retrocompatibile con DP 1.2) assicura un'elevata qualità dell'immagine. Il pacchetto complessivo è completato da un alloggiamento in alluminio robusto e resistente, sinonimo di stabilità e finiture di alta qualità.

Un posto di lavoro ben organizzato grazie alla nostra soluzione: ben attrezzato per affrontare qualsiasi sfida

- Connessioni:
- 1 porta USB-C (3.2 Gen 2) - Collegamento al PC host
- 2 uscite HDMI (2.0) - Risoluzione massima: UHD 4K/60 Hz
- 4 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per un trasferimento dati veloce e funzione di ricarica: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1 porta RJ45 Gigabit Ethernet - larghezza di banda 10/100/1000 Mbit/s con pass-through degli indirizzi MAC
- 1 porta USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85 W host, 15 W dock)
- Informazioni sul chipset: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Supporta la modalità DP 1.4 Alt Mode, retrocompatibile con la modalità DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Supporta HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Colore del prodotto: grigio
- Alloggiamento: alluminio/plastica
- Peso: 73 g

- Dimensioni: L 13,7 x P 4,6 x A 1,3 cm
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a +45 °C
- Lunghezza del cavo: 18 cm
- Colore del cavo: grigio chiaro
- Note:
- Estensione/duplicazione dello schermo: con i sistemi operativi più diffusi, compreso macOS, è possibile sia estendere che duplicare lo schermo su un monitor esterno
- Supporta la configurazione a doppio monitor con 2x 4K/60 Hz in modalità MST (Multi Stream Transport Mode / estensione dello schermo), a seconda del sistema operativo
- Supporta la configurazione a doppio monitor con 2x 4K/60 Hz in modalità SST (Single Stream Transport Mode / duplicazione dello schermo)
- Non tutte le porte USB-C supportano tutte le funzionalità dello standard USB-C. Assicuratevi che la porta USB-C del vostro notebook supporti la modalità alternativa DisplayPort (DP-Alt Mode) e l'USB Power Delivery (PD)
- La capacità di riproduzione video (risoluzione effettiva) dipende dalla scheda grafica del notebook, dal monitor collegato e dalla modalità DP.
- Per poter utilizzare tutte le funzionalità, il notebook deve supportare la modalità DP 1.4 Alt Mode
- È garantita la compatibilità con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: a partire da Windows 7, a partire da macOS 12, a partire da iPhone 15 (iOS), a partire da iPadOS 16, a partire da Android 14, a partire da ChromeOS 116.0.5845.120
- MST è supportato su: Windows, ChromeOS
- SST è supportato su: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Alloggiamento: Alluminio
- Connettore LAN (RJ45): sì
- Risoluzione max.: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- USB-C Power Delivery: 100W
- Lettore schede: no
- Numero di porte di rete: 1
- Numero di porte schermo: 2
- Numero di porte USB A: 4
- Numero di porte USB-C: 1
- Numero di porte video: 2
- Porte di collegamento video: HDMI

Package contents



- 1 docking station USB-C a 9 porte

- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

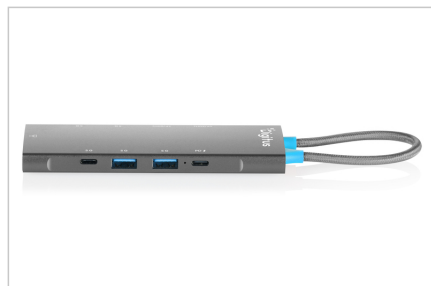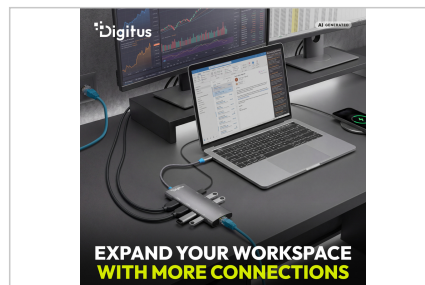

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com