

DIGITUS® USB-C-dockingstation, 9 poorten

DA-70922

EAN 4016032510178



USB-C-dockingstation, 9 poorten 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

De ideale oplossing voor uw productiviteit op de werkplek: met twee HDMI-poorten (4K/60 Hz) breidt u uw opstelling heel eenvoudig uit met twee extra externe monitoren en profiteert u van nog meer overzicht en efficiënt multitasken. Ook bij gebruik van slechts één externe monitor is het met gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, mogelijk om het scherm probleemloos uit te breiden. Bij gebruik van twee monitoren ondersteunt het dockingstation in de MST-modus (Multi Stream Transport) een uitgebreide weergave met maximaal 2x 4K/60 Hz – afhankelijk van het betreffende besturingssysteem. In de SST-modus (Single Stream Transport) is een spiegeling mogelijk met maximaal 2x 4K/60 Hz. Vier USB-A 3.2 Gen 1-aansluitingen en één USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting (elk 5 Gbit/s) zorgen voor snelle gegevensoverdracht en veelzijdige aansluitmogelijkheden voor uw randapparatuur. Via de USB-C Power Delivery 3.0-aansluiting wordt uw notebook betrouwbaar van stroom voorzien, terwijl tegelijkertijd andere apparaten kunnen worden opgeladen. De geïntegreerde Gigabit Ethernet-aansluiting (RJ45) garandeert bovendien een stabiele en snelle bekabelde netwerkverbinding. De vast geïntegreerde USB-C-aansluitkabel (18 cm) zorgt voor een directe en flexibele verbinding met de host-pc en kan indien nodig ruimtebesparend in de behuizing worden opgeborgen. De ondersteuning van DP 1.4 Alt Mode (achterwaarts compatibel met DP 1.2) garandeert een hoge beeldkwaliteit. Het totaalpakket wordt afgerond door een robuuste en duurzame aluminium behuizing, die staat voor stabiliteit en een hoogwaardige afwerking.

Een georganiseerde werkplek dankzij onze oplossing – goed uitgerust voor elke uitdaging

- Aansluitingen:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingang – aansluiting op host-pc
- 2x HDMI (2.0) uitgang – Max. resolutie: UHD 4K/60 Hz
- 4x USB-A 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 4x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1-aansluiting (5 Gbit/s) voor snelle gegevensoverdracht en oplaadfunctie: 1x 10 W (5 V/2 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbreedte met doorsturing van MAC-adressen
- 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W host, 15 W dock)
- Informatie over de chipset: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Ondersteunt DP 1.4 Alt Mode, achterwaarts compatibel met DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Ondersteunt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Productkleur: grijs
- Behuizing: aluminium/kunststof

- Gewicht: 73 g
- Afmetingen: L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C – + 45 °C
- Kabellengte: 18 cm
- Kabelkleur: lichtgrijs
- Opmerkingen:
- Schermt uitbreiden/spiegelen: Bij gangbare besturingssystemen, waaronder macOS, is zowel uitbreiding als spiegeling naar een externe monitor mogelijk
- Ondersteunt twee beeldschermen met 2x 4K/60 Hz in MST-modus (Multi Stream Transport Mode / scherm uitbreiden) – afhankelijk van het besturingssysteem
- Ondersteunt twee beeldschermen met 2x 4K/60 Hz in de SST-modus (Single Stream Transport Mode / beeldscherm spiegelen)
- Niet alle USB-C-poorten ondersteunen alle functies van de USB-C-standaard. Controleer of de USB-C-poort van uw notebook zowel DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) als USB Power Delivery (PD) ondersteunt.
- De videoweergavemogelijkheden (werkelijke resolutie) zijn afhankelijk van de grafische kaart van uw notebook, de aangesloten monitor en de DP-modus.
- Om alle functies te kunnen gebruiken, moet de laptop DP 1.4 Alt Mode ondersteunen
- Het is compatibel met de volgende besturingssystemen tot en met hun huidige versies: vanaf Windows 7, vanaf macOS 12, vanaf iPhone 15 (iOS), vanaf iPadOS 16, vanaf Android 14, vanaf ChromeOS 116.0.5845.120
- MST wordt ondersteund door: Windows, ChromeOS
- SST wordt ondersteund op: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Behuizing: Aluminium
- LAN connector (RJ45): yes
- resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Aantal display-poorten: 2
- Aantal netwerkpoorten: 1
- Aantal USB A poorten: 4
- Aantal USB-C poorten: 1
- Aantal videopoorten: 2
- Kaartlezer: no
- Video aansluitpoorten: HDMI

Package contents



- 1x USB-C-dockingstation, 9 poorten

- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

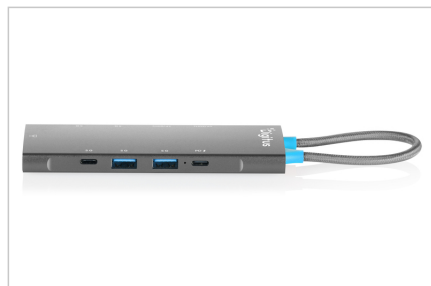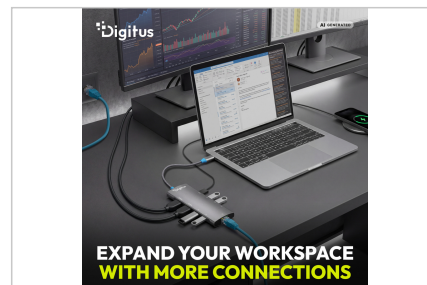

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com