

DIGITUS® USB-C-dockningsstation, 9 portar

DA-70922

EAN 4016032510178



USB-C-dockningsstation, 9 portar 2x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Den perfekta lösningen för din produktivitet på arbetsplatsen: Med två HDMI-portar (4K/60 Hz) kan du enkelt utöka din arbetsstation med två extra externa skärmar och dra nytta av ännu bättre överblick och effektiv multitasking. Även om du bara använder en extern skärm går det smidigt att utöka skärmbilden med vanliga operativsystem, inklusive macOS. Vid användning av två skärmar stöder dockningsstationen i MST-läge (Multi Stream Transport) en utökad visning med upp till 2x 4K/60 Hz – beroende på respektive operativsystem. I SST-läge (Single Stream Transport) är spegling med upp till 2x 4K/60 Hz möjlig. Fyra USB-A 3.2 Gen 1-portar samt en USB-C 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s vardera) erbjuder snabba dataöverföringar och mångsidiga anslutningsmöjligheter för dina kringutrustningsenheter. Via USB-C Power Delivery 3.0-anslutningen försörjs din bärbara dator pålitligt med ström, samtidigt som ytterligare enheter kan laddas. Den inbyggda Gigabit Ethernet-anslutningen (RJ45) garanterar dessutom en stabil och snabb kabelansluten nätverksanslutning. Den fast integrerade USB-C-anslutningskabeln (18 cm) säkerställer en direkt och flexibel anslutning till värddatorn och kan vid behov förvaras utrymmesbesparande inuti höljet. Stödet för DP 1.4 Alt Mode (bakåtkompatibelt med DP 1.2) garanterar hög bildkvalitet. Helheten kompletteras av ett robust och hållbart aluminiumhölje som står för stabilitet och högkvalitativ tillverkning.

En välorganiserad arbetsplats tack vare vår lösning – väl rustad för alla utmaningar

- Anslutningar:
 - 1x USB-C (3.2 Gen 2) ingång – anslutning till värddator
 - 2x HDMI (2.0)-utgång – Max. upplösning: UHD 4K/60 Hz
 - 4 USB-A 3.2 Gen 1-portar (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
 - 1x USB-C 3.2 Gen 1-port (5 Gbit/s) för snabb dataöverföring och laddningsfunktion: 1x 10 W (5 V/2 A)
 - 1x RJ45 Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbit/s bandbredd med vidarebefordran av MAC-adresser
 - 1x USB-C Power Delivery – max. 100 watt (85 W värd, 15 W dockningsstation)
- Information om chipset: LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Stöder DP 1.4 Alt Mode, bakåtkompatibelt med DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Stöder HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfärg: Grå
- Hölje: aluminium/plast
- Vikt: 73 g
- Mått: L 13,7 x B 4,6 x H 1,3 cm

- Driftstemperatur: 0 °C – +45 °C
- Kabellängd: 18 cm
- Kabelens färg: Ljusgrå
- Anmärkningar:
 - Utöka/spegla skärmen: Med vanliga operativsystem, inklusive macOS, går det att både utöka och spegla skärmen till en extern bildskärm
 - Stöder dubbla skärmar med 2x 4K/60 Hz i MST-läge (Multi Stream Transport Mode / skärmförlängning) – beroende på operativsystem
 - Stöder dubbla skärmar med 2x 4K/60 Hz i SST-läge (Single Stream Transport Mode / skärmspeglning)
 - Alla USB-C-portar stöder inte alla funktioner i USB-C-standarden. Se till att USB-C-porten på din bärbara dator stöder DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) samt USB Power Delivery (PD)
 - Videoupplösningen (den faktiska upplösningen) beror på grafikkortet i din bärbara dator, den anslutna skärmen och DP-läget.
 - För att kunna utnyttja alla funktioner måste den bärbara datorn stödja DP 1.4 Alt Mode
 - Produkten är kompatibel med följande operativsystem upp till deras senaste versioner: från och med Windows 7, från och med macOS 12, från och med iPhone 15 (iOS), från och med iPadOS 16, från och med Android 14, från och med ChromeOS 116.0.5845.120
 - MST stöds av: Windows, ChromeOS
 - SST stöds av: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Attributes

- Hölje: Aluminium
- LAN-kontakt (RJ45): yes
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Antal nätverksportar: 1
- Antal skärmportar: 2
- Antal USB A-portar: 4
- Antal USB C-portar: 1
- Antal videoportar: 2
- Kortläsare: no
- Videoanslutningsportar: HDMI



Package contents

- 1 st USB-C-dockningsstation, 9 portar
- 1 st QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	14.00	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Packaging Unit Single	1	0.14	19.20	11.00	2.30	485.76
Net single without Packaging	1	0.07	12.90	4.90	1.00	0.00

More images:

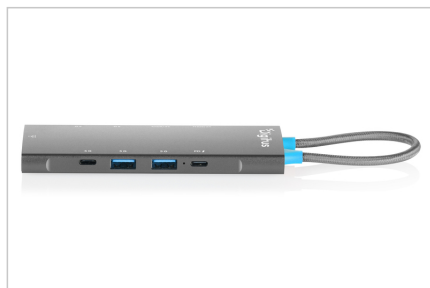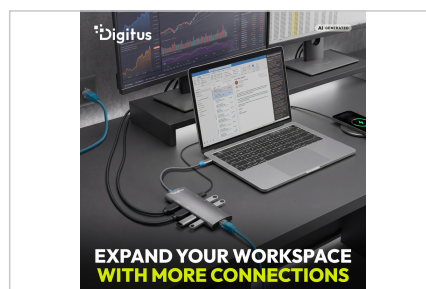

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.

- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com