

DIGITUS® USB 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı

DA-70264

EAN 4016032510345



USB-C/A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı 2x USB-A, 2x USB-C, 5 Gbit/s, siyah

USB-C/A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 Bağlantı Noktalı, endüstriyel sistemlere 5 Gbit/s'ye kadar veri aktarım hızına sahip iki adet USB-A ve iki adet USB-C bağlantı noktası ekler. Bu sayede hub, hem klasik USB-A cihazlarının hem de güncel USB-C çevre birimlerinin güvenilir bir şekilde entegre edilmesi gereken modern endüstri ve otomasyon uygulamaları için idealdir. Ana sisteme bağlantı, vidalı kilitli bir USB-C bağlantı noktası üzerinden sağlanır ve profesyonel sürekli kullanımda istikrarlı bir veri bağlantısı garanti eder. Hem USB-A hem de USB-C bağlantı noktaları, kabloların güvenli bir şekilde sabitlenmesi için vidalı bağlantı noktalarına sahiptir. Bu sayede, istenmeyen bağlantı kesintileri azaltılır ve endüstriyel ortamlarda titreşime dayanıklı bir bağlantı sağlanır. Esnek entegrasyon için hub, çeşitli güç kaynağı seçeneklerini destekler. Klasik bir DC bağlantısının yanı sıra, alternatif güç kaynağı olarak 2 pimli bir terminal bloğu da mevcuttur. Bu sayede cihaz, mevcut endüstri ve otomasyon ortamlarına kolayca entegre edilebilir. Çalışma güvenliğini ve sistem kararlılığını artırmak için hub, giriş ve çıkış tarafında kapsamlı koruma işlevleri barındırır. Düşük gerilim, aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devreye karşı koruma mekanizmaları, hem cihazı hem de bağlı bileşenleri hasarlardan güvenilir bir şekilde korur. Buna ek olarak, ESD, dalgalanma, aşırı sıcaklık ve ters polarite koruması, elektriksiz etkenlere ve gerilim piklerine karşı dayanıklılığı artırır. Entegre Yumuşak Başlatma işlevi, açılış akım piklerini azaltır ve donanımın uzun vadede korunmasına yardımcı olur. Kompakt gövde, profesyonel ortamlarda sürekli kullanım için özel olarak geliştirilmiştir ve endüstriyel uygulamalara yerden tasarruf sağlayacak şekilde entegre edilmesini sağlar. Kolay kurulum için hub, duvar montaj kiti ile birlikte teslim edilir.

Vidalanabilir USB-C ve USB-A bağlantı noktalarına sahip kompakt endüstriyel hub – maksimum esneklik ve bağlantı güvenliği

- Bağlantılar:
- Hızlı veri aktarımı için 2 adet USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s), vidalı kilitli
- Hızlı veri aktarımı için vidalı kilitli 2 adet USB-C 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s)
- Ana sisteme bağlantı için vidalı kilitli 1 adet USB-C bağlantı noktası
- Güç kaynağı için 1 adet DC jakı (güç adaptörü dahil)
- Alternatif güç kaynağı için 1 adet terminal bloğu (klemens rayı)
- Yer tasarrufu sağlayan kurulum seçenekleri için duvara montaj kiti
- IP Koruma Sınıfı: IP30 - Ø 2,5 mm boyutundaki katı yabancı cisimlere karşı koruma
- Giriş Koruma İşlevleri (Input Protection):
- Düşük Gerilim Kapatma (UVLO) - Elektronik aksamı dengesiz veya çok düşük besleme geriliminden korur

- Aşırı Gerilim Koruması (OVP) - Aşırı yüksek giriş gerilimlerinden kaynaklanan hasarları önler
- Aşırı akım ve kısa devre koruması (OCP / SCP) - Maksimum güvenlik için aşırı yük veya kısa devre durumunda otomatik devre dışı bırakma
- Yaklaşık 150 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması (OTP) - Sistemi aşırı ısınmaya karşı güvenilir bir şekilde korur
- Yavaş başlatma işlevi (Soft-Start) - Çalıştırma anındaki akım piklerini azaltır ve bileşenlerin ömrünü uzatır
- 2 pimli girişte (RPP) ters polarite koruması - Güç kaynağının yanlış bağlanması durumunda koruma
- 8 kV temas / 15 kV hava ESD koruması - Elektrostatik deşarjlara karşı yüksek direnç
- Çıkış Koruma İşlevleri (Output Protection):
- Çıkış Aşırı Akım Koruması (Output OCP) - Bağlı yükleri aşırı yüklenmeye karşı güvenilir bir şekilde korur
- Çıkış Kısa Devre Koruması (Output SCP) - Çıkışta kısa devre durumunda otomatik koruma kesintisi
- 8 kV temas / 15 kV hava ESD koruması - Çıkışta elektrostatik deşarjlara karşı ek koruma
- 350 W'a kadar aşırı gerilim/dalgalanma koruması - Kısa süreli gerilim artışlarına ve yük darbelerine karşı yüksek dayanıklılık
- Yonga Seti Bilgisi: VL817
- Ürün rengi: Siyah
- Gövde: Metal
- Ağırlık: 151 g
- Boyutlar: U 93 x G 65,4 x Y 27 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40 °C ile +85 °C arası
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Aşağıdaki işletim sistemlerinin en güncel sürümlerine kadar uyumluluk mevcuttur: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 2
- USB-C Konektörler: 2


Package contents

- 1 adet USB-C/A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı
- 1 adet USB-C - USB-A bağlantı kablosu
- 1 adet güç adaptörü (12 V/2 A)
- 1 adet 2 pimli terminal bloğu
- 1 adet duvar montaj kiti

- 1 adet QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.42	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.52	19.50	16.00	6.20	1,934.40
Net single without Packaging	1	0.15	9.30	6.60	2.80	0.00

More images:

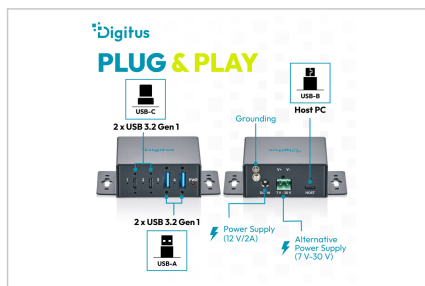

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com