

DIGITUS® Hub industriale compatto USB 3.2 Gen 1, 4 porte

DA-70263

EAN 4016032510352



Hub industriale compatto USB-A 3.2 Gen 1, 4 porte 4x USB-A, 5 Gbit/s, nero

L'hub industriale compatto USB-A 3.2 Gen 1 a 4 porte è stato sviluppato per un uso affidabile nell'industria e nell'automazione e amplia i sistemi esistenti con quattro porte USB A ad alte prestazioni con velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbit/s. Questo rende l'hub ideale per il collegamento di sensori, telecamere, tecnologia di controllo, dispositivi di input o dispositivi di archiviazione esterni in applicazioni professionali. Questo rende l'hub ideale per il collegamento di sensori, telecamere, tecnologie di controllo, dispositivi di input o supporti di memorizzazione esterni in applicazioni professionali. Il collegamento al sistema host avviene tramite una connessione USB-C con chiusura a vite e garantisce una connessione sicura e stabile in caso di utilizzo continuo. Anche le quattro porte USB A sono dotate di chiusura a vite, che consente di fissare in modo affidabile i cavi collegati. Ciò riduce il rischio di interruzioni involontarie della connessione e aumenta l'affidabilità operativa, in particolare negli ambienti industriali soggetti a vibrazioni. Per un'alimentazione flessibile, l'hub supporta sia una classica connessione CC che una morsettiera aggiuntiva a 2 pin per un'alimentazione alternativa. Ciò consente di integrare facilmente il dispositivo in diverse installazioni industriali e nei concetti di alimentazione esistenti. Per aumentare la sicurezza operativa e la stabilità del sistema, l'hub è dotato di ampie funzioni di protezione in ingresso e in uscita. I meccanismi di protezione contro le sottotensioni, le sovratensioni, le sovracorrenti e i cortocircuiti proteggono in modo affidabile dai danni sia il dispositivo stesso che i componenti collegati. Inoltre, le protezioni contro ESD, sovratensioni, sovratemperature e inversioni di polarità aumentano la resistenza alle influenze elettriche e ai picchi di tensione. La funzione di soft start integrata riduce i picchi di corrente di spunto e supporta la protezione a lungo termine dell'hardware. Per facilitare l'integrazione negli ambienti industriali, l'hub è dotato di una pratica opzione di montaggio a parete e può quindi essere installato in armadi di controllo, impianti di produzione o aree di lavoro industriali per risparmiare spazio.

Hub industriale compatto con porte USB saldamente avvitali - ideale per connessioni stabili in spazi ristretti

- Connessioni:
- 4 connessioni USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) per il trasferimento rapido dei dati con blocco a vite
- 1x porta USB-C per il collegamento al sistema host con chiusura a vite
- 1x Jack DC (incluso alimentatore) per l'alimentazione
- 1x morsettiera (morsettiera) per alimentazione alternativa
- Kit di montaggio a parete per opzioni di installazione salvaspazio
- Grado di protezione IP: IP30 - Protezione contro corpi estranei solidi ≥ 2,5 mm

- Funzioni di protezione degli ingressi (Protezione degli ingressi):
- Spegnimento per sottotensione (UVLO) - Protegge l'elettronica da una tensione di alimentazione instabile o troppo bassa.
- Protezione da sovratensione (OVP) - Previene i danni causati da tensioni di ingresso eccessive.
- Protezione da sovracorrente e cortocircuito (OCP / SCP) - Spegnimento automatico in caso di sovraccarico o cortocircuito per la massima sicurezza
- Protezione da sovratemperatura fino a circa 150 °C (OTP) - Protegge in modo affidabile il sistema dal surriscaldamento
- Funzione soft-start - Riduce i picchi di corrente di spunto e aumenta la durata dei componenti.
- Protezione dall'inversione di polarità sull'ingresso a 2 pin (RPP) - Protezione in caso di alimentazione non correttamente collegata
- Protezione ESD fino a 8 kV a contatto / 15 kV in aria - Elevata resistenza alle scariche elettrostatiche
- Funzioni di protezione dell'uscita (Protezione dell'uscita):
- Protezione da sovracorrente in uscita (Output OCP) - Protegge in modo affidabile i carichi collegati dal sovraccarico.
- Protezione da cortocircuito in uscita (Output SCP) - Spegnimento automatico di protezione in caso di cortocircuito in uscita
- Protezione ESD fino a 8 kV a contatto / 15 kV in aria - Protezione aggiuntiva contro le scariche elettrostatiche in uscita
- Protezione da sovratensione/surge fino a 350 W - Elevata resistenza a picchi di tensione e impulsi di carico di breve durata
- Informazioni sul chipset: VL817
- Colore del prodotto: Nero
- Alloggiamento: metallo
- Peso: 152 g
- Dimensioni: L 93 x L 65,4 x H 27 mm
- Temperatura di esercizio: da -40°C a +85°C
- Lunghezza del cavo: 100 cm
- Colore del cavo: nero
- La compatibilità esiste con i seguenti sistemi operativi fino alle loro versioni attuali: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Connettori USB-A (2.0): 0
- Connettori USB-A (3.0): 4
- Connettori USB-C: 0
- Numero di porte: 4


Package contents

- 1x Hub industriale compatto USB-A 3.2 Gen 1, 4 porte
- 1 cavo di collegamento USB-C - USB-A

- 1x alimentatore (12V/2A)
 - 1x morsettiera a 2 pin
- 1 kit di montaggio a parete
 - 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	10.45	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.52	19.50	16.00	6.20	1,934.40
Net single without Packaging	1	0.15	9.30	6.50	2.70	0.00

More images:

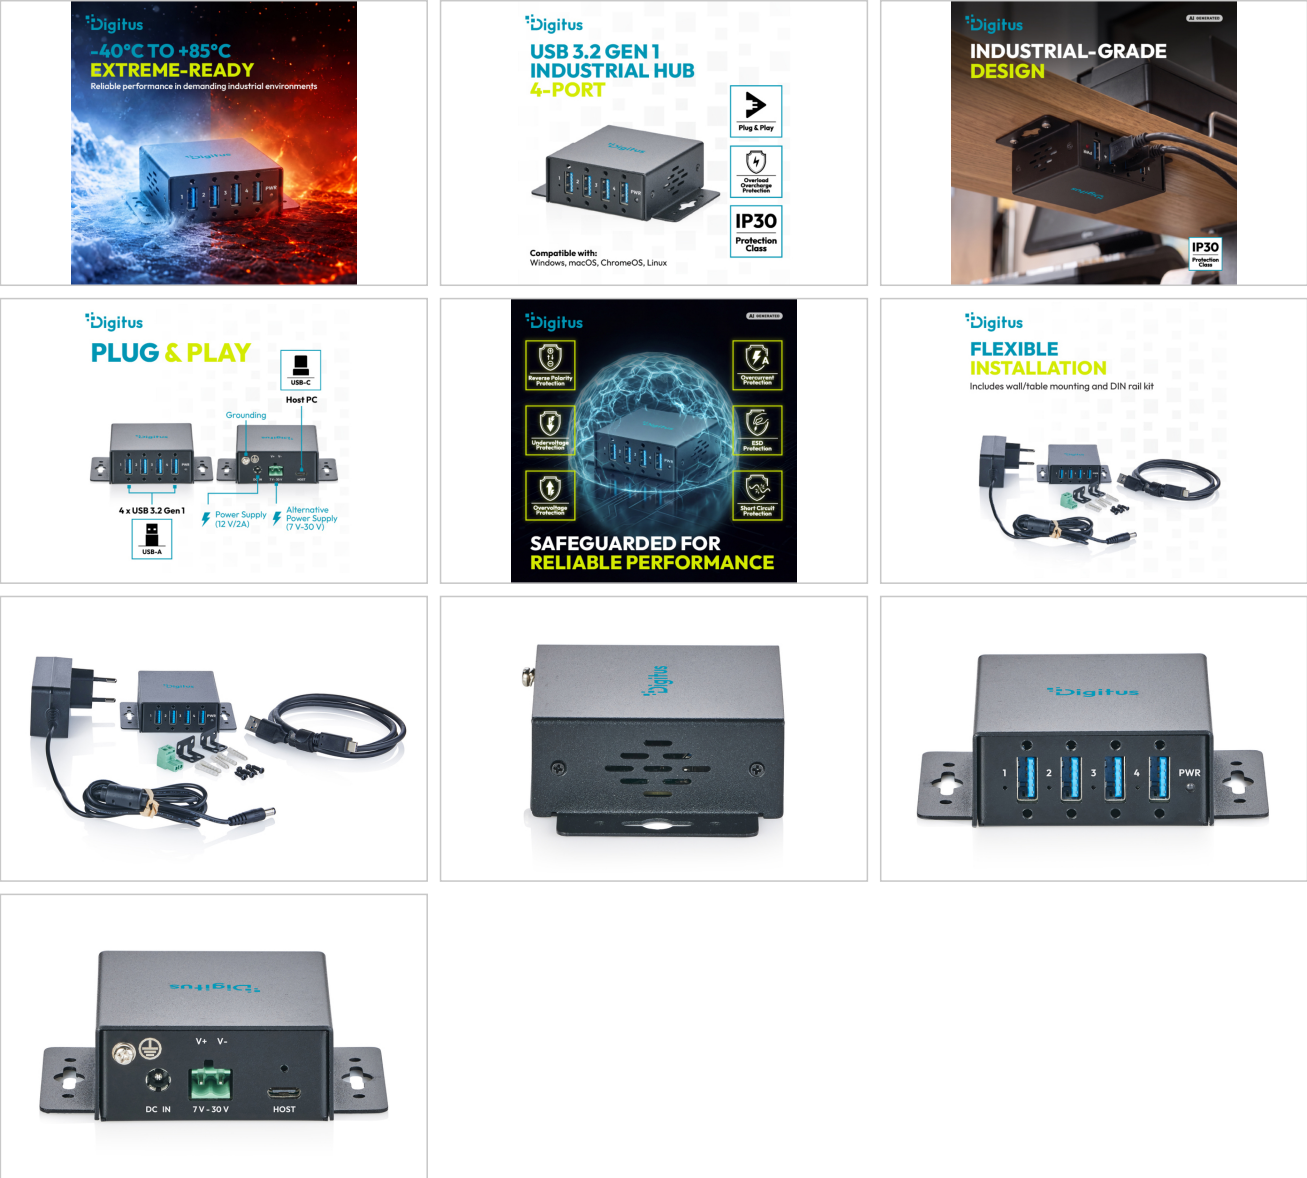

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi come dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo di energia, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com