

DIGITUS® USB 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı

DA-70263

EAN 4016032510352



USB-A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktalı 4x USB-A, 5 Gbit/s, siyah

USB-A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 portlu, endüstri ve otomasyonda güvenilir kullanım için geliştirilmiştir ve 5 Gbit/sn'ye kadar veri aktarım hızlarına sahip dört yüksek performanslı USB A portu ile mevcut sistemleri genişletir. Bu, hub'ı profesyonel uygulamalarda sensörleri, kameraları, kontrol teknolojilerini, giriş cihazlarını veya harici depolama cihazlarını bağlamak için ideal hale getirir. Bu, hub'ı profesyonel uygulamalarda sensörleri, kameraları, kontrol teknolojilerini, giriş cihazlarını veya harici depolama ortamlarını bağlamak için ideal hale getirir. Ana sisteme bağlantı, vidalı kilitli bir USB-C bağlantısı üzerinden yapılır ve sürekli kullanımda güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar. Dört USB A bağlantı noktası da vida kilitli bağlantı noktalarına sahiptir ve bağlı kabloların güvenilir bir şekilde yerine sabitlenmesini sağlar. Bu, kasıtsız bağlantı kesintileri riskini azaltır ve özellikle titreşime eğilimli endüstriyel ortamlarda operasyonel güvenilirliği artırır. Esnek bir güç kaynağı için hub, hem klasik bir DC bağlantısını hem de alternatif bir güç kaynağı için ek bir 2 pimli terminal bloğunu destekler. Bu, cihazın farklı endüstriyel kurulumlara ve mevcut besleme konseptlerine kolayca entegre edilmesini sağlar. Operasyonel güvenliği ve sistem kararlılığını artırmak için hub, giriş ve çıkış tarafında kapsamlı koruma fonksiyonlarına sahiptir. Düşük gerilim, aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devrelere karşı koruma mekanizmaları hem cihazın kendisini hem de bağlı bileşenleri hasara karşı güvenilir bir şekilde korur. Ayrıca ESD, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık ve ters polarite koruması, elektriksel etkilere ve gerilim piklerine karşı direnci artırır. Entegre yumuşak başlatma işlevi, ani akım tepe noktalarını azaltır ve donanımın uzun süreli korunmasını destekler. Endüstriyel ortamlara kolay entegrasyon için, hub pratik bir duvara montaj seçeneğine sahiptir ve bu nedenle yerden tasarruf etmek için kontrol kabinlerine, üretim tesislerine veya endüstriyel çalışma alanlarına monte edilebilir.

Güvenli bir şekilde vidalanabilir USB bağlantı noktalarına sahip kompakt endüstriyel hub - dar alanlarda sabit bağlantılar için ideal

- Bağlantılar:
- Vidalı kilit ile hızlı veri aktarımı için 4x USB-A 3.2 Gen 1 bağlantısı (5 Gbit/s)
- Vida kilitli ana sisteme bağlantı için 1x USB-C bağlantı noktası
- Güç kaynağı için 1x DC Jakı (güç kaynağı ünitesi dahil)
- Alternatif güç kaynağı için 1x terminal bloğu (terminal şeridi)
- Yerden tasarruf sağlayan kurulum seçenekleri için duvara montaj kiti
- IP koruma sınıfı: IP30 - Katı yabancı cisimlere karşı koruma Ø 2,5 mm
- Giriş koruma fonksiyonları (Giriş Koruması):
- Düşük gerilim kesme (UVLO) - Elektronik aksamı dengesiz veya aşırı düşük besleme geriliminden korur

- Aşırı gerilim koruması (OVP) - Aşırı giriş gerilimlerinin neden olduğu hasarı önler
- Aşırı akım ve kısa devre koruması (OCP / SCP) - Maksimum güvenlik için aşırı yük veya kısa devre durumunda otomatik kapanma
- Yaklaşık 150 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması (OTP) - Sistemi aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur
- Yumuşak başlatma işlevi - Ani akım tepe noktalarını azaltır ve bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır
- 2-pimli girişte (RPP) ters polarite koruması - Yanlış bağlanmış güç kaynağı durumunda koruma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Elektrostatik boşalmaya karşı yüksek direnç
- Çıkış koruma fonksiyonları (Çıkış Koruması):
- Çıkış aşırı akım koruması (Çıkış OCP) - Bağlı yükleri aşırı yüklenmeye karşı güvenilir şekilde korur
- Çıkış kısa devre koruması (Çıkış SCP) - Çıkışta kısa devre olması durumunda otomatik koruyucu kapatma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Çıkışta elektrostatik deşarjlara karşı ek koruma
- 350W'a kadar aşırı gerilim/dalgalanma koruması - Kısa süreli gerilim tepe noktalarına ve yük darbelerine karşı yüksek dayanıklılık
- Yonga seti bilgileri: VL817
- Ürün rengi: Siyah
- Gövde: Metal
- Ağırlık: 152 g
- Boyutlar: U 93 x G 65,4 x Y 27 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +85°C
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleriyle uyumluluk mevcuttur: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 4
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 4
- USB-C Konektörler: 0


Package contents

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 Kompakt Endüstriyel Hub, 4 bağlantı noktası
- 1x USB-C - USB-A bağlantı kablosu
- 1x güç kaynağı ünitesi (12V/2A)
- 1x 2 pimli terminal bloğu
- 1x duvar montaj kiti
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	10.45	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.52	19.50	16.00	6.20	1,934.40
Net single without Packaging	1	0.15	9.30	6.50	2.70	0.00

More images:

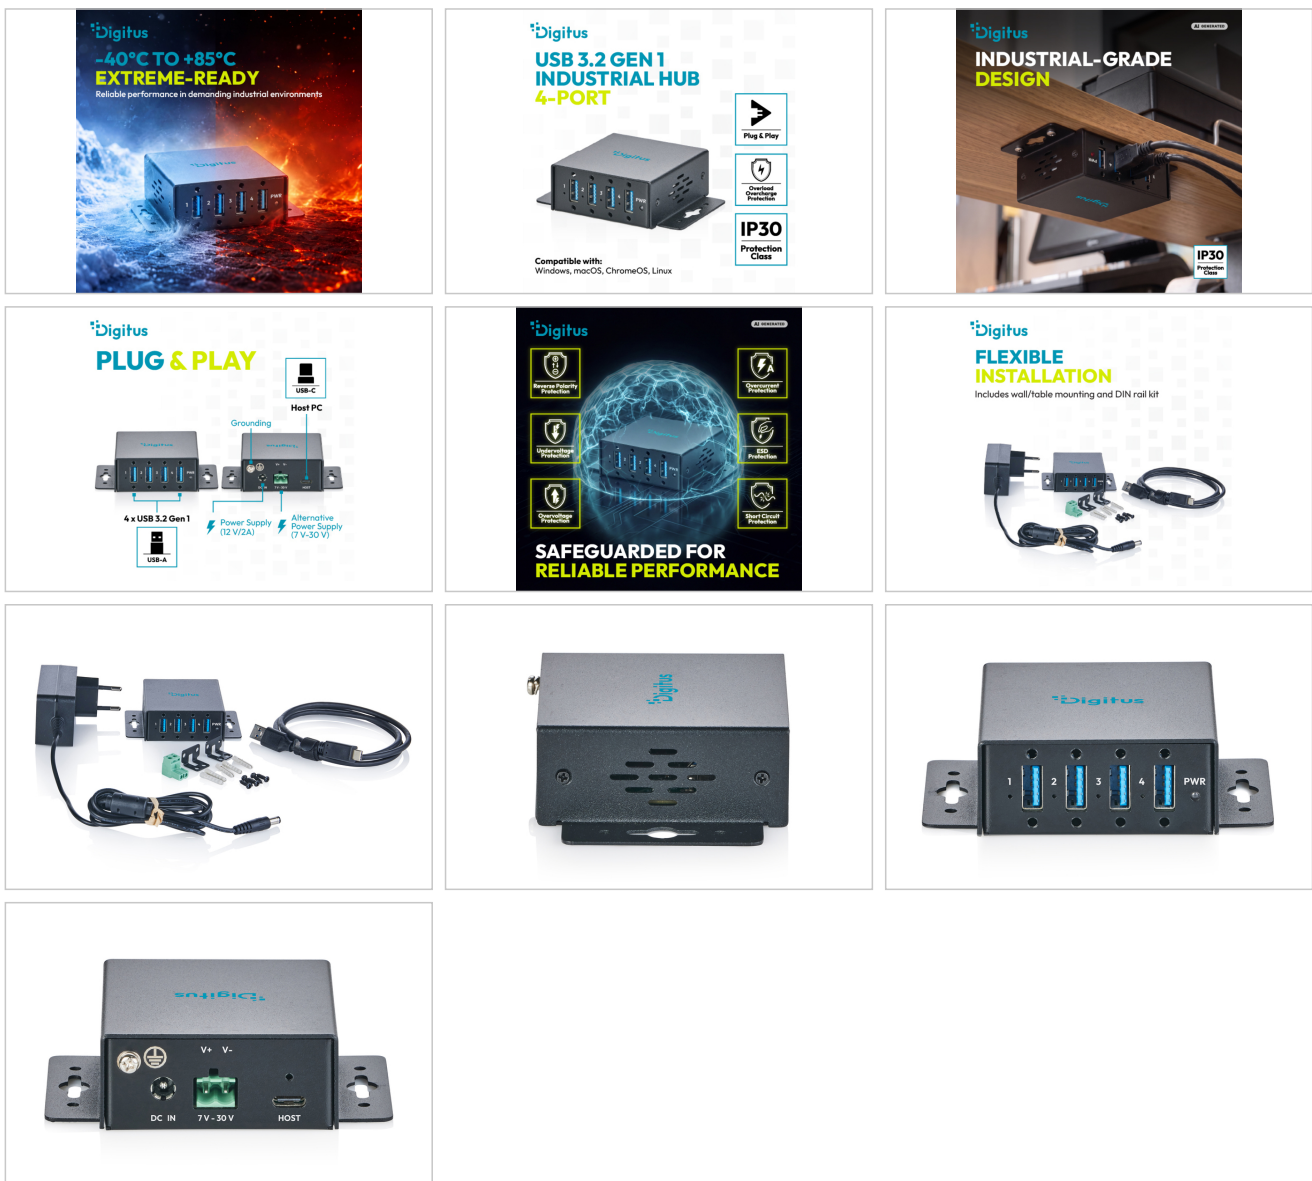

Safety notes

- Aşırı yüklenme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com