

DIGITUS® USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 7 Bağlantı Noktalı

DA-70261

EAN 4016032510376



USB 3.2 Gen 1 endüstriyel hub, 7 bağlantı noktalı 7x USB-A, 5 Gbit/s, siyah

USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 7-Port, profesyonel endüstriyel ve otomasyon uygulamaları için geliştirilmiştir ve 5 Gbit/s'ye kadar aktarım hızlarına sahip yedi USB-A portu ile sistemleri genişletir. Bu sayede sensörler, kameralar, giriş cihazları, depolama ortamları veya kontrol bileşenleri gibi çok çeşitli USB cihazları güvenilir bir şekilde bağlanabilir. Hub, yüksek entegrasyon esnekliği için iki farklı güç kaynağı seçeneğini destekler. Klasik 12V DC bağlantısına ek olarak, 7V ila 30V genişletilmiş giriş voltajı aralığına sahip 2 pimli bir terminal bloğu da mevcuttur. Bu, cihazı çok çeşitli endüstriyel güç kaynağı konseptlerinde kullanım için ideal hale getirir. Kompakt alüminyum gövde, günlük kullanımda sağlam ve dayanıklı bir yapı sağlar. Ayrıca entegre LED durum göstergeleri, sistemin çalışma ve bağlantı durumuna hızlı bir genel bakış sağlar. Hub, güvenilir sürekli çalışma için kapsamlı koruma mekanizmalarına sahiptir. Düşük gerilim, aşırı gerilim, aşırı akım ve kısa devrelere karşı entegre koruma devreleri çalışma güvenliğine katkıda bulunur ve hem cihazın kendisini hem de bağlı bileşenleri korur. Buna ek olarak, aşırı sıcaklık, ters polarite, ESD ve aşırı gerilim koruması dış etkilere ve elektrik voltajı piklerine karşı direnci artırır. Entegre bir yumuşak başlatma işlevi ani akım tepe noktalarını azaltır ve donanımın uzun vadeli kararlılığını destekler. Endüstriyel ortamlara kolay entegrasyon için hub, bir duvar/tablo montaj kiti ve DIN ray kiti ile birlikte tedarik edilir. Bu sayede cihaz kontrol kabinlerine, üretim tesislerine veya endüstriyel iş istasyonlarına esnek bir şekilde monte edilebilir. Hub ayrıca Windows, macOS, ChromeOS ve Linux'un en son sürümlerini destekler ve karmaşık yapılandırmaya gerek kalmadan hızlı devreye alma sağlar.

Endüstriyel uygulamalarda maksimum esneklik için daha fazla bağlantı - sağlam, güvenilir ve verimli.

- Bağlantılar:
- Hızlı veri aktarımı için 7x USB-A 3.2 Gen 1 bağlantı noktası (5 Gbit/s)
- Ana sisteme bağlantı için 1x USB-B bağlantı noktası
- Güç kaynağı için 1x DC Jakı (12V)
- Alternatif güç kaynağı için 1x terminal bloğu (7V-30V)
- Esnek kurulum seçenekleri için duvara/masaya montaj ve DIN ray kiti
- IP koruma sınıfı: IP30 - Katı yabancı cisimlere karşı koruma Ø 2,5 mm
- Giriş koruma fonksiyonları (Giriş Koruması):
- Düşük gerilim kesme (UVLO) - Elektronik aksamı dengesiz veya aşırı düşük besleme geriliminden korur
- Aşırı gerilim koruması (OVP) - Aşırı giriş gerilimlerinin neden olduğu hasarı önler
- Aşırı akım ve kısa devre koruması (OCP / SCP) - Maksimum güvenlik için aşırı yük veya kısa devre durumunda otomatik kapanma

- Yaklaşık 150 °C'ye kadar aşırı sıcaklık koruması (OTP) - Sistemi aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur
- Yumuşak başlatma işlevi - Ani akım tepe noktalarını azaltır ve bileşenlerin hizmet ömrünü uzatır
- 2-pimli girişte (RPP) ters polarite koruması - Yanlış bağlanmış güç kaynağı durumunda koruma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Elektrostatik boşalmaya karşı yüksek direnç
- Çıkış koruma fonksiyonları (Çıkış Koruması):
- Çıkış aşırı akım koruması (Çıkış OCP) - Bağlı yükleri aşırı yüklenmeye karşı güvenilir şekilde korur
- Çıkış kısa devre koruması (Çıkış SCP) - Çıkışta kısa devre olması durumunda otomatik koruyucu kapatma
- 8 kV temas / 15 kV havaya kadar ESD koruması - Çıkışta elektrostatik deşarjlara karşı ek koruma
- 350W'a kadar aşırı gerilim/dalgalanma koruması - Kısa süreli gerilim tepe noktalarına ve yük darbelerine karşı yüksek dayanıklılık
- Yonga seti bilgileri: VL817
- Ürün rengi: Siyah
- Gövde: Alüminyum
- Ağırlık: 180 g
- Boyutlar: U 141 x G 68 x Y 28 mm
- Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +85°C
- Kablo uzunluğu: 100 cm
- Kablo rengi: Siyah
- Güncel sürümlerine kadar aşağıdaki işletim sistemleri ile uyumluluk mevcuttur: Windows, macOS, ChromeOS, Linux

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 7
- USB-A (2.0) Konektörler: 0
- USB-A (3.0) Konektörler: 7
- USB-C Konektörler: 0


Package contents

- 1x USB 3.2 Gen 1 Endüstriyel Hub, 7 Bağlantı Noktalı
- 1x USB-B - USB-A bağlantı kablosu
- 1x güç kaynağı ünitesi (12V/4A)
- 1 x 2 pimli terminal bloğu
- 1 x DIN rayı: 10 cm
- 1x duvar montaj kiti
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	13.53	41.00	34.00	33.50	46,699.00
Packaging Unit Inside	1	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.68	19.50	16.00	6.40	1,996.80
Net single without Packaging	1	0.20	14.10	6.70	2.80	0.00

More images:

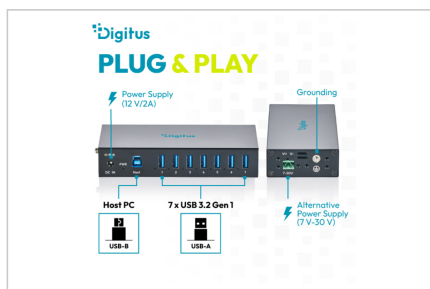

Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com