DIGITUS® Lámpara LED, 6 W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



Lámpara LED con sensores IR, 6 W, 610 mm Incluye adaptador de corriente y banda magnética

Gracias a su diseño compacto y a su fijación magnética, la lámpara LED ofrece una gran flexibilidad de uso. Se puede colocar en cualquier lugar dentro de su carcasa de 482,6 mm (19") y proporciona una iluminación óptima gracias a sus potentes luces LED, que ofrecen la máxima luminosidad de forma inmediata, sin necesidad de un tiempo de calentamiento. Los dos modos diferentes (ajustables mediante un interruptor) ofrecen un manejo especialmente sencillo. El modo automático garantiza que la iluminación LED del armario se encienda automáticamente mediante el sensor en cuanto abra la puerta de su armario de 482,6 mm (19") y se apague de nuevo en cuanto la cierre. Como alternativa, se puede utilizar el modo ON/OFF para encender y apagar la luz manualmente. Mueve el dedo o la mano delante del sensor para encender y apagar la luz. El adaptador de corriente está incluido en el volumen de suministro, por lo que la luz LED DIGITUS® está lista para su uso inmediato.

La fuente de luz perfecta para tu armario. Se puede instalar en horizontal o en vertical. Gracias a su fijación magnética, es de uso universal, no solo en armarios de red o de servidores.

- Tensión nominal de entrada: 100-240 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Tensión de funcionamiento: 12 V CC, 1000 mA
- Potencia: 6 W
- Control: sensor de infrarrojos
- Alcance de detección del sensor de infrarrojos: 4-5 cm
- Enchufe del adaptador de corriente: CEE 7/16 (tipo C), enchufe europeo
- Conector de entrada de CC para LED: 3,5 mm; 1,5 m de longitud
- Consumo máximo total de corriente: 250 mA a 220-240 V
- Flujo luminoso: 510 lm
- Fuente de luz: LED de 6500 K
- Tiempo hasta alcanzar el 60 % de la luminosidad máxima: <1 s.
- Consumo en kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Vida útil en horas: 20 000
- Aumento (por encima del nivel del mar) de la memoria operativa: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Temperatura de almacenamiento/funcionamiento: de -25 °C a +65 °C / de -20 °C a +45 °C
- Humedad relativa del acumulador de funcionamiento: 0-95 % HR sin condensación 0-95 % HR sin condensación
- Carcasa de aluminio
- Color: plástico negro y aluminio gris
- Cumple con las normas CE y ROHS

Attributes

- Unidades: 1
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- 1 lámpara LED
- 1 adaptador de corriente
- 2 bandas magnéticas
- 1 juego de tornillos

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.90	24.00	32.50	64.00	49,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Packaging Unit Single	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Net single without Packaging	1	0.25	2.90	61.00	1.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:






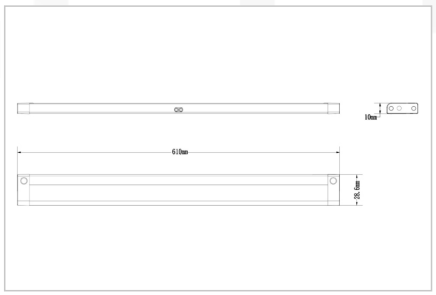



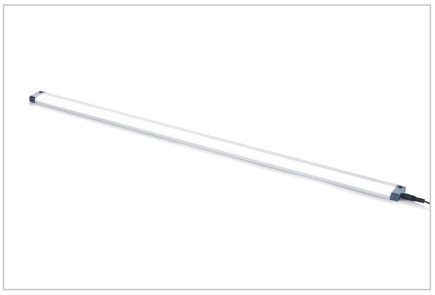

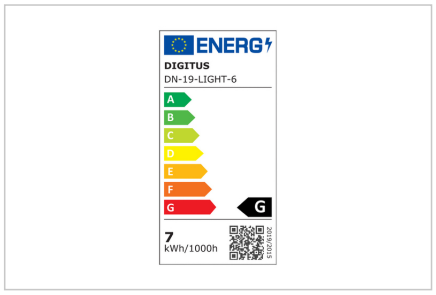



Safety notes

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com