# DIGITUS® Lampada a LED, 6 W

**DN-19-LIGHT-6**

**EAN 4016032510765**



**Lampada a LED con sensori IR, 6 W, 610 mm compreso alimentatore, con banda magnetica**

Grazie al suo design compatto e al fissaggio magnetico, la lampada a LED offre una grande flessibilità di utilizzo. Può essere installata in qualsiasi punto del vostro alloggiamento da 482,6 mm (19") e garantisce un'illuminazione ottimale grazie a potenti LED che offrono immediatamente la massima luminosità senza alcuna fase di riscaldamento. Le due diverse modalità (regolabili tramite un interruttore) garantiscono un utilizzo particolarmente intuitivo. La modalità automatica fa sì che l'illuminazione a LED dell'armadio si accenda automaticamente tramite il sensore non appena si apre la porta del vostro armadio da 482,6 mm (19") e si spenga non appena la si chiude. In alternativa, è possibile utilizzare la modalità ON/OFF per l'accensione e lo spegnimento manuali. È sufficiente muovere il dito o la mano davanti al sensore per accendere e spegnere la luce. L'alimentatore è incluso nella confezione, pertanto la lampada a LED DIGITUS® è immediatamente pronta all'uso.

**La fonte di illuminazione perfetta per il vostro armadio. Installabile in orizzontale o in verticale. Grazie al fissaggio magnetico, è utilizzabile in modo universale, non solo negli armadi di rete o nei server rack.**

- Tensione nominale di ingresso: 100-240 V
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
- Tensione di funzionamento: 12 V CC, 1000 mA
- Potenza: 6 W
- Controllo: sensore IR
- Raggio di rilevamento del sensore a infrarossi: 4-5 cm
- Spina dell'alimentatore: CEE 7/16 (tipo C), spina europea
- Connettore di ingresso CC per LED: 3,5 mm; lunghezza 1,5 m
- Assorbimento massimo totale di corrente: 250 mA a 220-240 V
- Flusso luminoso: 510 lm
- Sorgente luminosa: LED da 6500 K
- Tempo necessario per raggiungere il 60% della luminosità massima: <1 sec.
- Consumo in kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Durata di vita in ore: 20000
- Aumento (rispetto al livello del mare) della memoria operativa: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Temperatura di stoccaggio/di esercizio: da -25 °C a +65 °C / da -20 °C a +45 °C
- Umidità relativa dell'accumulatore di esercizio: 0-95 % UR senza condensa 0-95 % UR senza condensa
- Alloggiamento in alluminio
- Colore: plastica nera e alluminio grigio
- Conforme alle norme CE e ROHS

**Attributes**

- Unità: 1
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")

**Package contents**

- 1 lampada a LED
- 1 x alimentatore
- 2 strisce magnetiche
- 1 set di viti


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 20 | 7.90 | 24.00 | 32.50 | 64.00 | 49,920.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.40 | 4.50 | 64.00 | 8.00 | 2,304.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.40 | 4.50 | 64.00 | 8.00 | 2,304.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.25 | 2.90 | 61.00 | 1.00 | 0.00 |


**More images:**







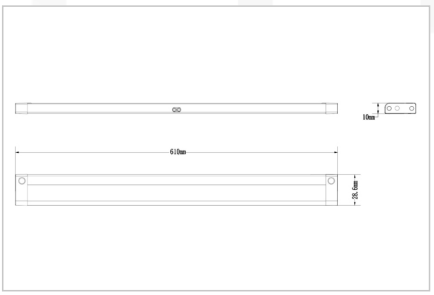



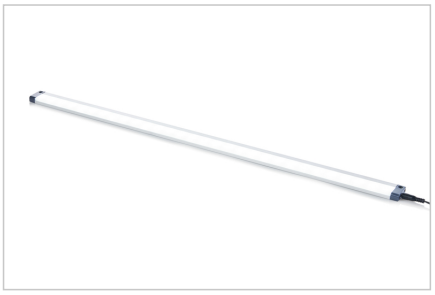

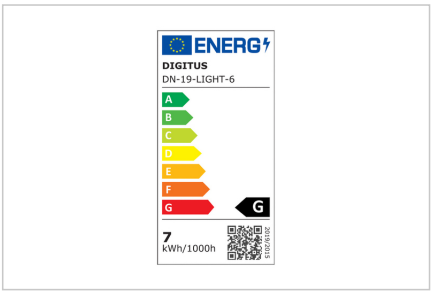**Safety notes**

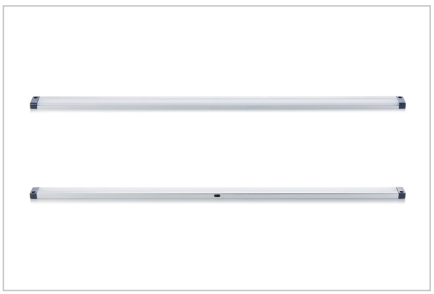- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com