

DIGITUS® LED-lamp, 6 W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



LED-lamp met IR-sensoren, 6 W, 610 mm incl. voedingsadapter, met magneetstrip

Dankzij het compacte ontwerp en de magnetische bevestiging is de LED-lamp flexibel inzetbaar. De lamp kan op elke gewenste plek in uw 482,6 mm (19") behuizing worden geplaatst en zorgt daar voor een optimale verlichting dankzij krachtige LED-lampen, die direct de maximale lichtsterkte bieden zonder opwarmfase. De twee verschillende modi (instelbaar via een schakelaar) zorgen voor een bijzonder gebruiksvriendelijke bediening. De automatische modus zorgt ervoor dat de LED-kastverlichting met behulp van de sensor automatisch wordt ingeschakeld zodra u de deur van uw 482,6 mm (19") behuizing opent, en weer uitschakelt zodra u deze sluit. Als alternatief kan de AAN/UIT-modus worden gebruikt voor handmatig in- en uitschakelen. Beweeg uw vinger of hand voor de sensor om het licht in en uit te schakelen. De voedingsadapter is bij de levering inbegrepen, zodat de DIGITUS® LED-verlichting direct klaar is voor gebruik.

De perfecte lichtbron voor uw behuizing. Horizontaal of verticaal te installeren. Dankzij de magnetische bevestiging universeel inzetbaar, niet alleen in netwerk- of serverkasten.

- Nominaleingangsspanning: 100-240 V
- Ingangsfrequentie: 50/60 Hz
- Bedrijfsspanning: 12 V DC, 1000 mA
- Vermogen: 6 W
- Controle: IR-sensor
- Detectiebereik van de infraroodsensor: 4-5 cm

- Stekker van de voedingsadapter: CEE 7/16 (type C) Eurostekkers
- LED DC-ingangsstekker: 3,5 mm; lengte 1,5 m
- Maximaal totaal stroomverbruik: 250 mA bij 220-240 V
- Lichtstroom: 510 lm
- Lichtbron: 6500K LED
- Tijd tot 60% van de maximale lichtsterkte: <1 sec.
- Verbruik in kWh/1000 uur: 0,003 kWh
- Levensduur in uren: 20.000
- Verhoging (boven MSL) van het werkgeheugen: 0-3000 m / 0-15 000 m
- Opslag-/bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +65 °C / -20 °C tot +45 °C
- Luchtvochtigheid van de opslagtank: 0-95 % RH, niet-condenserend 0-95 % RH, niet-condenserend
- Aluminium behuizing
- Kleur: zwart kunststof & grijs aluminium
- Voldoet aan de CE- en RoHS-normen

Attributes

- Eenheden: 1
- Inch vormfactor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 x LED-lamp
- 1 x voedingsadapter
- 2 x magneetstrips
- 1 x set schroeven

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	7.90	24.00	32.50	64.00	49,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Packaging Unit Single	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Net single without Packaging	1	0.25	2.90	61.00	1.00	0.00

More images:

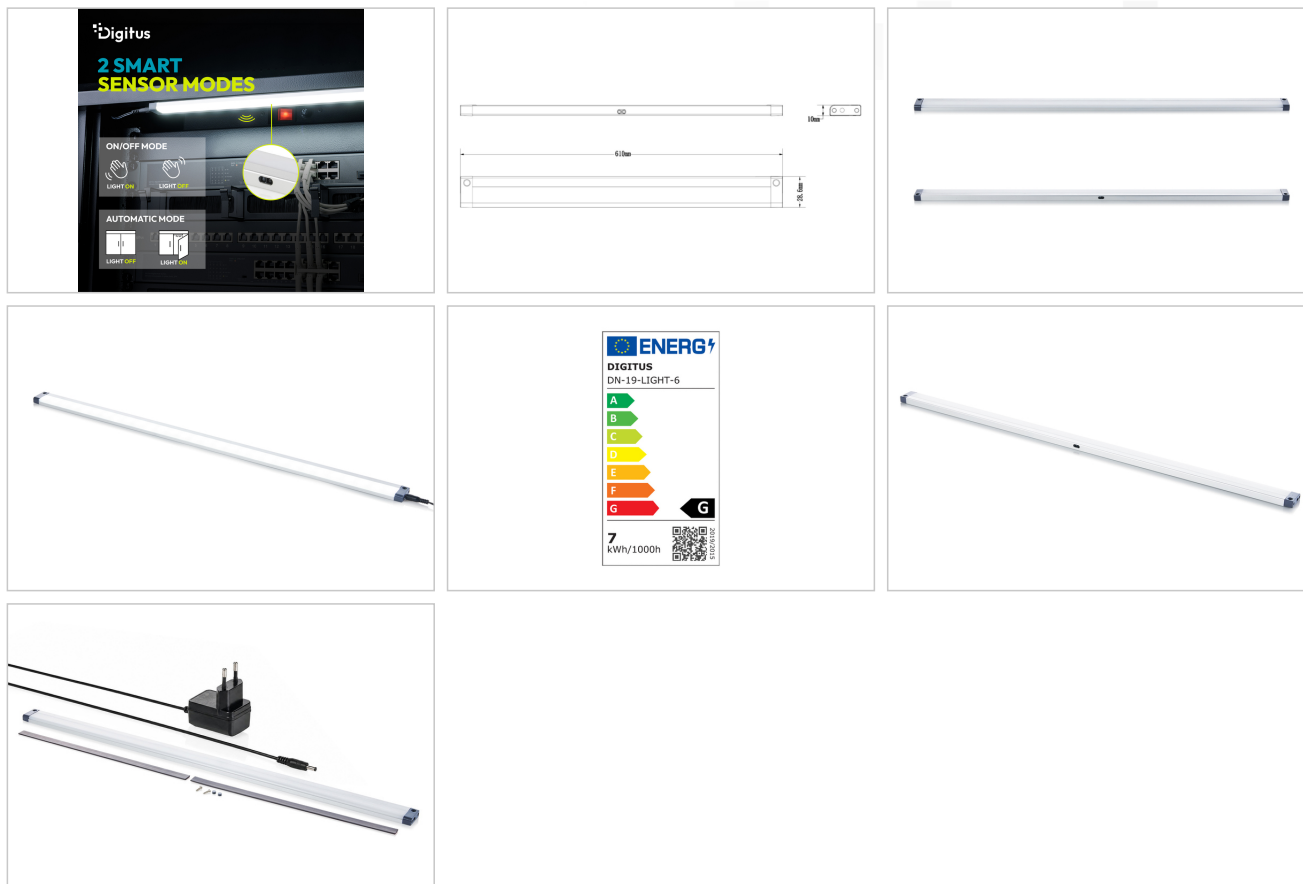

Safety notes

- Neem bij de installatie en het gebruik van het accessoireproduct voor netwerkbeuizingen de respectieve veiligheidsinstructies in acht van de fabrikant of het beuizingssysteem waarin u het accessoire wilt gebruiken.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com