DIGITUS® Lâmpada LED, 6 W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



Luz LED com sensores de infravermelhos, 6 W, 610 mm inclui fonte de alimentação, com banda magnética

Graças ao seu design compacto e à fixação magnética, a luminária LED permite uma utilização flexível. Pode ser instalada em qualquer ponto do seu gabinete de 482,6 mm (19") e proporciona uma iluminação ideal através de luzes LED de alta potência, que oferecem diretamente a luminosidade máxima sem necessidade de fase de aquecimento. Os dois modos diferentes (ajustáveis através de um interruptor) proporcionam uma utilização particularmente intuitiva. O modo automático garante que a iluminação LED do armário seja ligada automaticamente através do sensor assim que abrir a porta do seu armário de 482,6 mm (19") e desligue-se assim que a fechar. Em alternativa, o modo Ligar/Desligar pode ser utilizado para ligar e desligar manualmente a luz. Basta mover o dedo ou a mão perante o sensor para ligar e desligar a luz. O adaptador de alimentação está incluído na embalagem, pelo que a luz LED DIGITUS® está pronta a utilizar imediatamente.

A fonte de luz perfeita para o seu armário. Pode ser instalada na horizontal ou na vertical. Graças à fixação magnética, é versátil, não se limitando apenas a armários de rede ou de servidores.

- Tensão nominal de entrada: 100-240 V
- Frequência de entrada: 50/60 Hz
- Tensão de funcionamento: 12 V CC, 1000 mA
- Potência: 6 W
- Controlo: sensor de infravermelhos
- Alcance de deteção do sensor de infravermelhos: 4-5 cm
- Ficha do adaptador de alimentação: CEE 7/16 (Tipo C) – ficha europeia
- Ficha de entrada CC para LED: 3,5 mm; 1,5 m de comprimento
- Consumo máximo total de corrente: 250 mA a 220-240 V
- Fluxo luminoso: 510 lm
- Fonte de luz: LED de 6500 K
- Tempo até atingir 60 % da luminosidade máxima: <1 s.
- Consumo em kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Vida útil em horas: 20 000
- Aumento (acima do nível do mar) da memória operacional: 0-3 000 m / 0-15 000 m
- Temperatura de armazenamento/funcionamento: -25 °C a +65 °C / -20 °C a +45 °C
- Humidade relativa do armazém de operação: 0-95 % HR sem condensação 0-95 % HR sem condensação
- Caixa de alumínio
- Cor: plástico preto e alumínio cinzento
- Em conformidade com as normas CE e ROHS

Attributes

- Units: 1
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 x candeeiro LED
- 1 x adaptador de alimentação
- 2 x faixas magnéticas
- 1 conjunto de parafusos


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.90	24.00	32.50	64.00	49,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Packaging Unit Single	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Net single without Packaging	1	0.25	2.90	61.00	1.00	0.00


More images:






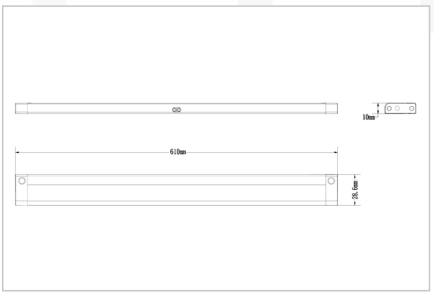



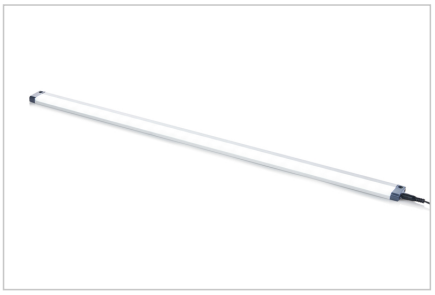

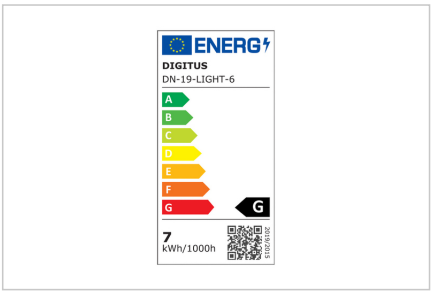



Safety notes

- Ao instalar e utilizar os acessórios para armários de rede, tenha em atenção as respetivas instruções de segurança do fabricante ou do sistema de armários no qual pretende utilizar o acessório.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com