

DIGITUS® LED-lampa, 6 W

DN-19-LIGHT-6

EAN 4016032510765



LED-lampa med IR-sensorer, 6 W, 610 mm inkl. nätadapter, med magnetremsa

LED-lampan är tack vare sin kompakta konstruktion och magnetfästet flexibel att använda. Den kan placeras valfritt i ditt 482,6 mm (19") chassi och ger där optimal belysning tack vare kraftfulla LED-lampor som direkt ger maximal ljusstyrka utan uppvärmningsfas. De två olika lägena (som ställs in med en strömbrytare) gör den särskilt användarvänlig. I automatläget tänds LED-belysningen automatiskt med hjälp av sensorn så snart du öppnar dörren till ditt 482,6 mm (19") skåp och släcks igen så snart du stänger den. Alternativt kan PÅ/AV-läget användas för manuell på- och avstängning. För fingret eller handen framför sensorn för att tända och släcka belysningen. Strömadaptern ingår i leveransen, vilket innebär att DIGITUS® LED-belysningen är omedelbart klar att användas.

Den perfekta ljuskällan i ditt chassi. Kan monteras horisontellt eller vertikalt. Tack vare magnetfästet kan den användas överallt, inte bara i nätverks- eller serverskåp.

- Nominell ingångsspänning: 100–240 V
- Ingångsfrekvens: 50/60 Hz
- Driftspänning: 12 V likström, 1000 mA
- Effekt: 6 W
- Kontroll: IR-sensor
- Infrarödsensorns detekteringsräckvidd: 4–5 cm
- Strömadapterkontakt: CEE 7/16 (typ C), Eurokontakt

- LED DC-ingångskontakt: 3,5 mm; längd 1,5 m
- Maximal total strömförbrukning: 250 mA vid 220–240 V
- Ljusflöde: 510 lm
- Ljuskälla: 6500 K LED
- Tid till 60 % av maximal ljusstyrka: <1 sek.
- Förbrukning i kWh/1000 h: 0,003 kWh
- Livslängd i timmar: 20 000
- Ökning (över MSL) av driftshöjden: 0–3 000 m / 0–15 000 m
- Förvarings-/driftstemperatur: –25 °C till +65 °C / –20 °C till +45 °C
- Luftfuktighet i driftsbehållaren: 0–95 % RH, icke-kondenserande
- 0–95 % RH, icke-kondenserande
- Aluminiumhölje
- Färg: svart plast och grått aluminium
- Uppfyller CE- och RoHS-kraven

Attributes

- Enheter: 1
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 st LED-lampa
- 1 x strömadapter
- 2 x magnetremsor
- 1 x skruvsats

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.90	24.00	32.50	64.00	49,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Packaging Unit Single	1	0.40	4.50	64.00	8.00	2,304.00
Net single without Packaging	1	0.25	2.90	61.00	1.00	0.00

More images:

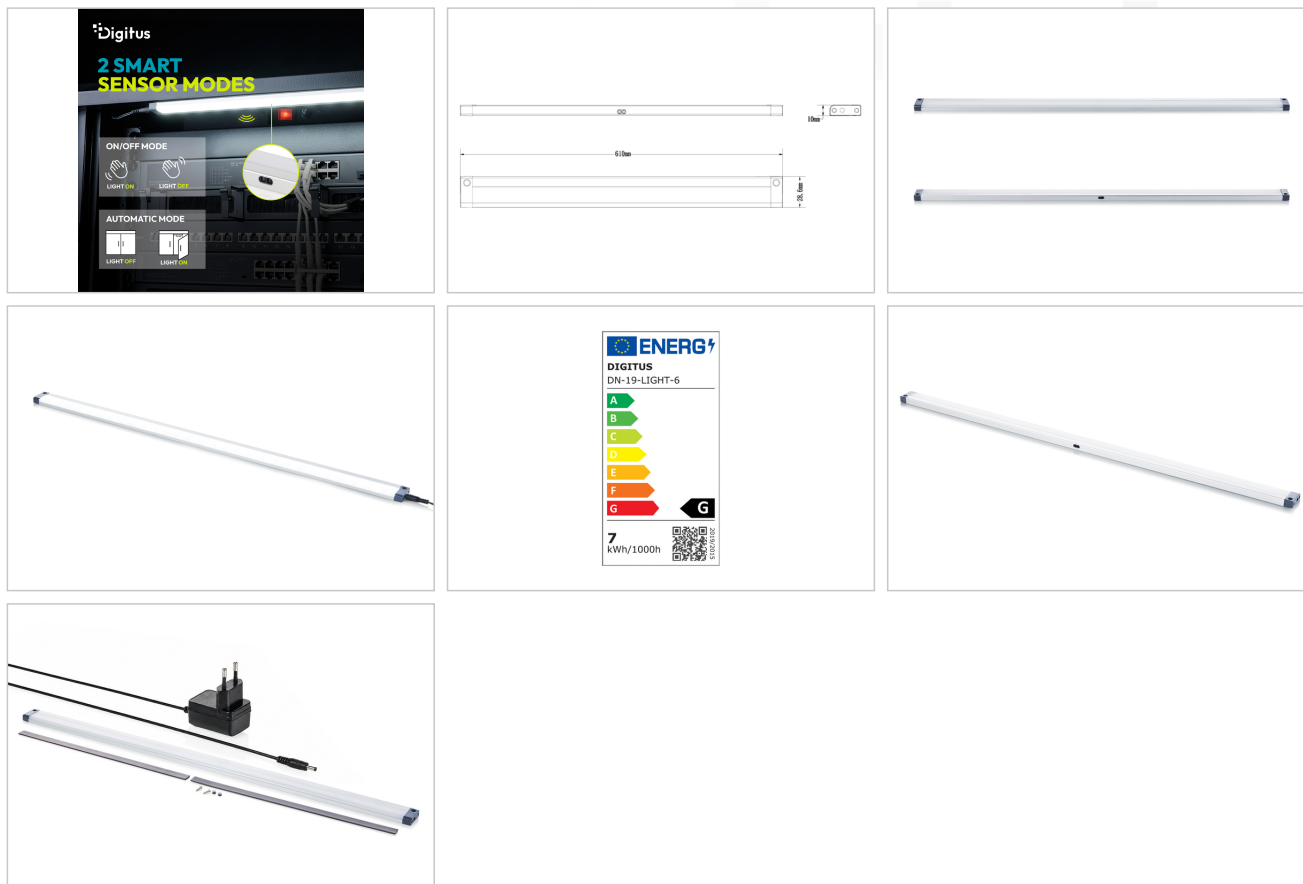

Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com