DIGITUS® Kompakt FTTx ekleme ve ayırıcı dağıtım kutusu

DN-968918

EAN 4016032511304



Kompakt FTTx ekleme ve ayırıcı dağıtım kutusu en fazla 12 adaptör (SC Sx/ LC Dx), en fazla 24 fiber

Konut ve ticari binalardaki FTTH ve FTTB uygulamaları için ideal olan DIGITUS'un kompakt FTTx ekleme ve ayırma kutusu, fiber optik sonlandırma ve dağıtımı için pratik bir çözüm sunar. Kasa, termal daralan ve kıvrımlı ek koruma malzemelerinin kullanımına olanak tanır; böylece tesisatçılar, proje gereksinimlerine göre uygun koruma yöntemini seçebilirler. Bu çok yönlülük, yaygın ekleme tekniklerini ve farklı kurulum yöntemlerini destekler. Gelen fiber optik kablolar ile bireysel abone hatları arasındaki merkezi bağlantı noktası olarak bu kutu, bina altyapısından son kullanıcı bağlantılarına geçişi kolaylaştırır. Tek ailelik evler, apartmanlar ve ticari binalar gibi çeşitli ağ mimarilerine entegre edilebilir. İster yeni kurulumlar, ister ağ modernizasyonları veya altyapı genişletmeleri olsun – bu çözüm, profesyonel fiber optik projeler için gerekli esnekliği ve uzun vadede güvenilir bir bağlantı sunar.

Yerden tasarruf edin ve kurulumu kolaylaştırın – bu kompakt FTTx çözümü, tek bir muhafaza içinde 24 adede kadar fiber optik ekleme noktası, optik ayırıcı ve esnek bir fiber optik dağıtım sistemini bir araya getirir.

- Fiber optik kablo giriş ve çıkışları: Kesilmemiş kablo için 1 geçiş deliği ve 2 kablo rakoru (maks. Ø 12,5 mm); 12 adet dallanma kablosu (2 × 3 mm)
- Maksimum ekleme kaseti sayısı: 2 adet
- Maksimum kavrama sayısı: 12
- Kavrama tipi: SC Sx / LC dx
- Maksimum ekleme kapasitesi: 24 fiber
- Ek kaseti türü: Sıkma tipi ek koruyucusu / Isıyla daralan ek koruyucusu
- Kaset başına maksimum ekleme kapasitesi: 16 fiber
- Giriş/Çıkışlar: 4 / 8 veya 12
- Kablolar için desteklenen çap aralığı: 6 mm – 12 mm
- PLC ayırıcı: 1:4 / 1:8
- Renk: Gri
- Malzemeler: Plastik: takviyeli PC + ABS; Metal: 304 paslanmaz çelik
- Montaj türleri: Direk montajı, duvar montajı, havai hatlara montaj
- Koruma sınıfı: IP65
- Depolama sıcaklığı: −40 ila +65 °C
- Çalışma sıcaklığı: −25 ila +70 °C
- Bağıl hava nemi: +40 °C'de %0–93
- Atmosferik basınç: 70–106 kPa
- Boyutlar (Y x G x D): 242 × 167 × 93 mm
- Net ağırlık: 0,57 kg

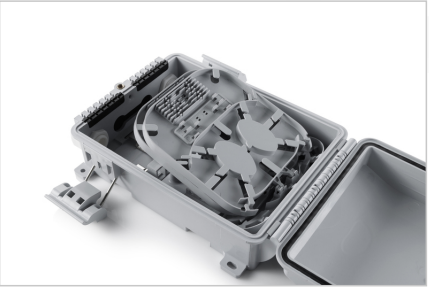
Package contents

- 1 adet kompakt FTTx ekleme ve ayırma kutusu
- 3 adet Crimp ekleme koruyucu tutucu (her biri en fazla 8 fiber)
- 2 adet termal daralan ek koruma tutucusu (her biri en fazla 12 fiber)
- 1 adet 1:4 / 1:8 splitter tutucu
- 4 adet paslanmaz çelik hortum kelepçesi
- 4 adet duvar montaj vidası / dübel
- Kablo bağı
- Kilit anahtarı
- Ek Yeri Koruma Elemanları (Isıyla Daralan Koruma)

Logistics

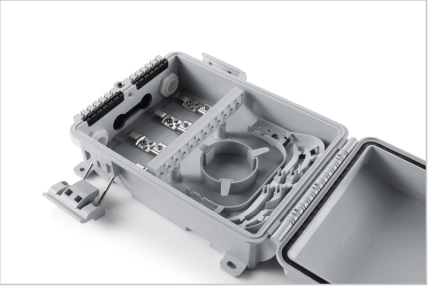
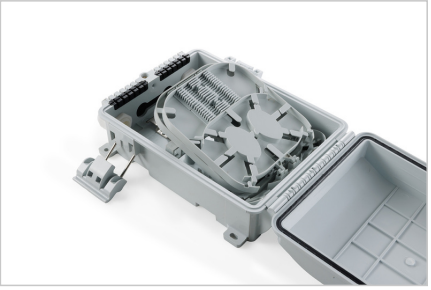
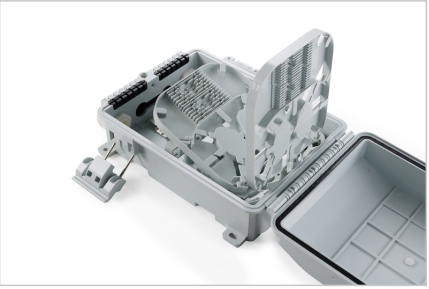
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.98	52.00	53.00	38.50	106,106.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	18.20	25.00	10.00	4,550.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.20	25.00	10.00	4,550.00
Net single without Packaging	1	0.68	24.50	16.60	9.50	0.00

More images:





Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com