DIGITUS® Kit de instalación FTTx, preconectado por ambos extremos, 4 fibras, LC/APC, 30 m

DN-958030

EAN 4016032511656



Kit de instalación FTTx, SM G657A2, 30 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, preconectado por ambos extremos

El kit de instalación FTTH de DIGITUS se ha diseñado para la conexión de fibra óptica en viviendas y locales comerciales, y resulta adecuado tanto para la instalación de nuevas conexiones de abonado como para la ampliación de redes FTTH ya existentes. El kit incluye un cable de derivación FTTH de 4 fibras, así como una caja de conexión de fibra óptica adecuada y los componentes de instalación necesarios. El cable ya viene equipado en un extremo con conectores LC/APC. En el extremo opuesto hay férulas premontadas, sobre las que se pueden colocar las carcasas de los conectores correspondientes una vez tendido el cable. La caja de conexión de fibra óptica sirve como punto de terminación definido del cableado interno del edificio y constituye la interfaz para la conexión posterior al router de fibra óptica o al ONT. Mediante un cable de conexión adecuado, los terminales conectados pueden integrarse en la red de fibra óptica. El kit de instalación es especialmente adecuado para la conexión posterior de fibra óptica en viviendas, la modernización de las instalaciones existentes en edificios y la ampliación de las conexiones de abonado en edificios de viviendas. Con cuatro fibras disponibles, ofrece además capacidad para diferentes configuraciones de conexión y futuras necesidades de red.

El kit FTTH compacto, con cable de tendido de fibra óptica preconectado en ambos extremos, es ideal para la instalación de conexiones de fibra óptica de alta velocidad dentro de la vivienda, para el denominado nivel 4 de la red.

- Toma de conexión FTTH:
  - Apto para montaje en pared y en carril DIN
  - 2 conectores de fibra óptica LC-APC dúplex con obturador
  - La tapa del acoplador protege contra el láser y el polvo
  - Tipo de adaptador: LC/APC dúplex
  - Número de puertos: 4
  - Número de puertos equipados: 2
  - Casete de empalme integrado
  - Desplazamiento fluido del cable
  - Color: blanco
  - Temperatura de funcionamiento: -40 a +65 °C
  - Material: ABS
- Cable de conexión FTTH:
  - 4 fibras de 9/125 µm G.657A2 optimizadas para la flexión
  - Longitud del cable: 30 m
  - Diámetro del cable: 2,4 mm
  - Tampón de 900 µm, fácil de retirar
  - Alivio de tensión de aramida
  - Revestimiento exterior de LSOH, color blanco
  - Estructura del cable: I-V(ZN)H
  - Categoría de RCP: B2ca
  - Temperatura de funcionamiento y almacenamiento (⊠): -15 a +70
  - Rango de temperatura de instalación (⊠): -10 - +60

Package contents


- Kit de instalación FTTx, preconectado por ambos extremos, 4 fibras, LC/APC, 30 m
- Accesorios de montaje (tornillos y tacos)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.18	15.50	15.50	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

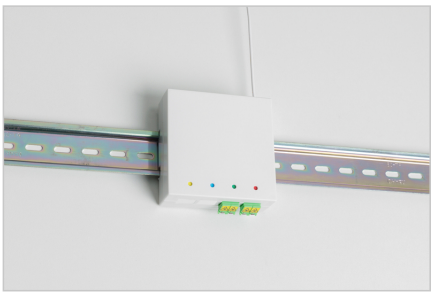



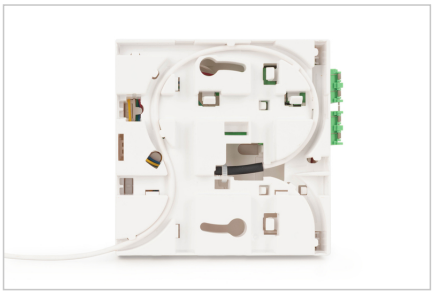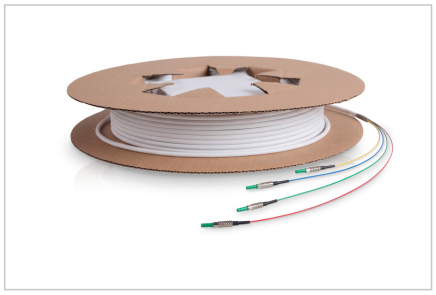

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a los esfuerzos mecánicos.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com