DIGITUS® Zestaw instalacyjny FTTx, z gotowymi końcówkami po obu stronach, 4 włókna, LC/APC, 30 m

DN-958030

EAN 4016032511656



Zestaw instalacyjny FTTx, SM G657A2, 30 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, z obu stron gotowe do montażu

Zestaw instalacyjny DIGITUS FTTH został opracowany z myślą o podłączeniu obiektów mieszkalnych i komercyjnych do sieci światłowodowej i nadaje się zarówno do tworzenia nowych przyłączy abonenckich, jak i do rozbudowy istniejących sieci FTTH. Zestaw zawiera 4-włóknowy kabel rozgałęźny FTTH, odpowiednią puszkę przyłączeniową światłowodową oraz niezbędne elementy instalacyjne. Kabel jest już wyposażony z jednej strony w złącza LC/APC. Na drugim końcu znajdują się wstępnie zamontowane ferrule, na które po ułożeniu kabla można nasadzić odpowiednie obudowy wtyków. Skrzynka przyłączeniowa światłowodowa służy jako określony punkt zakończenia okablowania wewnątrz budynku i stanowi interfejs do dalszego połączenia z routerem światłowodowym lub urządzeniem ONT. Za pomocą odpowiedniego kabla krosowego podłączone urządzenia końcowe można włączyć do sieci światłowodowej. Zestaw instalacyjny nadaje się w szczególności do późniejszej instalacji światłowodowej w mieszkaniach, modernizacji istniejących instalacji budynkowych oraz rozbudowy przyłączy abonenckich w budynkach wielorodzinnych. Dzięki czterem dostępnym włóknom zapewnia on ponadto możliwości dostosowania do różnych konfiguracji przyłączy oraz przyszłych wymagań sieciowych.

Ten kompaktowy zestaw FTTH z kablem światłowodowym z gotowymi końcówkami po obu stronach idealnie nadaje się do instalacji szybkich połączeń światłowodowych wewnątrz budynku w ramach tzw. warstwy sieciowej 4.

- Puszka przyłączeniowa FTTH:
- Nadaje się do montażu na ścianie i na szynie typu HUT
- 2 złącza światłowodowe LC-APC typu duplex z osłoną
- Osłona sprzęgła chroni przed promieniowaniem laserowym i pyłem
- Typ adaptera: LC/APC dupleks
- Liczba portów: 4
- Liczba portów z obsługą: 2
- Zintegrowana kaseta spawająca
- Płynne rozwijanie kabla
- Kolor: biały
- Temperatura pracy: od -40 do +65 °C
- Materiał: ABS
- Kabel przyłączeniowy FTTH:
- 4 włókna 9/125 µm G.657A2, zoptymalizowane pod kątem zginania
- Długość kabla: 30 m
- Średnica przewodu: 2,4 mm
- Warstwa buforowa o grubości 900 µm, łatwa do usunięcia
- Aramidowa osłona przeciążeniowa
- Płaszcz zewnętrzny LSOH, kolor biały
- Budowa kabla: I-V(ZN)H
- Kategoria CPR: B2ca
- Temperatura pracy i przechowywania (☒): od -15 do +70
- Zakres temperatur montażu (☒): od -10 do +60

Zawartość opakowania

- Zestaw instalacyjny FTTx, z gotowymi końcówkami po obu stronach, 4 włókna, LC/APC, 30 m
- Akcesoria montażowe (śruby i kołki)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Netto bez opakowania	1	0.18	15.50	15.50	3.60	0.00

Więcej zdjęć

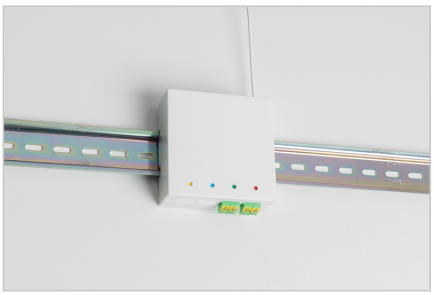



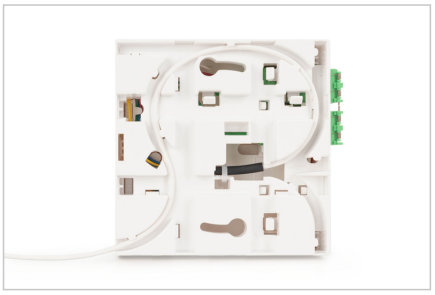
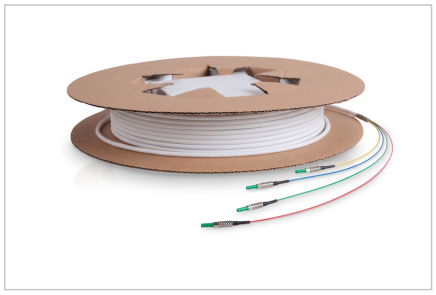



Safety notes

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze źródłami światła: Kable światłowodowe, zwłaszcza te z aktywnymi źródłami światła, takimi jak lasery (np. w systemach komunikacji optycznej), mogą emitować niebezpieczne
- promieniowanie, które może uszkodzić oczy. Należy uważać, aby nigdy nie patrzeć bezpośrednio w światło światłowodu, nawet jeśli źródło światła jest niewidoczne gołym okiem.
- Podczas pracy z kablami światłowodowymi, zwłaszcza podczas testów lub pracy z laserami, należy zawsze nosić okulary ochronne w celu ochrony przed szkodliwym promieniowaniem.
- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwytać tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Nie załamywać ani nie zgniatać: Kable światłowodowe są wrażliwe na naprężenia mechaniczne.
- Aby chronić kable przed uszkodzeniami fizycznymi, należy układać je w specjalnych kanałach lub z użyciem materiałów ochronnych
- Złącza kabli należy utrzymywać w czystości: Kable światłowodowe są wrażliwe na kurz i brud. Nawet niewielkie cząsteczki na złączach mogą poważnie pogorszyć jakość sygnału.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone przewody należy natychmiast wymienić.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com