DIGITUS® FTTx-installationssats, förmonterad i båda ändar, 4 fibrer, LC/APC, 30 m

DN-958030

EAN 4016032511656



FTTx-installationssats, SM G657A2, 30 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, förmonterad på båda sidor

DIGITUS FTTH-installationssatsen har utvecklats för fiberanslutning av bostäder och kommersiella lokaler och lämpar sig både för anslutning av nya abonnenter och för utbyggnad av befintliga FTTH-nätverk. Satsen innehåller en 4-fibrig FTTH-anslutningskabel samt en passande glasfiberanslutningsdosa och de nödvändiga installationskomponenterna. Kabeln är redan försedd med LC/APC-kontakter i ena änden. I den motsatta änden finns förmonterade ferruler, på vilka motsvarande kontaktdon kan monteras efter att kabeln har dragits. Glasfiberanslutningsdosan fungerar som en definierad slutpunkt för den interna kabeldragningen i byggnaden och utgör gränssnittet för vidare anslutning till glasfiberroutern eller ONT. Med hjälp av en lämplig patchkabel kan de anslutna slutapparaterna kopplas in i glasfibernätet. Installationssatsen är särskilt lämplig för eftermontering av glasfiberanslutningar i bostäder, modernisering av befintliga byggnadsinstallationer samt utbyggnad av abonnentanslutningar i flerfamiljshus. Med fyra tillgängliga fibrer erbjuder den dessutom kapacitet för olika anslutningskonfigurationer och framtida nätverkskrav.

Det kompakta FTTH-kitet med glasfiberkabel som är förmonterad i båda ändar är perfekt för installation av höghastighetsglasfiberanslutningar inomhus för den så kallade nätnivå 4.

- FTTH-anslutningsdosa:
- Lämplig för montering på vägg och på Hutschiene
- 2 st LC-APC duplex-fiberoptikkopplingar med lucka
- Kopplingens lucka skyddar mot laser och damm
- Adaptertyp: LC/APC Duplex
- Antal portar: 4
- Antal utrustade portar: 2
- Inbyggd skarvkassett
- Kabel som rullar smidigt
- Färg: Vit
- Driftstemperatur: -40 – +65 °C
- Material: ABS
- FTTH-anslutningskabel:
- 4 fibrer 9/125 µm G.657A2, böjningsoptimerade
- Kabellängd: 30 m
- Kabeldiameter: 2,4 mm
- 900 µm buffert, lätt att ta bort
- Aramid-dragavlastning
- LSOH-yttre mantel, färg: vit
- Kabelkonstruktion: I-V(ZN)H
- Hjärt-lungräddningskurs: B2ca
- Drifts- och lagringstemperatur (□): -15 – +70
- Installationsområde (□): -10 – +60

Package contents


- FTTx-installationssats, förmonterad i båda ändar, 4 fibrer, LC/APC, 30 m
- Monteringstillbehör (skruvar och pluggar)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.18	15.50	15.50	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

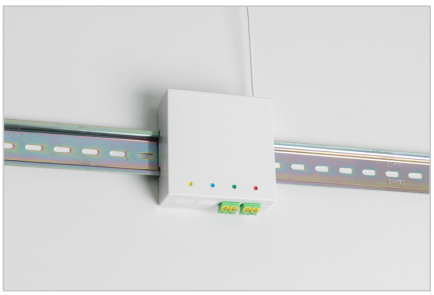



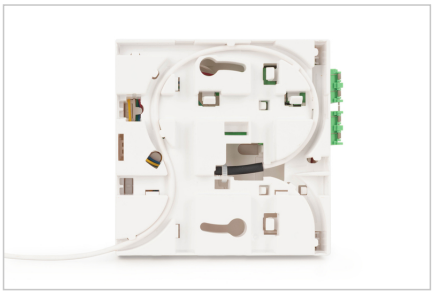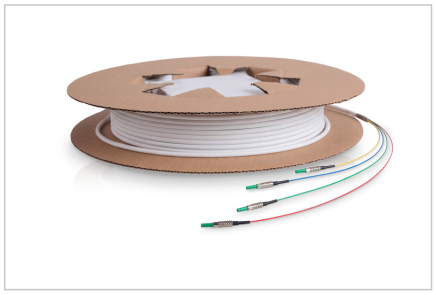

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till
- att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kablarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontakterna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kablarna med avseende på synliga skador som sprickor, knäckningar eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com