DIGITUS® FTTx kurulum kiti, her iki uçtan önceden takılmış, 4 fiber, LC/APC, 50 m

DN-958050

EAN 4016032511663



FTTx Kurulum Kiti, SM G657A2, 50 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, her iki uçtan önceden takılmış

DIGITUS FTTH Kurulum Kiti, konut ve ticari birimlerin fiber optik bağlantısı için geliştirilmiştir ve hem yeni abone bağlantılarının kurulması hem de mevcut FTTH ağlarının genişletilmesi için uygundur. Set, 4 fiberli bir FTTH bağlantı kablosu, buna uygun bir fiber optik bağlantı kutusu ve gerekli kurulum bileşenlerini içerir. Kablonun bir ucu halihazırda LC/APC konektörleriyle donatılmıştır. Diğer ucunda ise, kablo döşendikten sonra ilgili konektör gövdelerinin takılabileceği önceden monte edilmiş ferüller bulunmaktadır. Fiber optik bağlantı kutusu, bina içi kablolamanın tanımlanmış sonlandırma noktası olarak işlev görür ve fiber optik yönlendiriciye veya ONT'ye yapılacak daha ileri bağlantı için arayüz görevi görür. Uygun bir patch kablosu aracılığıyla, bağlı son kullanıcı cihazları fiber optik ağa entegre edilebilir. Bu kurulum kiti, özellikle dairelere sonradan fiber optik bağlantı sağlanması, mevcut bina tesisatlarının modernizasyonu ve çok aileli konutlarda abone bağlantılarının genişletilmesi için uygundur. Dört adet fiber seçeneği ile farklı bağlantı konfigürasyonları ve gelecekteki ağ gereksinimleri için kapasite sunar.

Her iki ucu önceden monte edilmiş fiber optik döşeme kablosuna sahip kompakt FTTH kiti, ev içinde "Ağ Katmanı 4" olarak adlandırılan yüksek hızlı fiber optik bağlantıların kurulumu için idealdir.

- FTTH bağlantı kutusu:
- Duvar ve şapka rayı montajı için uygundur
- 2 adet LC-APC çift yönlü fiber optik konektör (shutter'lı)
- Kuplajın kapağı, lazer ışınlarına ve toza karşı koruma sağlar
- Adaptör türü: LC/APC Çift Yönlü
- Bağlantı noktası sayısı: 4
- Donanımlı bağlantı noktası sayısı: 2
- Entegre ekleme kaseti
- Kablonun sorunsuz bir şekilde açılması
- Renk: Beyaz
- Çalışma sıcaklığı: -40 – +65 °C
- Malzeme: ABS
- FTTH bağlantı kablosu:
- 4 adet 9/125 µm G.657A2 eğilmeye dayanıklı fiber
- Kablo uzunluğu: 30 m
- Kablo çapı: 2,4 mm
- 900 µm tampon, kolayca çıkarılabilir
- Aramid gerilim azaltıcı
- LSOH dış kılıf, renk: beyaz
- Kablo yapısı: I-V(ZN)H
- CPR Sınıfı: B2ca
- Çalışma ve depolama sıcaklığı (☒): -15 – +70
- Kurulum sıcaklık aralığı (☒): -10 – +60

Package contents


- FTTx kurulum kiti, her iki uçtan önceden takılmış, 4 fiber, LC/APC, 50 m
- Montaj aksesuarları (vidalar ve dübeller)

Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.29	16.50	16.50	3.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

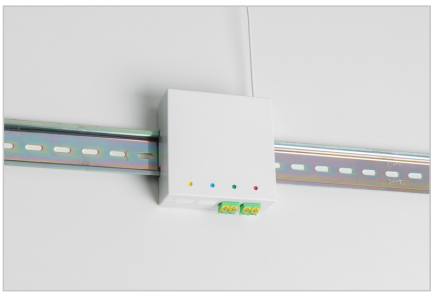



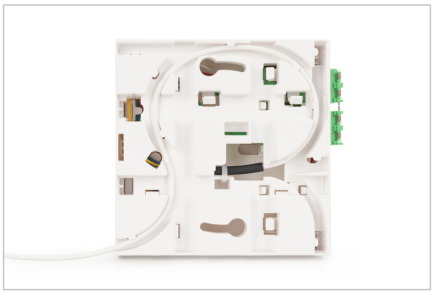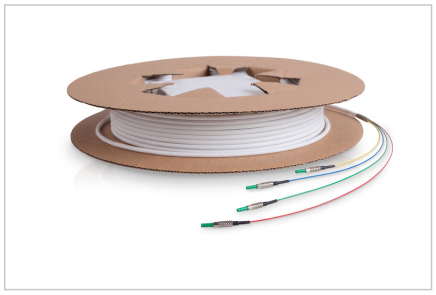

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com