DIGITUS® Rack universal para servidores de 19 pulgadas, con profundidad ajustable, 12U

DN-48101

EAN 4016032511700



Rack para servidores de 12 HE, dimensiones exteriores del bastidor: 706,8 x 599 x 560 mm ajustable en profundidad, ruedas, patas niveladoras, negro

Los racks universales para servidores de 19 pulgadas son ideales para su uso en instalaciones de TI y redes de pequeño y mediano tamaño, entornos de pruebas y desarrollo, o para soluciones audiovisuales en estudios, salas de conferencias, etc. Gracias a su profundidad de montaje variable, se pueden utilizar de forma flexible para instalar, por ejemplo, servidores, SAI, equipos de red activos y pasivos o equipos audiovisuales (divisores de vídeo, amplificadores de audio, etc.). El diseño abierto del bastidor facilita el montaje y el tendido de cables, al tiempo que garantiza una ventilación pasiva óptima de todos los dispositivos instalados. Gracias a sus ruedas resistentes, los racks se pueden mover fácilmente incluso cuando están completamente equipados. Las patas niveladoras integradas garantizan una gran estabilidad. Si es necesario, los racks también se pueden fijar al suelo. Los racks universales para servidores de 19 pulgadas se suministran en un práctico paquete plano, lo que garantiza un transporte seguro y sencillo. El montaje sencillo está garantizado gracias a las instrucciones de montaje intuitivas incluidas.

Los racks universales para servidores de 19 pulgadas de DIGITUS® ofrecen una gran flexibilidad de uso gracias a su profundidad de montaje variable. Son aptos para alojar servidores, SAI y componentes de red activos y pasivos, así como para soluciones multimedia de audio y vídeo.

- Perfil de 482,6 mm (19") en la parte delantera y trasera, provisto de marcas que indican la unidad de altura
- Ajustable en profundidad en pasos de 2,54 cm (1 pulgada), desde 55,96 hasta 101,7 cm en total
- Chapa de acero resistente de 2,0 mm con gran capacidad de carga, con recubrimiento en polvo
- Elevada capacidad de carga máxima para componentes empotrados de hasta 600 kg (estática) o 300 kg (dinámica)
- Incluye 4 anillos para organizar los cables
- Incluye ruedas y patas niveladoras
- Incluye llave inglesa y material de montaje
- Entrega sin montar, en paquete plano
- Color: Negro (RAL 9005)
- Dimensiones del producto, incluidas las ruedas y las patas niveladoras (Al x An x Pr): 706,8 x 599 x 560 mm
- Dimensiones del producto sin ruedas ni patas niveladoras (Al x An x Pr): 643,4 x 599 x 560 mm
- Dimensiones del embalaje (Al x An x Pr): 130 x 710 x 420 mm
- Peso (neto/bruto): 17 kg/18,5 kg

Attributes

- Ancho: 599 mm
- Capacidad de carga: 600 kg
- Color: negro, RAL 9005
- Paneles laterales: Sin
- Puerta delantera: sin
- Tipo de armario: Armario de servidor
- Unidades: 12
- Clase de protección IP: sin
- Montado: no

Package contents


- 1 x rack para servidores, desmontado
- 4 anillos para organizar cables
- 1 llave inglesa
- 1 juego de material de montaje
- 1 manual de montaje


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Packaging Unit Inside	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Packaging Unit Single	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Net single without Packaging	1	17.00	56.00	59.90	70.70	0.00


More images:



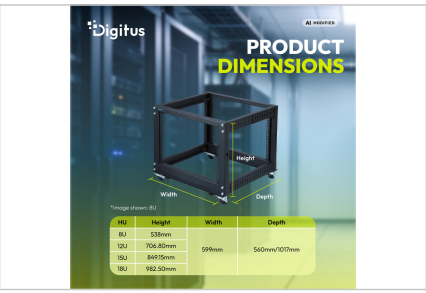





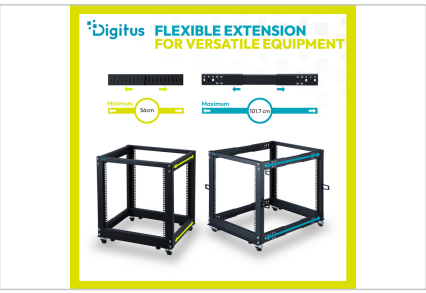

















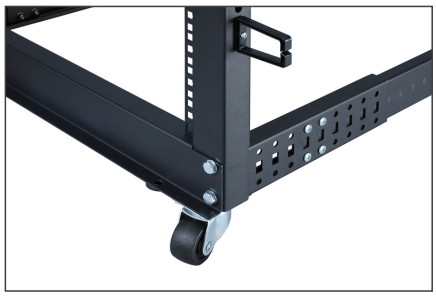

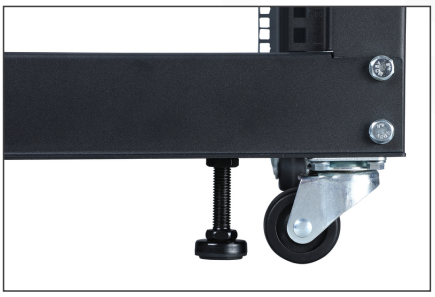

Safety notes

- Garantice una ventilación adecuada para evitar el sobrecalentamiento de los dispositivos instalados.
- Los armarios de red no deben llenarse en exceso y las aberturas de ventilación no deben bloquearse.
- Los cables deben colocarse ordenadamente y organizarse en canaletas o bandejas.
- Utilice dispositivos de protección contra sobretensiones para proteger los aparatos sensibles de los picos de corriente o los rayos.
- Evite la humedad respetando la clase de protección IP correspondiente.
- Asegúrese de que la caja y los dispositivos utilizados están correctamente conectados a tierra.
- En regiones con tormentas eléctricas frecuentes, debe integrarse una protección profesional contra rayos en el suministro eléctrico.
- Para evitar una carga desigual, monte siempre las unidades más pesadas en la parte inferior del armario.
- Desconecte los dispositivos instalados de la fuente de alimentación durante los trabajos de mantenimiento o instalación.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com