DIGITUS® Rack universel pour serveurs 19 pouces, profondeur réglable, 12U

DN-48101

EAN 4016032511700



Rack serveur 12U, dimensions extérieures du châssis : 706,8 x 599 x 560 mm réglable en profondeur, roulettes, pieds réglables, noir

Les baies de serveurs universelles 19 pouces sont idéales pour une utilisation dans des installations informatiques et réseau de petite à moyenne envergure, dans des environnements de test et de développement, ou pour des solutions audiovisuelles dans des studios, des salles de conférence, etc. Grâce à leur profondeur d'encastrement variable, ils offrent une grande flexibilité pour l'installation, par exemple, de serveurs, d'onduleurs, d'équipements réseau actifs et passifs ou d'équipements audiovisuels (répartiteurs vidéo, amplificateurs audio, etc.). La conception ouverte du rack facilite le montage et le passage des câbles, tout en garantissant une ventilation passive optimale de tous les appareils installés. Grâce à leurs roulettes robustes, les racks restent faciles à déplacer même lorsqu'ils sont entièrement équipés. Des pieds de mise à niveau intégrés assurent une bonne stabilité. Si nécessaire, les racks peuvent également être fixés au sol. Les racks universels pour serveurs 19 pouces sont livrés dans un emballage plat pratique, ce qui garantit un transport sûr et facile. Un montage simple est assuré grâce à la notice de montage intuitive fournie.

Les racks serveurs universels 19 pouces de DIGITUS® offrent une grande flexibilité d'utilisation grâce à leur profondeur d'installation variable. Ils permettent d'accueillir des serveurs, des onduleurs ainsi que des composants réseau actifs et passifs, ou encore des solutions audiovisuelles.

- Profilé de 482,6 mm (19") à l'avant et à l'arrière, muni d'un repère indiquant l'unité de hauteur
- Réglable en profondeur par paliers de 2,54 cm (1 pouce), de 55,96 à 101,7 cm au total
- Tôle d'acier robuste de 2,0 mm d'épaisseur, à haute résistance, avec revêtement par poudrage
- Capacité de charge maximale élevée pour les composants encastrés : jusqu'à 600 kg (statique) ou 300 kg (dynamique)
- Avec 4 anneaux de rangement de câbles
- Roulettes et pieds réglables inclus
- Clé et matériel de montage inclus
- Livraison en kit, non assemblé
- Couleur : noir (RAL 9005)
- Dimensions du produit, roulettes et pieds réglables compris (H x l x P) : 706,8 x 599 x 560 mm
- Dimensions du produit sans roulettes ni pieds réglables (H x l x P) : 643,4 x 599 x 560 mm
- Dimensions de l'emballage (H x L x P) : 130 x 710 x 420 mm
- Poids (net/brut) : 17 kg/18,5 kg

Attributes

- Capacité de charge: 600 kg
- Couleur: noir, RAL 9005
- Largeur: 599 mm
- Panneau avant: sans
- Panneaux latéraux: Sans
- Type d'armoire: Armoire de serveur
- Unités: 12
- Indice de protection IP: sans
- Montage: Non

Package contents


- 1 x rack de serveurs, démonté
- 4 anneaux de rangement de câbles
- 1 clé
- 1 x kit de fixation
- 1 x notice de montage


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Packaging Unit Inside	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Packaging Unit Single	1	18.50	42.00	71.00	13.00	38,766.00
Net single without Packaging	1	17.00	56.00	59.90	70.70	0.00


More images:



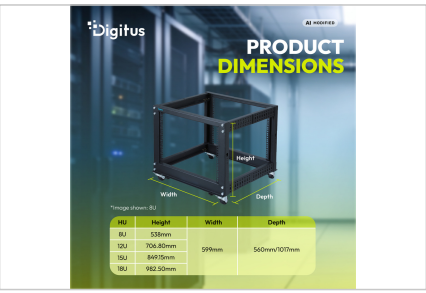





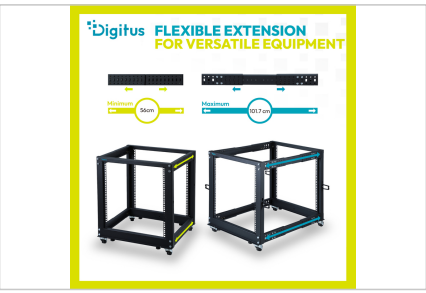

















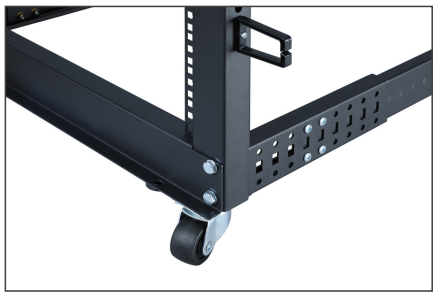

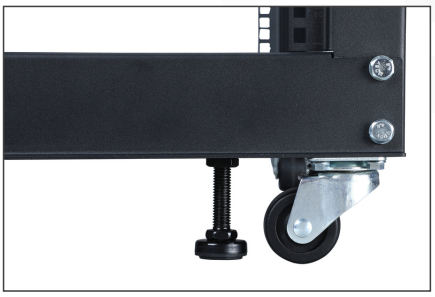

Safety notes

- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante pour éviter la surchauffe des appareils installés.
- Les armoires réseau ne doivent pas être surchargées et les ouvertures d'aération ne doivent pas être bloquées.
- Les câbles doivent être posés de manière ordonnée et organisés dans des goulottes ou des plateaux à câbles.
- Utilisez des appareils de protection contre les surtensions pour protéger les appareils sensibles contre les pics de courant ou la foudre.
- Évitez l'humidité ou l'eau en respectant la classe de protection IP correspondante.
- Veillez à ce que l'armoire et les appareils utilisés soient correctement mis à la terre.
- Dans les régions où l'activité orageuse est fréquente, un paratonnerre professionnel devrait être intégré à l'alimentation électrique.
- Pour éviter une charge inégale, montez toujours les unités les plus lourdes en bas de l'armoire.
- Lors de travaux de maintenance ou d'installation, ils déconnectent les appareils installés de l'alimentation électrique.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com