DIGITUS® Universeel 19-inch serverrack voor apparatuur, in diepte verstelbaar, 15 HE

DN-48102

EAN 4016032511717



Serverrack van 15 HE, buitenafmetingen: 849,15 x 599 x 560 mm in diepte verstelbaar, wieltjes, stelvoetjes, zwart

De universele 19-inch apparatuurserverracks zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in kleine tot middelgrote IT- en netwerkinstallaties, test- en ontwikkelomgevingen of voor audio-, video- en mediaoplossingen in studio's, vergaderruimtes enz. Dankzij de variabele inbouwdiepte kunnen ze flexibel worden ingezet voor de installatie van bijvoorbeeld servers, UPS-systemen, actieve en passieve netwerkapparatuur of AV-apparatuur (videosplitters, audioversterkers, ...). Het open ontwerp van het rek vergemakkelijkt de montage en de kabelgeleiding en zorgt tegelijkertijd voor een optimale passieve ventilatie van alle geïnstalleerde apparaten. Dankzij de stevige wieltjes zijn de rekken ook wanneer ze volledig gevuld zijn gemakkelijk te verplaatsen. Geïntegreerde stelvoeten zorgen voor een stabiele stand. Indien nodig kunnen de rekken ook op de vloer worden bevestigd. De universele 19-inch apparatuurrekken worden geleverd in een handzame flatpack, wat zorgt voor een veilig en eenvoudig transport. Een eenvoudige montage is gegarandeerd dankzij de bijgevoegde, intuïtieve montagehandleiding.

De universele 19-inch serverracks van DIGITUS® zijn dankzij hun variabele inbouwdiepte flexibel inzetbaar. Geschikt voor servers, UPS-systemen en actieve en passieve netwerkcomponenten, of voor audio-, video- en mediaoplossingen.

- 482,6 mm (19")-profiel aan de voor- en achterzijde, voorzien van markeringen voor de hoogte-eenheden
- In hoogte verstelbaar in stappen van 2,54 cm (1 inch), van 55,96 tot 101,7 cm
- 2,0 mm dik, robuust staalplaat met een hoge belastbaarheid, gepoedercoat
- Hoog maximaal draagvermogen voor inbouwcomponenten tot 600 kg (statisch) resp. 300 kg (dynamisch)
- Inclusief 8 x kabelbevestigingsring
- Inclusief wieltjes en stelvoetjes
- Inclusief sleutel en bevestigingsmateriaal
- Levering in ongemonteerde toestand als bouwpakket
- Kleur: zwart (RAL 9005)
- Afmetingen van het product, inclusief wieltjes/steltvoeten (HxBxD): 849,15 x 599 x 560 mm
- Afmetingen van het product zonder wieltjes/steltvoeten (HxBxD): 776,75 x 599 x 560 mm
- Afmetingen verpakking (HxBxD): 130x850x420 mm
- Gewicht (netto/bruto): 18,5 kg/20 kg

Attributes


- Belastingscapaciteit: 600 kg
- Breedte: 599 mm
- Eenheden: 12
- Kasttype: Serverkast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: zonder


Package contents

- 1 x serverrack, gedemonteerd
- 8 x kabelbevestigingsring
- 1 x moersleutel
- 1 x set bevestigingsmateriaal
- 1 x montagehandleiding


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Packaging Unit Inside	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Packaging Unit Single	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Net single without Packaging	1	18.50	56.00	59.90	84.90	0.00

More images:

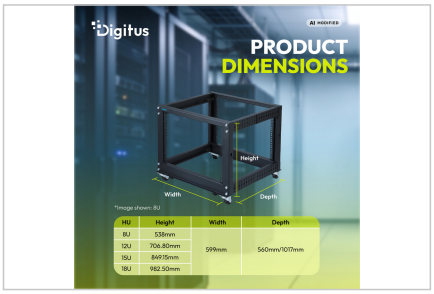

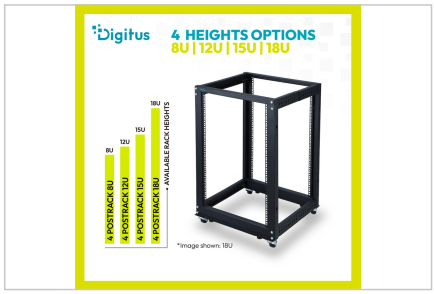




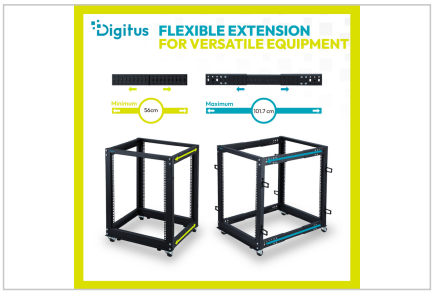








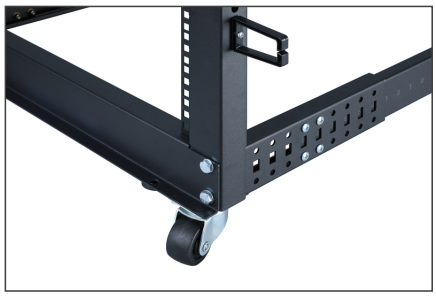

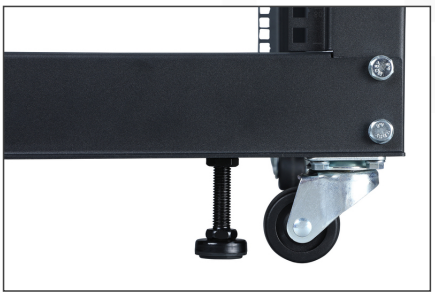Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com