DIGITUS® Rack universal para servidores de 19 polegadas, com profundidade ajustável, 15U

DN-48102

EAN 4016032511717



Rack para servidor de 15 HE, dimensões externas da estrutura: 849,15 x 599 x 560 mm ajustável em profundidade, rodízios, pés niveladores, preto

Os racks universais para equipamento de 19 polegadas são ideais para utilização em instalações de TI e de rede de pequena a média dimensão, em ambientes de teste e desenvolvimento ou para soluções de áudio, vídeo e multimédia em estúdios, salas de conferências, etc. Graças à profundidade de montagem variável, podem ser utilizados de forma flexível para a instalação, por exemplo, de servidores, UPS, equipamento de rede ativo e passivo ou equipamento AV (divisores de vídeo, amplificadores de áudio, etc.). O design aberto do rack facilita a montagem e a passagem de cabos, garantindo simultaneamente uma ventilação passiva ideal para todos os equipamentos instalados. Graças aos rodízios robustos, os racks são fáceis de deslocar, mesmo quando totalmente equipados. Os pés niveladores integrados garantem uma base estável. Se necessário, os racks também podem ser fixados ao chão. Os racks universais de 19 polegadas para servidores e equipamentos são fornecidos numa embalagem plana prática, o que garante um transporte seguro e fácil. A montagem simples é garantida graças às instruções de montagem intuitivas incluídas.

Os racks universais para servidores de 19 polegadas da DIGITUS® oferecem uma grande flexibilidade de utilização graças à sua profundidade de instalação variável. Destinam-se a alojar servidores, UPS e componentes de rede ativos e passivos, bem como soluções de áudio, vídeo e multimédia.

- Perfil de 482,6 mm (19") à frente e atrás, com marcação da unidade de altura
- Ajustável em profundidade em incrementos de 2,54 cm (1 polegada), num intervalo total de 55,96 a 101,7 cm
- Chapa de aço robusta de 2,0 mm com elevada resistência, com revestimento em pó
- Elevada capacidade de carga máxima para componentes de montagem, até 600 kg (estática) ou 300 kg (dinâmica)
- Inclui 8 anéis de organização de cabos
- Incluindo rodízios e pés niveladores
- Inclui chave inglesa e material de montagem
- Entrega desmontada em embalagem plana
- Cor: Preto (RAL 9005)
- Dimensões do produto, incluindo rodízios/pés niveladores (A x L x P): 849,15 x 599 x 560 mm
- Dimensões do produto sem rodízios/pés niveladores (A x L x P): 776,75 x 599 x 560 mm
- Dimensões da embalagem (A x L x P): 130 x 850 x 420 mm
- Peso (líquido/bruto): 18,5 kg/20 kg

Attributes

- Cabinet type: Server cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Front door: without
- Load capacity: 600 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 599 mm
- IP protection class: without
- Mounted: no


Package contents


- 1 x rack de servidor, desmontado
- 8 anéis para organização de cabos
- 1 chave inglesa
- 1 x conjunto de material de montagem
- 1 x manual de montagem

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Packaging Unit Inside	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Packaging Unit Single	1	20.50	42.00	85.00	13.00	46,410.00
Net single without Packaging	1	18.50	56.00	59.90	84.90	0.00

More images:

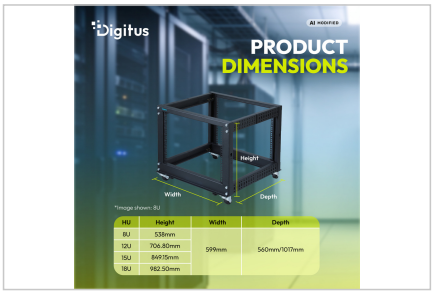

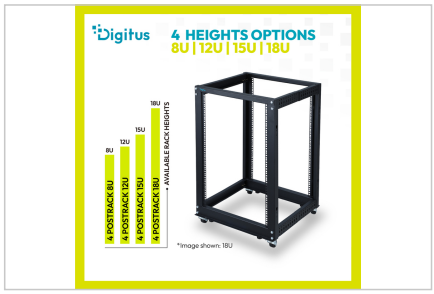



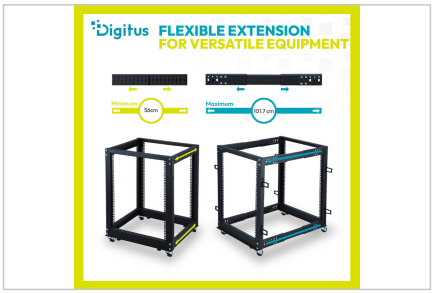








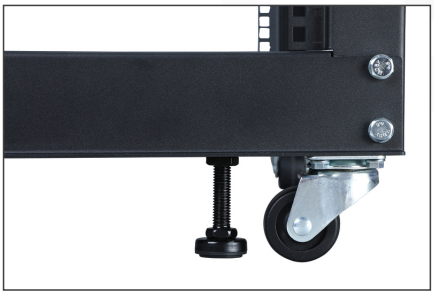

Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, tendo em conta a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade tormentosa frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com