DIGITUS® Rack universale per server da 19 pollici, profondità regolabile, 18U

DN-48103

EAN 4016032511724



Rack per server da 18 HE, dimensioni esterne del telaio: 982,5 x 599 x 560 mm regolabile in profondità, rotelle, piedini livellatori, nero

I rack universali da 19 pollici per apparecchiature sono ideali per l'impiego in installazioni IT e di rete di piccole e medie dimensioni, in ambienti di test e sviluppo o per soluzioni audiovisive in studi, sale conferenze ecc. Grazie alla profondità di montaggio variabile, possono essere utilizzati in modo flessibile per l'installazione, ad esempio, di server, UPS, apparecchiature di rete attive e passive o apparecchiature AV (splitter video, amplificatori audio, ...). Il design aperto del rack facilita il montaggio e la gestione dei cavi, garantendo al contempo una ventilazione passiva ottimale di tutti i dispositivi installati. Grazie alle robuste rotelle, i rack sono facilmente spostabili anche a pieno carico. I piedini livellatori integrati assicurano una posizione stabile. Se necessario, i rack possono anche essere fissati al pavimento. I rack universali da 19 pollici per server vengono forniti in una pratica confezione piatta, che garantisce un trasporto sicuro e semplice. Il montaggio è semplice grazie alle istruzioni di montaggio intuitive allegate.

I rack universali per server da 19 pollici di DIGITUS® offrono una grande flessibilità grazie alla profondità di installazione variabile. Sono adatti ad ospitare server, UPS e componenti di rete attivi e passivi, oppure soluzioni audio-video-multimediali.

- Profilo da 482,6 mm (19") anteriore e posteriore, provvisto di indicazione dell'unità di altezza
- Regolabile in profondità con incrementi di 2,54 cm (1 pollice), per un intervallo complessivo compreso tra 55,96 e 101,7 cm
- Lamiera d'acciaio robusta da 2,0 mm con elevata resistenza al carico, verniciata a polvere
- Elevata capacità di carico massima per i componenti da incasso: fino a 600 kg (statica) o 300 kg (dinamica)
- Inclusi 8 anelli per la gestione dei cavi
- Ruote e piedini livellatori inclusi
- Comprende chiave inglese e materiale di montaggio
- Consegna non assemblata in confezione piatta
- Colore: nero (RAL 9005)
- Dimensioni del prodotto, comprese le rotelle/i piedini di livellamento (A x L x P): 982,5 x 599 x 560 mm
- Dimensioni del prodotto senza rotelle/piedini di livellamento (A x L x P): 910,1 x 599 x 560 mm
- Dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): 130 x 990 x 420 mm
- Peso (netto/lordo): 20,5 kg/22 kg

Attributes

- Capacità di carico: 600 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 599 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: senza
- Tipo di armadio: Armadio del server
- Unità: 15
- Classe di protezione IP: senza
- Installato: no

Package contents

- 1 x rack per server, smontato
- 8 anelli per la gestione dei cavi
- 1 chiave inglese
- 1 set di materiale di montaggio
- 1 x istruzioni di montaggio


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Packaging Unit Inside	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Packaging Unit Single	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Net single without Packaging	1	20.50	56.00	59.90	98.20	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



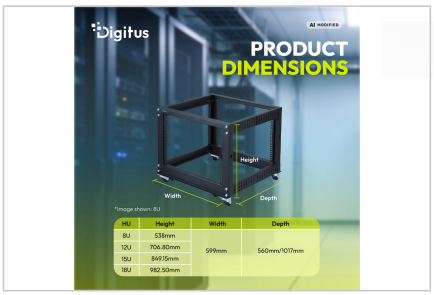


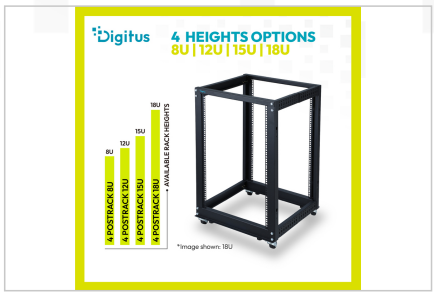







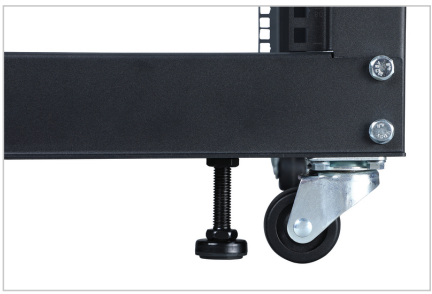















Safety notes

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vassoi.
- Utilizzate dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.

- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com