DIGITUS® Uniwersalna szafa serwerowa na sprzęt 19-calowy, z regulacją głębokości, 18HE

DN-48103

EAN 4016032511724



Szafa serwerowa 18 HE, wymiary zewnętrzne ramy: 982,5 × 599 × 560 mm regulacja głębokości, kółka, nóżki poziomujące, czarny

Uniwersalne 19-calowe szafy serwerowe doskonale nadają się do zastosowania w małych i średnich instalacjach informatycznych i sieciowych, środowiskach testowych i rozwojowych oraz w rozwiązaniach audiowizualnych w studiach, salach konferencyjnych itp. Dzięki regulowanej głębokości montażowej można je elastycznie wykorzystywać do instalacji np. serwerów, zasilaczy UPS, aktywnej i pasywnej infrastruktury sieciowej lub sprzętu audiowizualnego (rozdzielacze wideo, wzmacniacze audio itp.). Otwarta konstrukcja szafy ułatwia montaż i prowadzenie kabli, zapewniając jednocześnie optymalną pasywną wentylację wszystkich zainstalowanych urządzeń. Dzięki stabilnym kółkom szafy można łatwo przemieszczać nawet przy pełnym obciążeniu. Zintegrowane nóżki poziomujące zapewniają stabilność. W razie potrzeby szafy można również przymocować do podłoża. Uniwersalne 19-calowe szafy serwerowe dostarczane są w poręcznym opakowaniu typu flatpack, co zapewnia bezpieczny i łatwy transport. Prosty montaż gwarantuje dołączona, intuicyjna instrukcja montażu.

Uniwersalne 19-calowe szafy serwerowe firmy DIGITUS® zapewniają elastyczność użytkowania dzięki regulowanej głębokości montażowej. Przeznaczone są do montażu serwerów, zasilaczy UPS oraz aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych, a także do rozwiązań audio-wideo.

- Profil o długości 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu, opatrzony oznaczeniem jednostki wysokości
- Regulacja głębokości w krokach co 2,54 cm (1 cal) w zakresie od 55,96 do 101,7 cm
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 2,0 mm i dużej nośności, malowana proszkowo
- Wysoka maksymalna nośność elementów montażowych wynosząca do 600 kg (obciążenie statyczne) lub 300 kg (obciążenie dynamiczne)
- W zestawie 8 pierścieni do prowadzenia kabli
- Wraz z kółkami i nóżkami poziomującymi
- W zestawie klucz i elementy montażowe
- Dostawa w postaci niezmontowanego zestawu do samodzielnego montażu
- Kolor: czarny (RAL 9005)
- Wymiary produktu wraz z kółkami/nóżkami poziomującymi (wys. x szer. x gł.): 982,5 x 599 x 560 mm
- Wymiary produktu bez kółek/nóżek poziomujących (wys. x szer. x gł.): 910,1 x 599 x 560 mm
- Wymiary opakowania (wys. x szer. x gł.): 130 x 990 x 420 mm
- Waga (netto/brutto): 20,5 kg/22 kg

Atrybuty

- Drzwi przednie: bez drzwi
- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Nośność: 600 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 599 mm
- Typ szafy: Szafa serwerowa
- Wysokość [U]: 15
- Stopień ochrony IP: bez ochrony
- Zmontowana: nie

Zawartość opakowania

- 1 x szafa serwerowa, w częściach
- 8 x pierścień do uporządkowania kabli
- 1 x klucz
- 1 x zestaw elementów montażowych
- 1 x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Opakowanie wewnętrzne	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Opakowanie jednostkowe	1	22.50	42.00	99.00	13.00	54,054.00
Netto bez opakowania	1	20.50	56.00	59.90	98.20	0.00

Więcej zdjęć


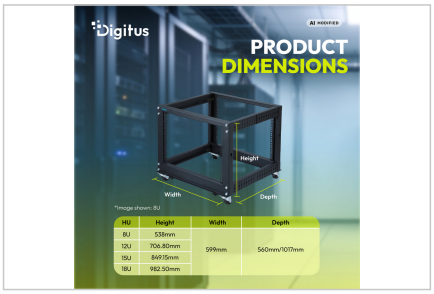

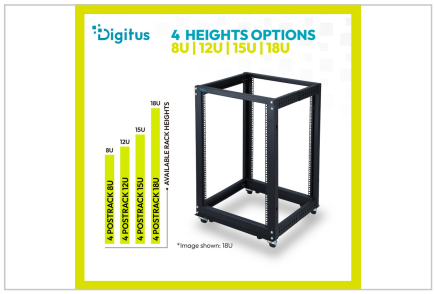



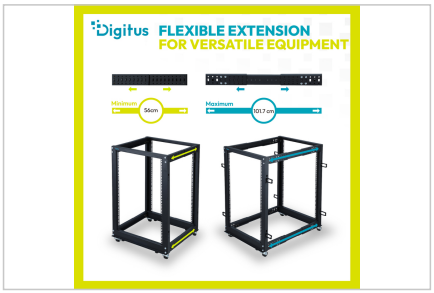



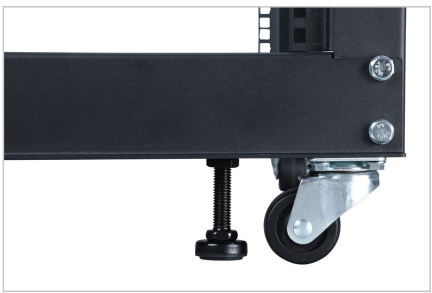











Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com