# DIGITUS® Universellt 19-tums serverrack för utrustning, med justerbar djup, 18HE

**DN-48103**

**EAN 4016032511724**



**18HE-serverrack, yttre mått: 982,5 × 599 × 560 mm justerbar i djupet, hjul, justerbara fötter, svart**

Universal-serverrack i 19-tumsformat är perfekta för användning i små till medelstora IT- och nätverksinstallationer, test- och utvecklingsmiljöer eller för ljud-, video- och medielösningar i studior, konferensrum m.m. Tack vare den variabla inbyggnadsdjupet kan de användas flexibelt för installation av t.ex. servrar, UPS, aktiv och passiv nätverksteknik eller AV-utrustning (videosplitter, ljudförstärkare, ...). Rackens öppna konstruktion underlättar monteringen och kabeldragningen samtidigt som den säkerställer optimal passiv ventilation för all inbyggd utrustning. Tack vare de stabila hjulen är racken lätta att flytta även när de är fullt utrustade. Integrerade nivelleringsfötter säkerställer ett stadigt ställ. Vid behov kan racken även fästas i golvet. De universella 19-tums serverracken levereras i ett praktiskt flatpack, vilket säkerställer en säker och enkel transport. En enkel montering garanteras tack vare den medföljande, intuitiva monteringsanvisningen.

**DIGITUS®:s universella 19-tums serverrack är flexibla tack vare sin justerbara inbyggnadsdjup. De kan användas för att rymma servrar, UPS-enheter samt aktiva och passiva nätverkskomponenter, eller för ljud-, video- och medielösningar.**

- 482,6 mm (19") profil fram och bak, försedd med markering av höjdenheten
- Djupet kan justeras i steg om 2,54 cm (1 tum) från totalt 55,96 till 101,7 cm
- 2,0 mm tjock, robust stålplåt med hög belastningsförmåga, pulverlackerad
- Hög maximal belastningskapacitet för inbyggda komponenter på upp till 600 kg (statisk) respektive 300 kg (dynamisk)
- Inklusive 8 st kabelhanteringsringar
- Inklusive hjul och justerbara fötter
- Inklusive skruvnyckel och monteringsmaterial
- Levereras omonterad som flatpack
- Färg: Svart (RAL 9005)
- Produktmått inkl. hjul/justerbara fötter (HxBxD): 982,5x599x560 mm
- Produktmått utan hjul/justerbara fötter (HxBxD): 910,1 x 599 x 560 mm
- Förpackningens mått (HxBxD): 130x990x420 mm
- Vikt (netto/brutto): 20,5 kg/22 kg

**Attributes**

- Belastningskapacitet: 600 kg
- Bredd: 599 mm
- Enheter: 15
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: utan
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Serverskåp
- IP-skyddsklass: utan
- Monterad: no

**Package contents**


- 1 x serverrack, nedmonterat
- 8 st kabelhanteringsringar
- 1 x skiftnyckel
- 1 st monteringssats
- 1 st monteringsanvisning


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 22.50 | 42.00 | 99.00 | 13.00 | 54,054.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 22.50 | 42.00 | 99.00 | 13.00 | 54,054.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 22.50 | 42.00 | 99.00 | 13.00 | 54,054.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 20.50 | 56.00 | 59.90 | 98.20 | 0.00 |

**More images:**



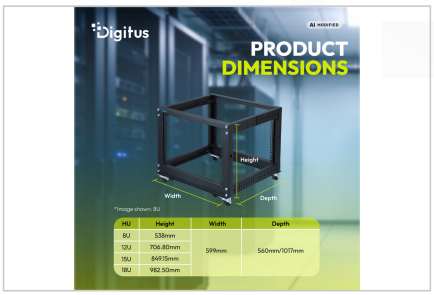

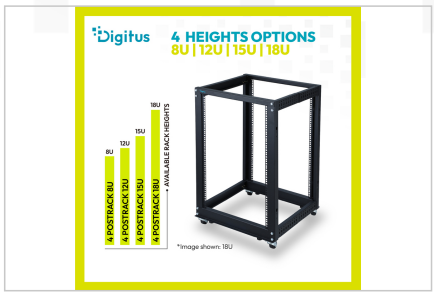











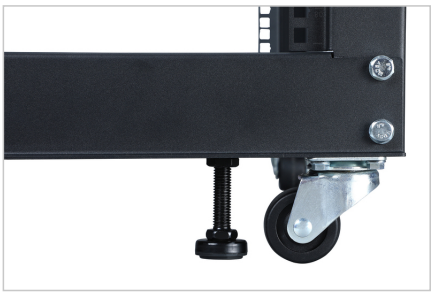







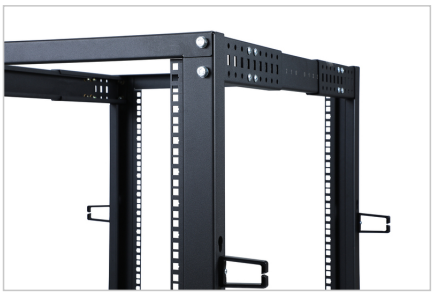





**Safety notes**

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.

- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com