# DIGITUS® Armoire électrique pour montage mural, IP66, 300 x 400 x 200 mm

**DN-304020**

**EAN 4016032511854**



**Boîtier industriel pour montage mural, 300 x 400 x 200 mm IP66, plaque de montage incluse, gris (RAL 7035)**

L'armoire électrique DIGITUS® est un boîtier compact en acier destiné à être utilisé dans les environnements les plus exigeants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à la plaque de montage intégrée, ce boîtier permet une installation flexible d'une grande variété d'appareils, en fonction des besoins de l'application. De plus, la plaque de montage est amovible. Les travaux de réparation et de maintenance s'en trouvent ainsi facilités. Chaque armoire électrique est fabriquée en acier laminé à froid robuste et, grâce au procédé d'assemblage par sertissage des angles utilisé lors de la production, elle présente peu de soudures. Le fond du boîtier est équipé d'une plaque à bride assurant un passage sécurisé des câbles. La gamme d'armoires électriques DIGITUS® comprend différentes tailles de boîtiers pour une personnalisation optimale de votre prochain projet, qu'il s'agisse de domotique, de construction de tableaux électriques ou de systèmes d'automatisation et industriels à grande échelle.

**Boîtier industriel compact destiné à une utilisation dans des environnements exigeants. Nombreuses possibilités d'installation grâce à la plaque de montage intégrée. Idéal pour la gestion technique des bâtiments, la fabrication de tableaux électriques, les systèmes d'automatisation et les systèmes industriels.**

- Indice de protection : IP65
- Indice de protection (indice de résistance aux chocs IK) : IK10
- Indice de protection NEMA : 4X
- Acier laminé à froid d'une épaisseur de paroi de 1,2 mm
- Capacité de charge maximale : 18 kg
- Angle d'ouverture de la porte : 110°
- Porte avec joint en mousse PU sur tout le pourtour
- Plage de températures de fonctionnement : de -40 °C à +80 °C
- Revêtement en poudre thermodurcissable avec finition en gris RAL 7035
- Serrure à cylindre à pêne coulissant avec fermeture à double panneton
- Câble de mise à la terre inclus
- Profondeur de montage utile : 165 mm
- Épaisseur de la plaque de montage : 1,5 mm
- Dimensions de la plaque de montage (H x L) : 250 x 350 mm
- Dimensions du produit (H x L x P) : 300 x 400 x 200 mm
- Dimensions de l'emballage (H x L x P) : 330 x 430 x 230 mm
- Poids net/poids brut : 8,0 kg/8,5 kg

**Attributes**

- Montage: Non


**Package contents**

- 1 x boîtier
- 1 clé
- 1 câble de mise à la terre
- 4 x supports muraux


**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 |

**More images:**

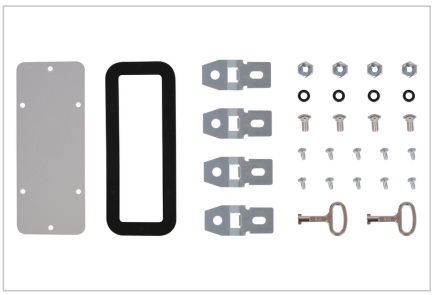



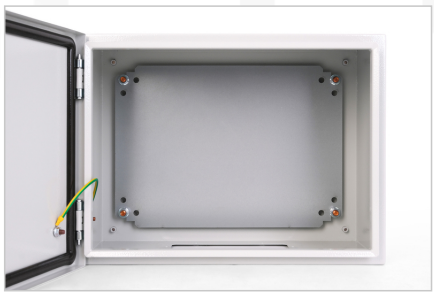










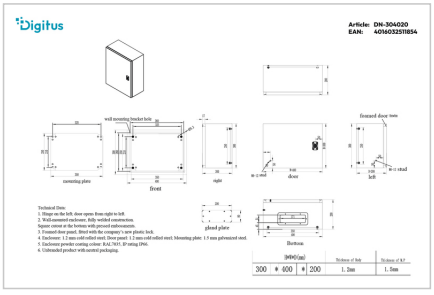



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com