DIGITUS® Quadro elettrico per montaggio a parete, IP66, 300x400x200 mm

DN-304020

EAN 4016032511854



Custodia industriale per montaggio a parete, 300x400x200 mm IP66, con piastra di montaggio inclusa, grigio (RAL 7035)

L'armadio elettrico DIGITUS® è un involucro compatto in acciaio, destinato all'impiego negli ambienti più esigenti, sia in interni che in esterni. Grazie alla piastra di montaggio integrata, l'involucro offre la possibilità di installare in modo flessibile una vasta gamma di dispositivi, a seconda delle esigenze applicative. Inoltre, la piastra di montaggio è rimovibile. In questo modo è possibile eseguire più facilmente gli interventi di riparazione e manutenzione. Ogni armadio elettrico è realizzato in robusto acciaio laminato a freddo e, grazie al processo di pressatura angolare utilizzato nella produzione, presenta poche saldature. Nel fondo dell'armadio è presente una piastra flangiata per un passaggio sicuro dei cavi. La gamma di armadi elettrici DIGITUS® comprende armadi di diverse dimensioni per una personalizzazione ottimale del vostro prossimo progetto, che si tratti di impiantistica edilizia, costruzione di quadri elettrici o di sistemi di automazione e industriali su larga scala.

Custodia industriale compatta per l'impiego in ambienti difficili. Numerose possibilità di installazione grazie alla piastra di montaggio integrata. Ideale per la domotica, la realizzazione di quadri elettrici, i sistemi di automazione e i sistemi industriali.

- Grado di protezione: IP65
- Grado di protezione (grado di resistenza agli urti IK): IK10
- Grado di protezione NEMA: 4X
- Acciaio laminato a freddo con spessore della parete di 1,2 mm
- Capacità di carico massima: 18 kg
- Angolo di apertura della porta: 110°
- Porta con guarnizione in poliuretano espanso su tutto il perimetro
- Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a +80 °C
- Rivestimento in polvere termoindurente con finitura in grigio RAL 7035
- Serratura a cilindro con chiavistello a doppia baia
- Cavo di messa a terra incluso
- Profondità utile di montaggio: 165 mm
- Spessore del materiale della piastra di montaggio: 1,5 mm
- Dimensioni della piastra di montaggio (A x L): 250 x 350 mm
- Dimensioni del prodotto (A x L x P): 300 x 400 x 200 mm
- Dimensioni dell'imballaggio (A x L x P): 330 x 430 x 230 mm
- Peso netto/peso lordo: 8,0 kg/8,5 kg

Attributes

- Installato: no

Package contents


- 1 x involucro
- 1 chiave
- 1 cavo di messa a terra
- 4 x supporti da parete

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	8.50	23.00	43.00	33.00	32,637.00
Packaging Unit Inside	1	8.50	23.00	43.00	33.00	32,637.00
Packaging Unit Single	1	8.50	23.00	43.00	33.00	32,637.00
Net single without Packaging	1	8.00	20.00	40.00	30.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

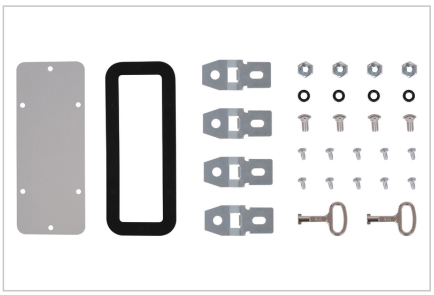



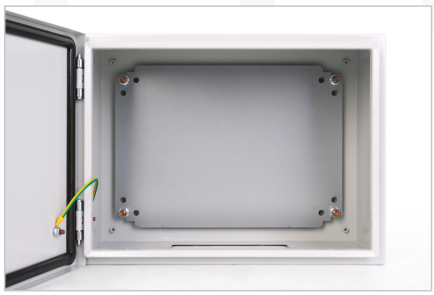










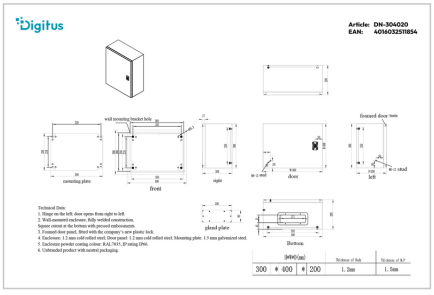

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com