# DIGITUS® Schakelkast voor wandmontage, IP66, 300 x 400 x 200 mm

**DN-304020**

**EAN 4016032511854**



**Industriële behuizing voor wandmontage, 300 x 400 x 200 mm IP66, incl. montageplaat, grijs (RAL 7035)**

De DIGITUS®-schakelkast is een compacte stalen behuizing die wordt ingezet in de meest veeleisende omgevingen, zowel binnen als buiten. Dankzij de ingebouwde montageplaat biedt de behuizing de mogelijkheid om diverse apparaten flexibel te installeren, afhankelijk van de toepassingsbehoeften. Bovendien is de montageplaat afneembaar. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor eenvoudiger worden uitgevoerd. Elke schakelkast is vervaardigd uit robuust koudgewalst staal en vertoont, dankzij het hoekpersproces tijdens de productie, weinig lasnaden. In de bodem van de behuizing bevindt zich een flensplaat voor een veilige kabeldoorvoer. Het DIGITUS®-assortiment schakelkasten omvat verschillende behuizingsmaten voor een optimale aanpassing aan uw volgende project, of het nu gaat om gebouwtechniek, de bouw van schakelpanelen of om uitgebreide automatiserings- en industriële systemen.

**Compacte industriële behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen. Veelzijdige installatiemogelijkheden dankzij de geïntegreerde montageplaat. Ideaal voor gebouwtechniek, schakelkastbouw, automatiserings- en industriële systemen.**

- Beschermingsklasse: IP65
- Beschermingsklasse (IK-schokbestendigheidsgraad): IK10
- NEMA-beschermingsklasse: 4X
- Koudgewalst staal met een wanddikte van 1,2 mm
- Max. draagvermogen: 18 kg
- Deuropeningshoek: 110°
- Deur met rondom aangebrachte PU-afdichting
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C
- Warmhardende poedercoating met oppervlaktebehandeling in grijs RAL 7035
- Cilinderslot met voorvergrendeling en dubbele baard
- Inclusief aardingskabel
- Beschikbare inbouwdiepte: 165 mm
- Materiaaldikte montageplaat: 1,5 mm
- Afmetingen montageplaat (HxB): 250x350 mm
- Afmetingen van het product (HxBxD): 300x400x200 mm
- Afmetingen verpakking (HxBxD): 330x430x230 mm
- Nettogewicht/brutogewicht: 8,0 kg/8,5 kg

**Attributes**

- Gemonteerd: no

**Package contents**


- 1 x behuizing
- 1 x sleutel
- 1 x aardingskabel
- 4 x muurbevestiging

**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 8.50 | 23.00 | 43.00 | 33.00 | 32,637.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

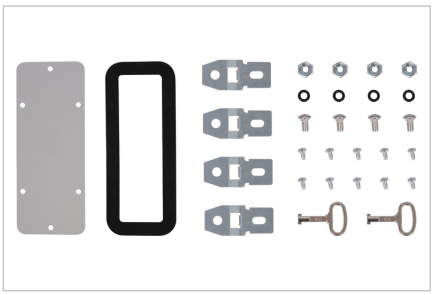



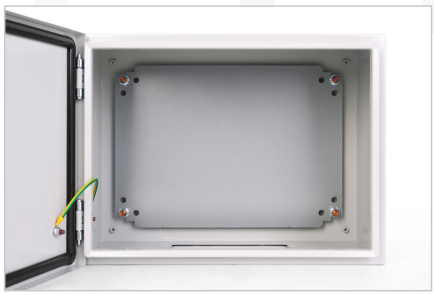










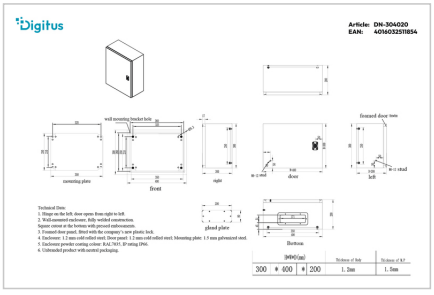



**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com