DIGITUS® Armario eléctrico para montaje en pared, IP66, 400 x 400 x 200 mm

DN-404020

EAN 4016032511861



Caja industrial para montaje en pared, 400 x 400 x 200 mm IP66, con placa de montaje incluida, gris (RAL 7035)

El armario eléctrico DIGITUS® es una carcasa compacta de acero que se utiliza en los entornos más exigentes, tanto en interiores como en exteriores. Gracias a la placa de montaje integrada, la carcasa permite instalar de forma flexible una amplia variedad de dispositivos, en función de las necesidades de cada aplicación. Además, la placa de montaje es desmontable. De este modo, las tareas de reparación y mantenimiento se pueden realizar con mayor facilidad. Cada armario eléctrico está fabricado en acero laminado en frío de gran resistencia y, gracias al proceso de prensado en esquina utilizado en su fabricación, presenta pocas soldaduras. En la base del armario hay una placa con brida para el paso seguro de los cables. La gama de armarios de distribución DIGITUS® incluye diferentes tamaños de armario para una personalización óptima de su próximo proyecto, ya sea para la domótica, la fabricación de cuadros eléctricos o para sistemas de automatización e industriales de gran envergadura.

Caja industrial compacta para su uso en entornos exigentes. Múltiples posibilidades de instalación gracias a la placa de montaje integrada. Ideal para la domótica, la fabricación de cuadros eléctricos y los sistemas de automatización e industriales.

- Índice de protección: IP65
- Índice de protección (grado de resistencia a los impactos IK): IK10
- Grado de protección NEMA: 4X
- Acero laminado en frío con un espesor de pared de 1,2 mm
- Capacidad máxima de carga: 30 kg
- Ángulo de apertura de la puerta: 110°
- Puerta con junta de poliuretano (PU) con relleno de espuma en todo su perímetro
- Rango de temperatura de funcionamiento: de -40 °C a +80 °C
- Recubrimiento en polvo termoendurecible con acabado en gris RAL 7035
- Cerradura de cilindro con pestillo de doble llave
- Incluye cable de puesta a tierra
- Profundidad útil de montaje: 165 mm
- Espesor de la placa de montaje: 1,5 mm
- Dimensiones de la placa de montaje (Al x An): 350 x 350 mm
- Dimensiones del producto (Al x An x Pr): 400 x 400 x 200 mm
- Dimensiones del embalaje (Al x An x Pr): 430 x 430 x 230 mm
- Peso neto/peso bruto: 9,84 kg/10,4 kg

Attributes

- Montado: no

Package contents


- 1 x carcasa
- 1 llave
- 1 cable de puesta a tierra
- 4 soportes de pared

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	10.40	23.00	43.00	43.00	42,527.00
Packaging Unit Inside	1	10.40	23.00	43.00	43.00	42,527.00
Packaging Unit Single	1	10.40	23.00	43.00	43.00	42,527.00
Net single without Packaging	1	9.84	20.00	40.00	40.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:

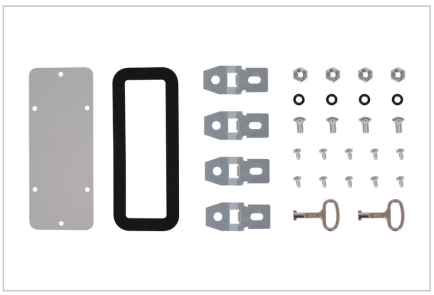








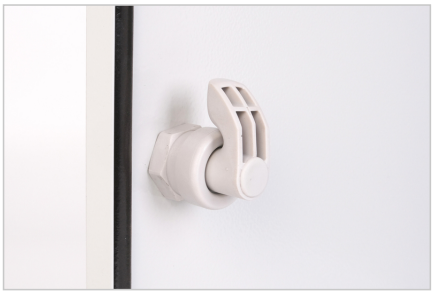





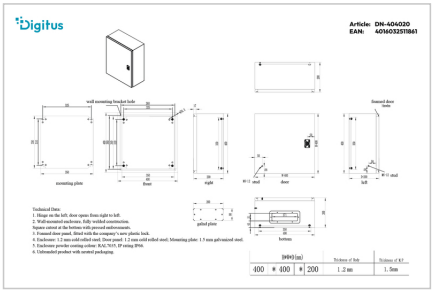

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com