DIGITUS® Schaltschrank zur Wandmontage, IP66, 500x500x250 mm

DN-505025

EAN 4016032511878



Industriegehäuse zur Wandmontage, 500x500x250 mm IP66, inkl. Montageplatte, grau (RAL 7035)

Der DIGITUS® Schaltschrank ist ein kompaktes Stahlgehäuse, welches Einsatz in den anspruchsvollsten Umgebungen im Innen- sowie Außenbereich findet. Mit der verbauten Montageplatte eröffnet das Gehäuse die Möglichkeit zur flexiblen Installation vielfältiger Geräte, je nach Anwendungsbedarf. Des Weiteren ist die Montageplatte abnehmbar. Reparatur- und Wartungsarbeiten können somit einfacher erledigt werden. Jeder Schaltschrank besteht aus robustem kaltgewalztem Stahl und weist, dank dem Eckpressverfahren in der Produktion, wenig Schweißnähte auf. Im Gehäuseboden befindet sich eine Flanschplatte zur sicheren Kabeleinführung. Das DIGITUS® Schaltschrank Sortiment umfasst verschiedene Gehäusegrößen zur optimalen Individualisierung für Ihr nächstes Projekt, sei es für die Gebäudetechnik, den Schalttafelbau oder für weitreichende Automatisierungs- und Industriesysteme.

Kompaktes Industriegehäuse zum Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Vielfältige Installationsmöglichkeiten dank integrierter Montageplatte. Ideal für Gebäudetechnik, Schalttafelbau, Automatisierungs- und Industriesysteme.

- Schutzart: IP65
- Schutzart (IK-Stoßfestigkeitsgrad): IK10
- NEMA Schutzart: 4X
- Kaltgewalzter Stahl mit 1,2 mm Wandstärke
- Max. Belastbarkeit: 30 kg
- Türöffnungswinkel: 110°
- Tür mit umlaufend eingeschäumter PU-Dichtung
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Wärmehärtende Pulverbeschichtung mit Oberflächenbehandlung in Grau RAL 7035
- Vorreiber-Zylinderschloss mit Doppelbart Verschluss
- Inklusive Erdungskabel
- Nutzbare Montagetiefe: 215 mm
- Materialstärke Montageplatte: 1,5 mm
- Abmessungen Montageplatte (HxB): 450x450 mm
- Produktabmessungen (HxBxT): 500x500x250 mm
- Verpackungsabmessungen (HxBxT): 530x530x280 mm
- Nettogewicht/Bruttogewicht: 15,1 kg/15,9 kg

Merkmale

- Montiert: nein

Lieferumfang

- 1 x Gehäuse
- 1 x Schlüssel
- 1 x Erdungskabel
- 4 x Wandhalterung

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	28,00	53,00	53,00	78.652,00
Einzel-VPE	1	0,00	28,00	53,00	53,00	78.652,00
Netto einzeln ohne VP	1	15,10	25,00	50,00	50,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:









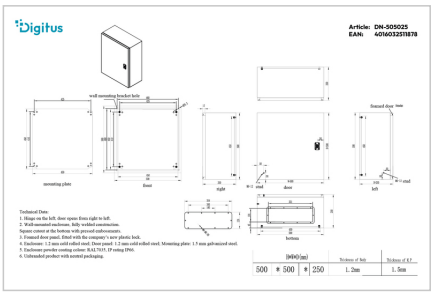

Digitus
Article: DN-305025
EAN: 4016032511878
500 * 500 * 250
1. 2mm
1. 5mm



Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com