DIGITUS® Schakelkast voor wandmontage, IP66, 500 x 500 x 250 mm

DN-505025

EAN 4016032511878



Industriële behuizing voor wandmontage, 500 x 500 x 250 mm IP66, incl. montageplaat, grijs (RAL 7035)

De DIGITUS®-schakelkast is een compacte stalen behuizing die wordt ingezet in de meest veeleisende omgevingen, zowel binnen als buiten. Dankzij de ingebouwde montageplaat biedt de behuizing de mogelijkheid om diverse apparaten flexibel te installeren, afhankelijk van de toepassingsbehoeften. Bovendien is de montageplaat afneembaar. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor eenvoudiger worden uitgevoerd. Elke schakelkast is vervaardigd uit robuust koudgewalst staal en vertoont, dankzij het hoekpersproces tijdens de productie, weinig lasnaden. In de bodem van de behuizing bevindt zich een flensplaat voor een veilige kabeldoorvoer. Het DIGITUS®-assortiment schakelkasten omvat verschillende behuizingsmaten voor een optimale aanpassing aan uw volgende project, of het nu gaat om gebouwtechniek, de bouw van schakelpanelen of om uitgebreide automatiserings- en industriële systemen.

Compacte industriële behuizing voor gebruik in veeleisende omgevingen. Veelzijdige installatiemogelijkheden dankzij de geïntegreerde montageplaat. Ideaal voor gebouwtechniek, schakelkastbouw, automatiserings- en industriële systemen.

- Beschermingsklasse: IP65
- Beschermingsklasse (IK-schokbestendigheidsgraad): IK10
- NEMA-beschermingsklasse: 4X
- Koudgewalst staal met een wanddikte van 1,2 mm
- Max. draagvermogen: 30 kg
- Deuropeningshoek: 110°
- Deur met rondom aangebrachte PU-afdichting
- Bedrijfstemperatuurbereik: -40 °C tot +80 °C
- Warmhardende poedercoating met oppervlaktebehandeling in grijs RAL 7035
- Cilinderslot met voorvergrendeling en dubbele baard
- Inclusief aardingskabel
- Beschikbare inbouwdiepte: 215 mm
- Materiaaldikte montageplaat: 1,5 mm
- Afmetingen montageplaat (HxB): 450 x 450 mm
- Afmetingen van het product (HxBxD): 500x500x250 mm
- Afmetingen verpakking (HxBxD): 530x530x280 mm
- Nettogewicht/brutogewicht: 15,1 kg/15,9 kg

Attributes

- Gemonteerd: no

Package contents

- 1 x behuizing
- 1 x sleutel
- 1 x aardingskabel
- 4 x muurbevestiging

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	28.00	53.00	53.00	78,652.00
Packaging Unit Single	1	0.00	28.00	53.00	53.00	78,652.00
Net single without Packaging	1	15.10	25.00	50.00	50.00	0.00


More images:









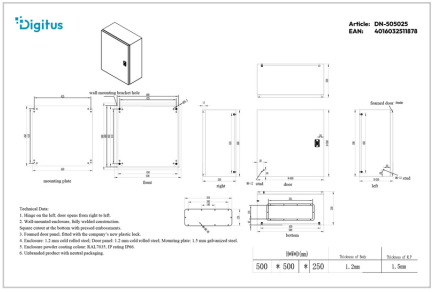


EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com