Ubiquiti WLAN BRIDGE 60GHz 46dBi PtMP, 24/48V PPoE

UB-WAVE-LR
EAN 0810010078995

WLAN BRIDGE 60GHz 46dBi PtMP, 24/48V PPoE

Wave Long Range ist ein 60-GHz-Point-to-Multipoint-Client-Gerät (PtMP) von Ubiquiti, mit integriertem 5GHz Fall back (WiFi 6 – 802.11ax) und erreicht mit einem Öffnungswinkel von 1 Grad (60GHz), Reichweiten von bis zu 8 km, womit es ideal für ISPs ist. Das Gerät verfügt zudem über Bluetooth, was eine einfache Ersteinrichtung über die Ubiquiti UISP APP ermöglicht. Die Stromversorgung erfolgt über Passiv PoE bei einem maximalen Verbrauch von gerade einmal 20W. Das Gerät kann sowohl wahlweise im Bridge oder NAT-Modus betrieben werden und unterstützt Kanalbreiten von 1080MHz sowie 2160MHz im 60GHz-Spektrum. Die angegebene maximale Bandbreite beträgt bei 16 QAM, 2 Gbit/s (1 Gbit/s Vollduplex).

- Netzwerk Anschlüsse: 1x Gbps LAN
- Betriebsmodus: Pamp oder PtP , Bridge oder NAT (nur Pamp)
- Stromversorgung: Passive PoE 44-54V DC oder 22-27V DC, 4-Paare (+1,2,4,5 u. -3,6,7,8) oder 2-Paare (+4,5 u. -7,8) nur mir 44-54V DC
- Antenna Gain: 46dBi (60GHz) , 22 dBi (5GHz)
- Frequenzen: 57-71Ghz bzw. 5150-5875MHz (Landes abhängig)
- Besonderheiten: Bluetooth und GPS
- APP: USIP (1.4.5 und höher)
- Gehäusefarbe: Weiß
- Betriebstemperatur: -40°C bis +60°C
- Dimension: ø424,4x166,2mm

Lieferumfang

- 1x UB-WAVE-LR
- Schnellstartanleitung
- Passiv PoE Injektor
- Masthalterung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

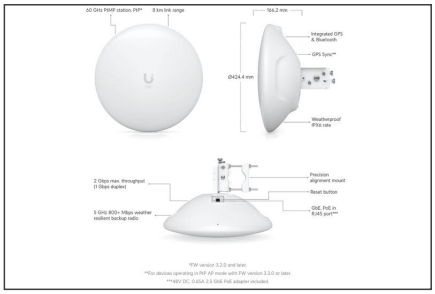

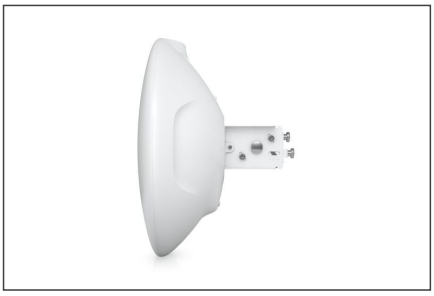

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Discomp s.r.o
Dopravni 1218/2a
Plzen, Czech Republic
https://www.discomp.cz/
info@discomp.cz