

TP-Link Omada 10-Port Gigabit Industrial Easy Managed Switch mit 6-Port PoE+ und 2-Port PoE++

IES210GPP
EAN 1210002602112



PoE Switch 10xGb 2xSFP+ Industrie PoE, 240W, OMADA

Omada 10-Port Gigabit Industrial Easy Managed Switch mit 6-Port PoE+ und 2-Port PoE++ PORT: 2x Gigabit PoE++ Port, 6x Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 2x Combo Gigabit SFP Slots
SPEZIFIKATION: 802,3 af/AT/BT Typ3, bis zu 240 W PoE-Leistung (abhängig von den Leistungseingangsspezifikationen), -40-75 °C Betriebstemperatur, DIN-Schienen/Wandmontage-Aluminiumgehäuse und Lüfterloser Stromversorgung: Doppelter 12-57V DC-Eingang, Netzteil ist nicht enthalten FUNKTION: Zentralisierte Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada App. Flusskontrolle, Loopback-Erkennung, Port-Isolation, Port-Spiegelung, LAG, VLAN, IGMP-Snooping, QoS, Sturmsteuerung

Omada 10-Port Gigabit Industrial Easy Managed Switch mit 6-Port PoE+ und 2-Port PoE++

- 2x 10/100/1000 Mbps PoE++ RJ45-Ports
- 6x 10/100/1000 Mbps PoE+ RJ45-Ports
- 2x Gigabit SFP/RJ45-Kombisteckplätze

- Montage: DIN-Schiene / Wandmontage
- Stromversorgung: Terminalblock 12-57V 1+1 redundanter Gleichstrom-Eingang
- Betriebstemperatur: -40°C~75°C (-40°F~167°F)
- Lagertemperatur: -40°C~85°C (-40°F~185°F)

Merkmale



- Industrielle Nutzung: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Lieferumfang

- IES210GPP
- Kurze Installationsanleitung
- DIN-Rail Montagehalterung
- Wandmontageplatten

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	4	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75

Weitere Anwendungsbilder:

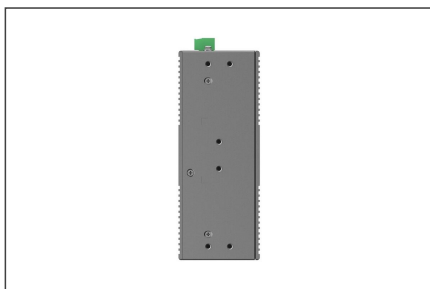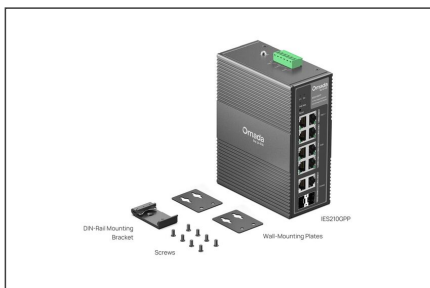

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com