

TP-Link AX1800 Wi-Fi 6 Zugangspunkt für draußen

EAP603-OUTDOOR
EAN 1210002605731



AP Wi-Fi 6 1x Gb Outdoor 2.4GHz:574Mbps / 5GHz:1201Mbps

AX1800 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point PORT: 1x Gigabit-RJ45-Port GESCHWINDIGKEIT: 574 Mbit/s bei 2,4 GHz + 1201 Mbit/s bei 5 GHz FEATURE: 802.3at PoE und passives PoE, IP65 wetterfest, 2x externe Antennen, 4 Streams, Mesh, nahtloses Roaming, MU-MIMO, Bandsteuerung, Beamforming, Lastverteilung, Airtime Fairness, zentrale Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada App

AX1800 Wi-Fi 6 Zugangspunkt für draußen

- 1x 10M/100M/1000Mbps Gigabit-Ethernet-Port (RJ45); PoE in
- 1x Erdungstermin

- Energieverbrauch: 802,3at (PoE+): 15,8W; Leerlaufmodus: 4,8W (PoE)
- Signalrate: 2,4 GHz: bis zu 573 Mbit/s; 5 GHz: bis zu 1201 Mbit/s
- Betriebstemperatur: -30 °C-70 °C (-22 °F-158 °F)
- Speichertemperatur: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F)


Lieferumfang


- EAP603-Outdoor
- Kurze Installationsanleitung
- Passiver PoE-Adapter
- Stromkabel
- Montagekit
- Wasserdichter Kit

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	16	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,70

Weitere Anwendungsbilder:

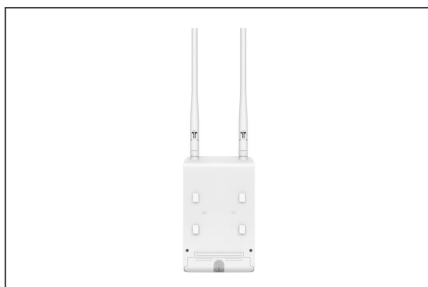

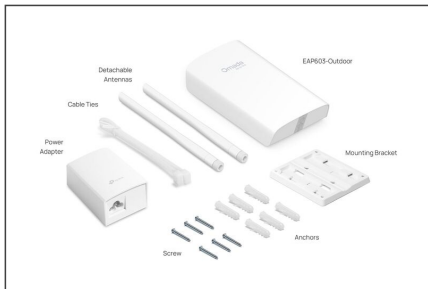

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com