

TP-Link Omada BE5000 Indoor/Outdoor WiFi 7 Access Point mit Richtungs-/Omnidirektionsantennen

EAP725-OUTDOOR
EAN 1210002610995



Router Wi-Fi7 POE Outdoor 1x 2.5G POE IP66

BE5000 Indoor/Outdoor Dual-Band Wi-Fi 7 Access Point PORT: 1x2,5G RJ45-Port GESCHWINDIGKEIT: 688 Mbit/s bei 2,4 GHz + 4320 Mbit/s bei 5 GHz AUSSTATTUNG: 802.3at PoE, IP66 wetterfest, integrierte Richtantennen und externe Omni-Antennen, Bluetooth, MU-MIMO, nahtloses Roaming, Bandsteuerung, Beamforming, Lastverteilung, 4K-QAM, zentrale Verwaltung durch Omada SDN Controller, Omada-App

Omada BE5000 Indoor/Outdoor WiFi 7 Access Point mit Richtungs-/Omnidirektionsantennen

- 1 x 10M/100M/1000M/2,5Gbps Ethernet-Port (RJ45)

- Signalrate: 688 Mbps (2,4 GHz) + 4324 Mbps (5 GHz)
- Wetterfestes Gehäuse: IP66
- Energieverbrauch: 18,4W (für PoE+ 802,3at)
- Betriebstemperatur: -30 bis 70 °C (-22 bis 158 °F)
- Lagertemperatur: -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F)



Lieferumfang


- EAP725-Outdoor
- Schnellstart-Leitfaden
- Wasserdichter Kit
- Montagekit

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	6	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,70

Weitere Anwendungsbilder:

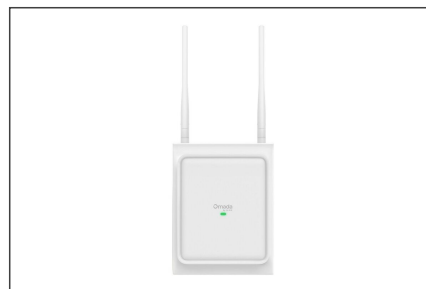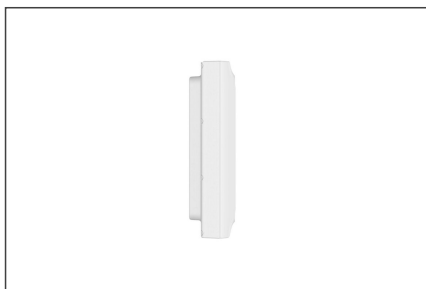

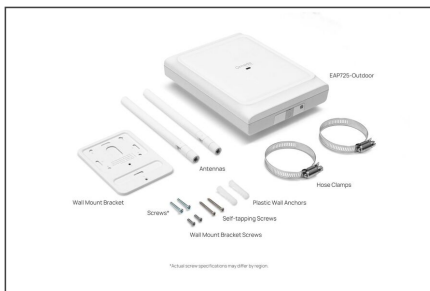

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

TP-Link Deutschland GmbH
Am Trippelsberg 100
Düsseldorf, Germany
<https://www.tp-link.com/de/>
support.de@tp-link.com