

# DIGITUS® Modulares Patch Panel, 24-Port

DN-91411

EAN 4016032280798



## Modulares Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Schwarz RAL 9005

Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl bietet optimalen Halt für Ihre Keystone Module.

- Ausführung Keystone Aufnahme: Gerade
- Anwendungsbereiche: 483 mm (19") Verteilerschrank
- Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C.2
- Generelle Eigenschaften:
- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Geeignet für geschirmte Digitus® Keystone Module und Kupplungen
- Zentraler Erdungsanschluss
- Technische Eigenschaften:

- Material Gehäuse: 1,5 mm SPCC kaltgewalztes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Material Standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material Erdungsschiene: verzinkter Stahl
- Physikalische Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Farbe: Schwarz RAL9005


### Merkmale

- Farbe: schwarz, RAL 9005
- HE: 1
- Ports: 24

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	15	13,10	57,00	52,00	26,00	77,06
Innen-VPE	1	0,87	7,50	56,00	10,00	4,20
Einzel-VPE	1	0,87	7,50	56,00	10,00	4,20
Netto einzeln ohne VP	0	0,42	0,90	48,20	4,40	190,87

## Weitere Anwendungsbilder:

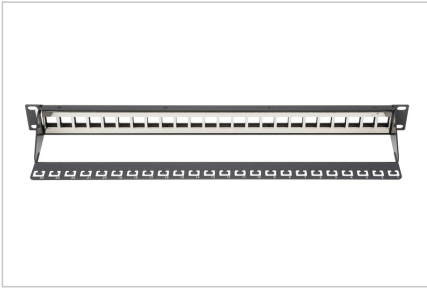

## Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)