DIGITUS PCI Express Parallel Karte, 2/1-Port

DS-30040-2
EAN 4016032317760

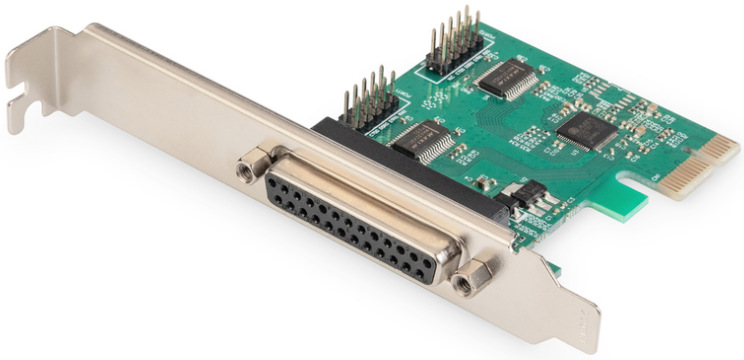

Seriell/Parallel I/O, 2/1-Port,PCIexpress 2-Port seriell, 1-Port parallel

Die DIGITUS PCIe Parallel 1-Port Karte kann an einem PCI Express Steckplatz installiert werden, damit Sie ein SPP / ECP paralleles Peripheriegerät am Computer anschließen können. Die gute Performance der SPP / ECP Parallel-Karte verfügt über einen DB25 parallel Port, der ideal für den Anschluss von Druckern, Scannern, CD-Laufwerke, Speicherkarten-Lesegeräte und mehr ist. Durch das Plug & Play wird die Karte einfach an ihren PC angeschlossen und verspricht somit eine schnelle Verwendung.

Perfekt zum Anschluss von parallelen und seriellen Geräten wie Drucker, Scanner, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräten

- Chipsatz: AX99100
- 2x DSUB 9, serielle Schnittstellen, Stecker, UART16C450/550
- 1x DSUB 25, parallele Schnittstelle
- Datentransferrate bis zu 115.200 bps
- Unterstützt Standard Parallel Port (SPP) & Enhanced Capability Port (ECP)
- Entspricht der PCI Express Base Spezifikation 1.0a
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 0% - 85% RH (nicht kondensierend)
- Unterstützt Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP und Linux

Lieferumfang

- PCI Express Parallel Karte, 2/1-port
- Low Profile Slotblende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	8,00	41,00	40,00	38,00	62,32
Innen-VPE	1	0,20	6,50	18,50	18,00	2.164,50
Einzel-VPE	1	0,20	6,50	18,50	18,00	2.164,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

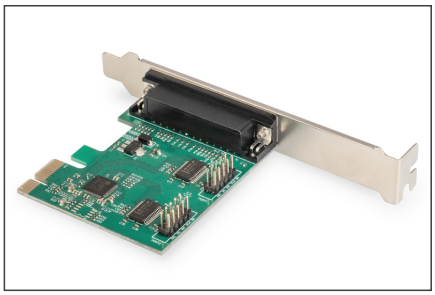

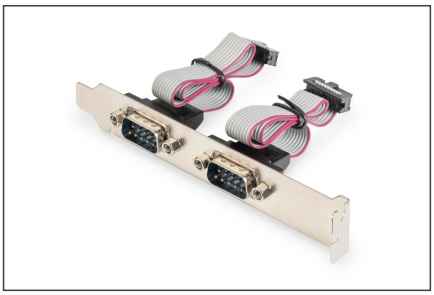

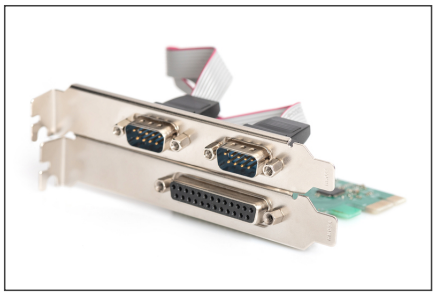

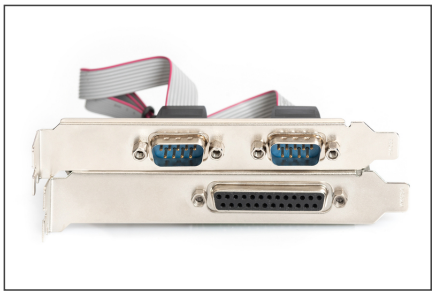

Sicherheitshinweise

- Schalte den Computer vollständig aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die Netzwerkkarte installierst oder entfernst.
- Statische Entladung kann das Produkt oder den PC beschädigen. Zur Installation des Produktes Maßnahmen zur statischen Entladung (ESD) durchführen. z.B. Tragen eines antistatischen Armbandes.
- Berühren Sie vor der Installation die Metallfläche des PC-Gehäuses oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um eine etwaige ESD Aufladung über das Gehäuse zu erden.
- Vermeide sie den Einsatz von zu viel Kraft beim verbinden des Produktes mit dem PC.
- Beachten Sie bitte dass etwaige Kabel richtig angeschlossen werden, ohne sie zu überdehnen oder zu beschädigen.
- Vermeide Sie es die Kontakte des Produktes mit den Fingern zu berühren, um Korrosion oder statische Aufladung zu verhindern.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com